




ДИЗАЙН-КОД КАЛИНИНГРАДА НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ


**В НАСТОЯЩЕЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИЗАЙН-КОДА,
ИМЕЮЩИЕ ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ.
ДЕТАЛИ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ СЛУЧАИ
УТОЧНЯЮТСЯ ОТДЕЛЬНО.**

РАЗДЕЛЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ДИЗАЙН-КОДА


КНИГА 1

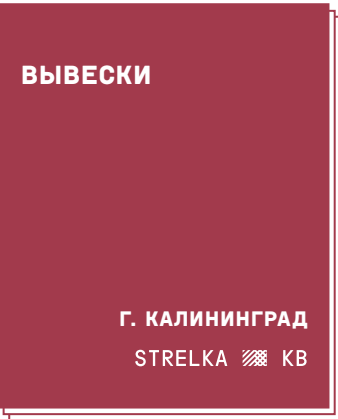


КНИГА 2

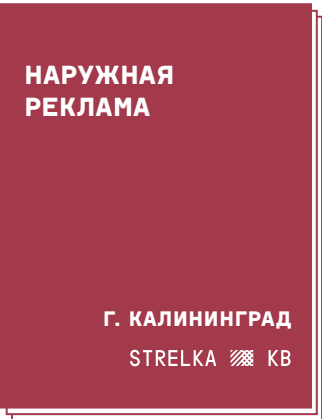


КНИГА 3

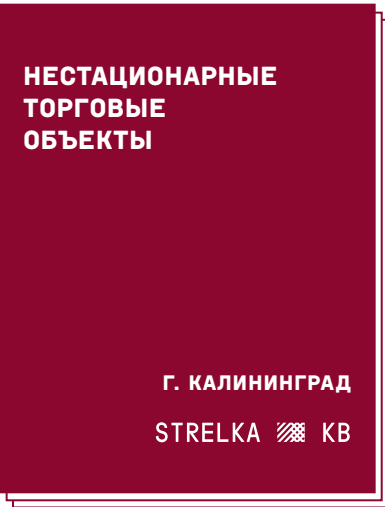

КНИГА 4

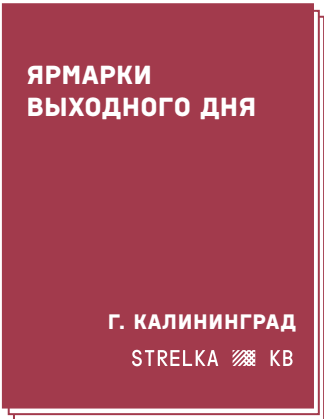


КНИГА 5

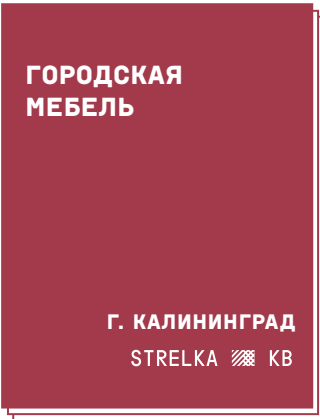


- Вводит требования к размещению относительно разных зон города;
- Сокращает разнообразие размеров объектов;
- Унифицирует внешний вид объектов;
- Регулирует характеристики, обеспечивающие качественное исполнение объектов

ДОКУМЕНТ РАССМАТРИВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ НТО:


КИОСК




ПАВИЛЬОН




ПАЛАТКА



АВТОКАФЕ



ТЕЛЕЖКА




КИОСКИ ЯВЛЯЮТСЯ ЧАСТЬЮ ОБЛИКА ГОРОДА



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ НТО*


СОХРАНЯЕТСЯ В НОВОМ ДИЗАЙН-КОДЕ

Относительно фасадов с окнами и витринами

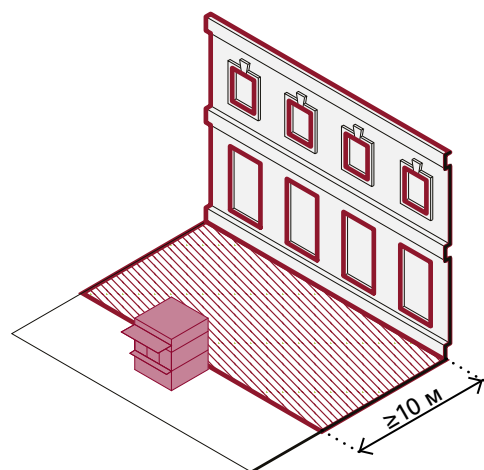


Расстояние от фасадов с окнами жилых помещений и витринами коммерческих предприятий до НТО ≥ 10 м

Относительно глухих фасадов

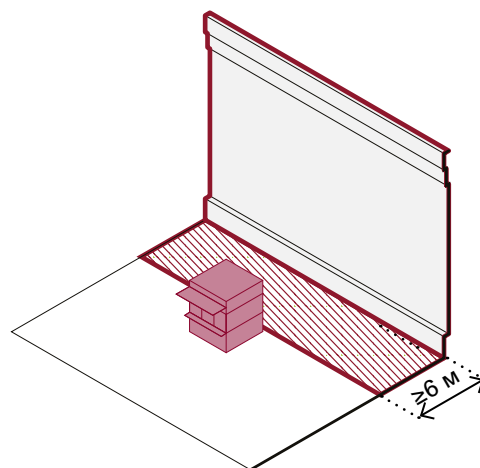


Расстояние от НТО до глухих фасадов зданий ≥ 6 м

Относительно придомовой территории

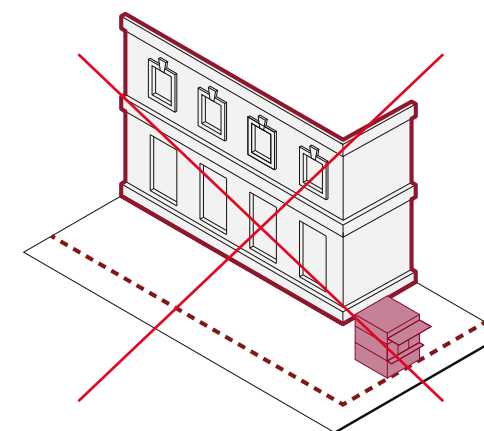


Размещение НТО на придомовых территориях не допускается

Относительно проезжей части

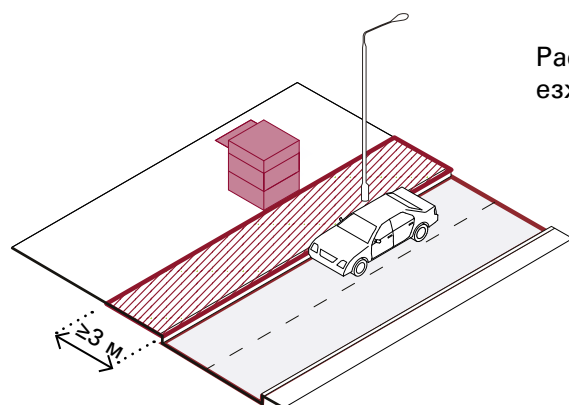


Расстояние от границы проезжей части до НТО — 3 м

Относительно тротуара < 4 м

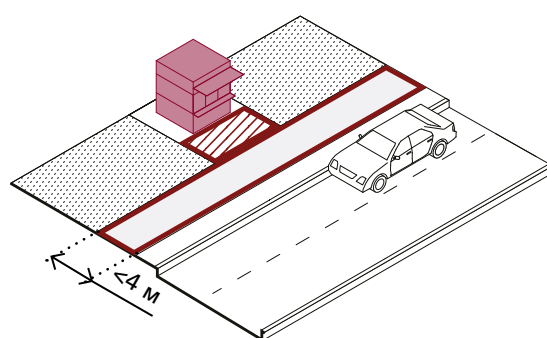

Недопустимо устанавливать НТО вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина менее 4 м. В таком случае НТО размещается с отступом 3 м для организации зоны обслуживания покупателей

Относительно тротуара ≥ 4 м

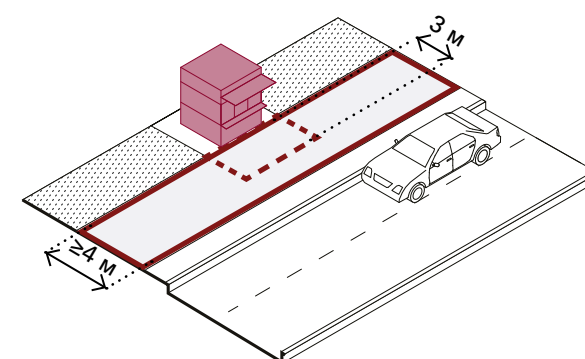


Допустимо размещать НТО вплотную к пешеходной зоне, если ее ширина ≥ 4 м

* Схема размещения нестационарных объектов (НТО) в границах городского округа «Город Калининград»


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ НТО

Относительно пешеходного перехода

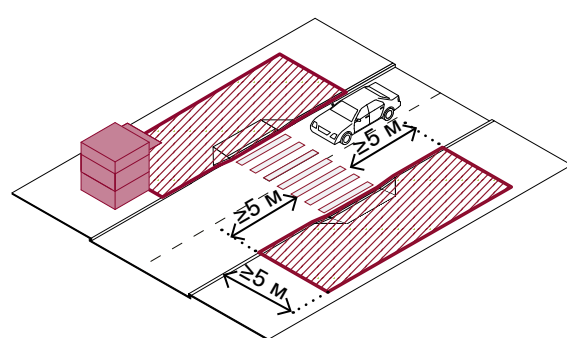


Расстояние от пешеходного перехода до НТО ≥ 5 м

Относительно проезжей части

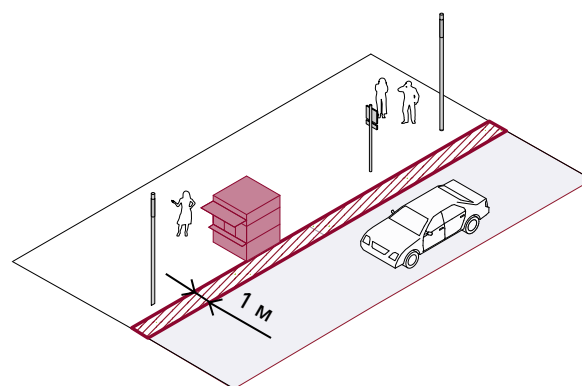


Допустимо размещать одиночные НТО площадью ≤ 7 кв. м на расстоянии 1 м от края проезжей части в технической зоне

Относительно входов в здания

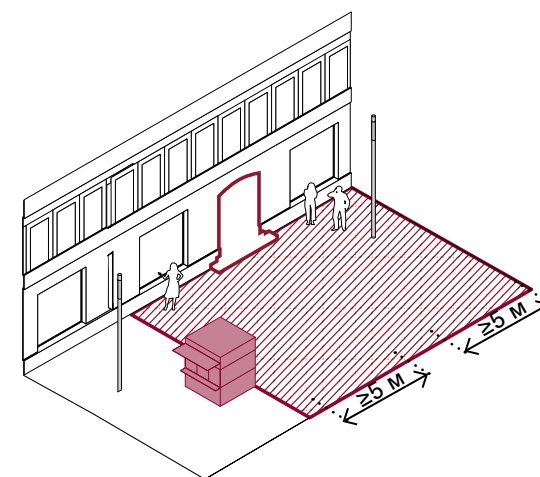

Размещение НТО напротив входов в здания запрещено. От границ входных дверей необходимо отступить 5 м по обе стороны входа

Относительно автобусных остановок


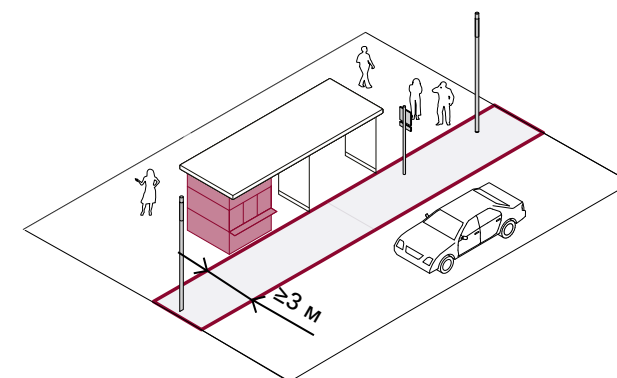


При размещении НТО, сблокированного с остановкой, разрешается ориентировать торговый фронт на посадочную площадку, если расстояние от дороги до НТО ≥ 3 м



УНИФИКАЦИЯ ОБЛИКА КИОСКОВ И ПАВИЛЬОНОВ

СИСТЕМА ТИПОРАЗМЕРОВ

КИОСКИ

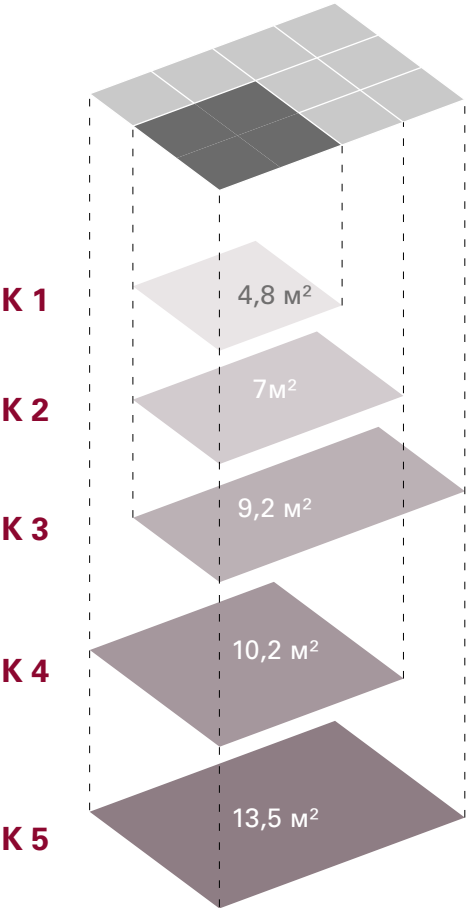


ПАВИЛЬОНЫ

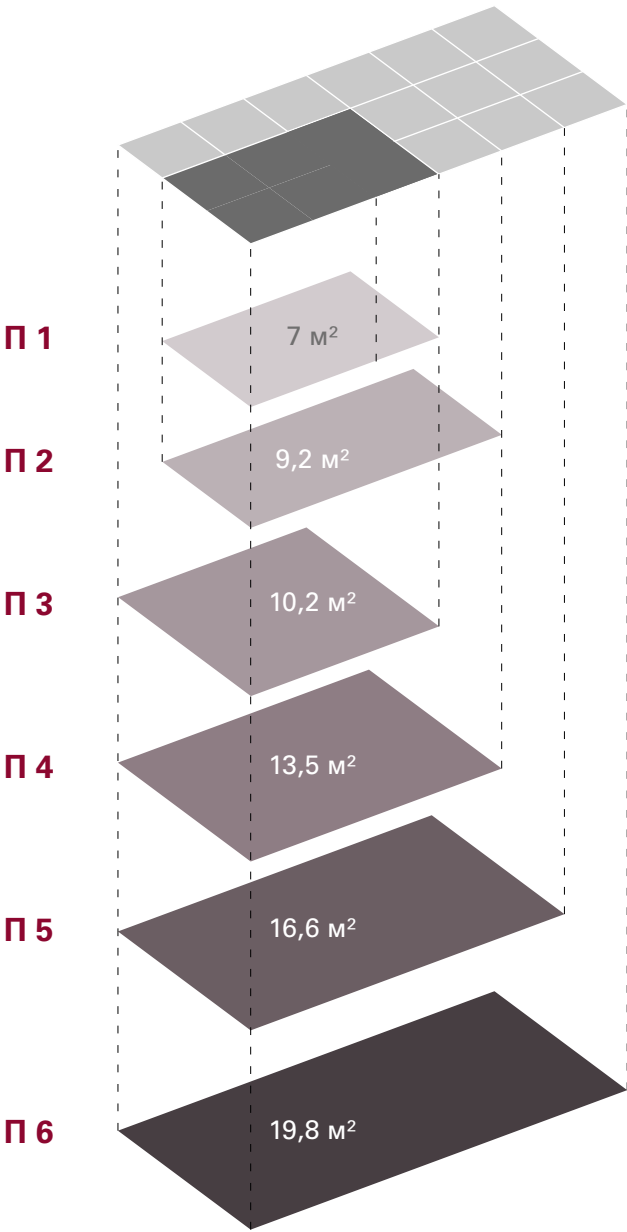

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАВИЛЬОНА

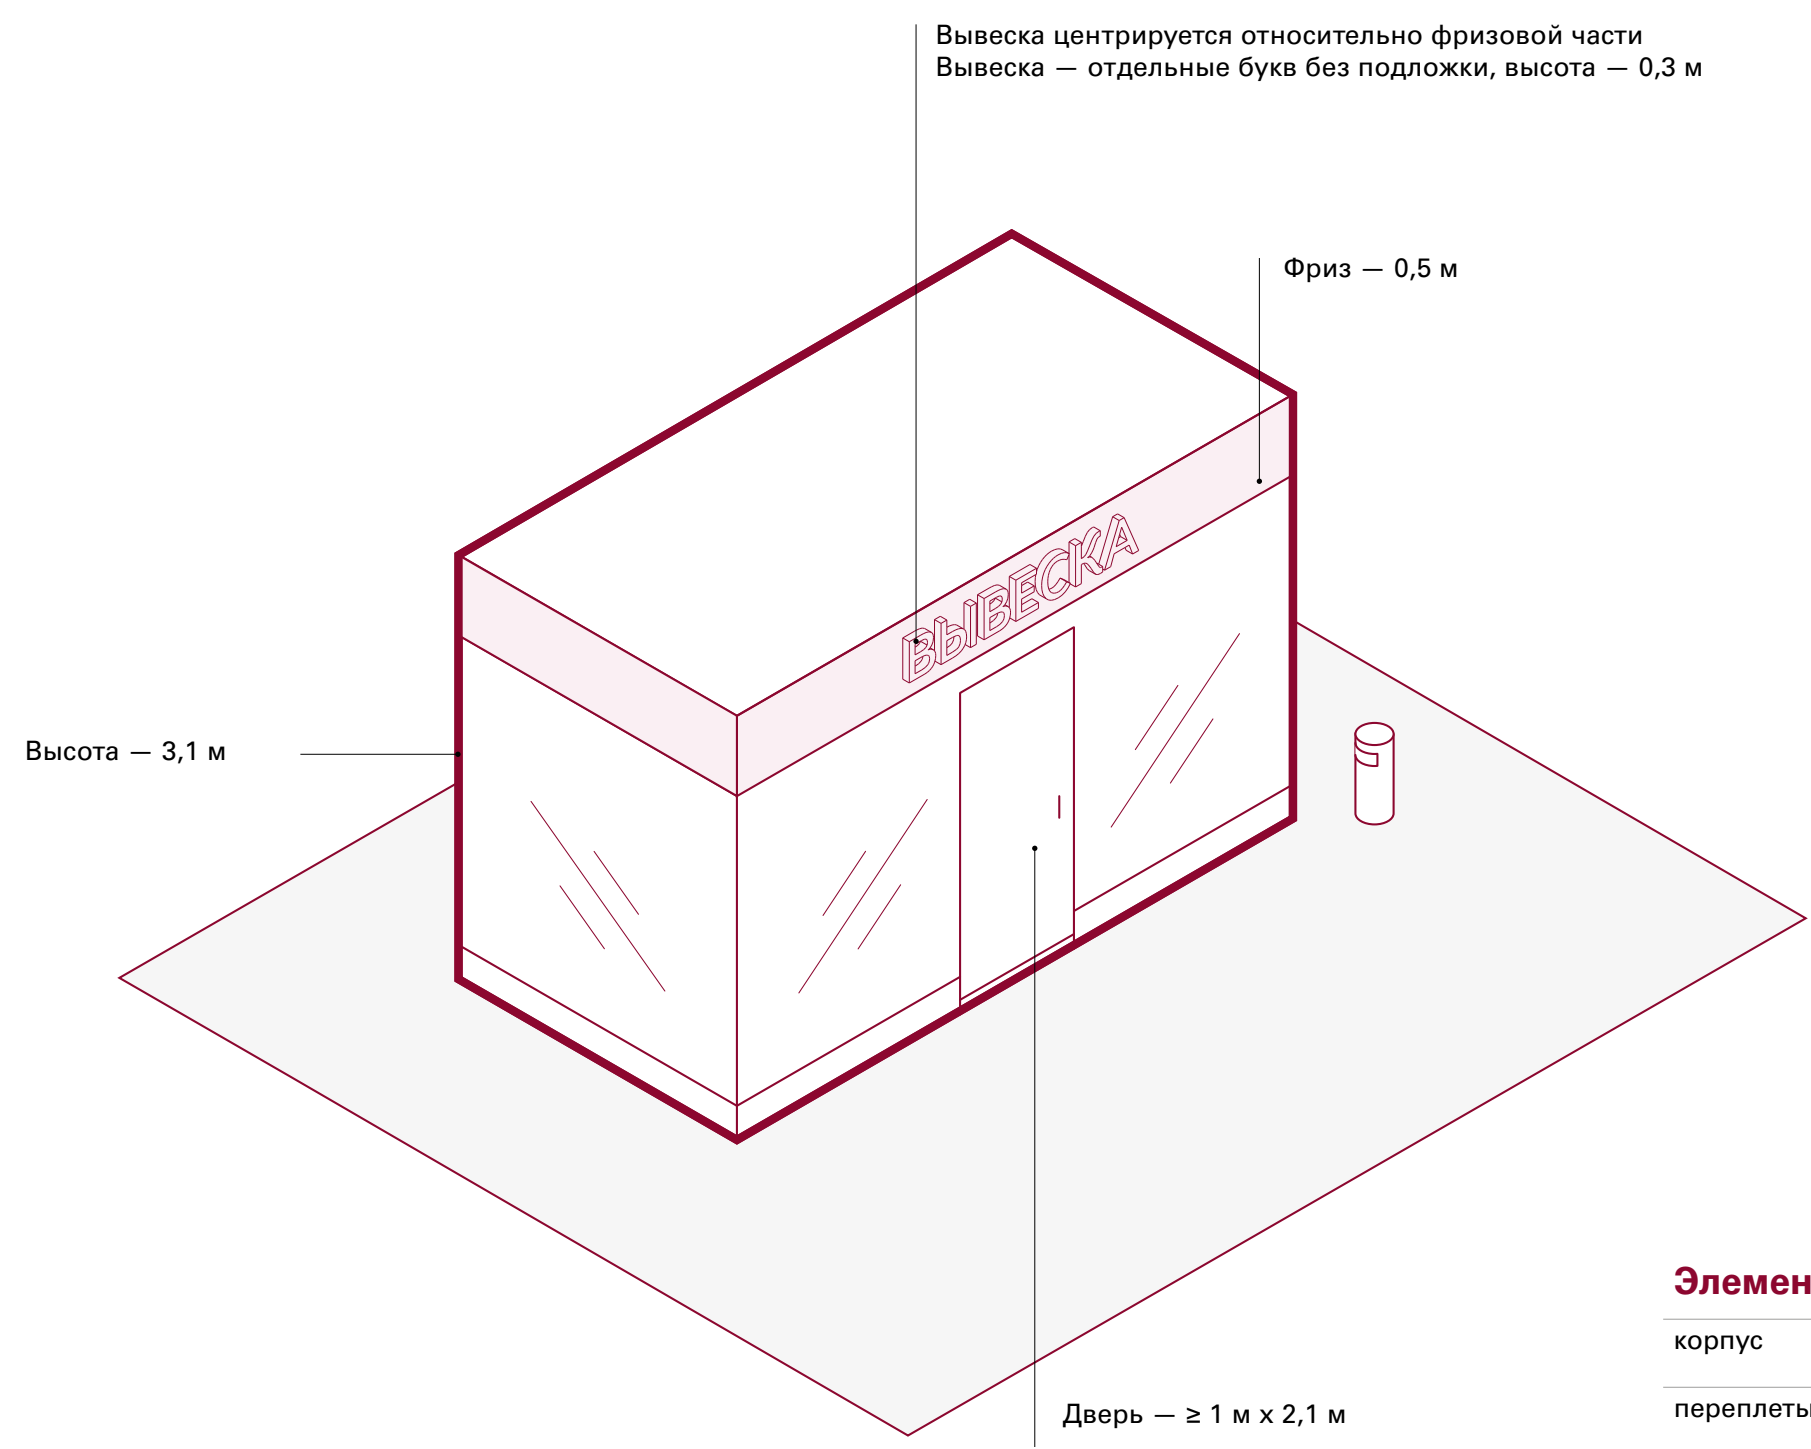

Элемент	Цвет
корпус	RAL 7011 
переплеты	RAL 7024 
фриз	RAL 7011  допускается цвет фирменного стиля предпринимателя

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КИОСКА

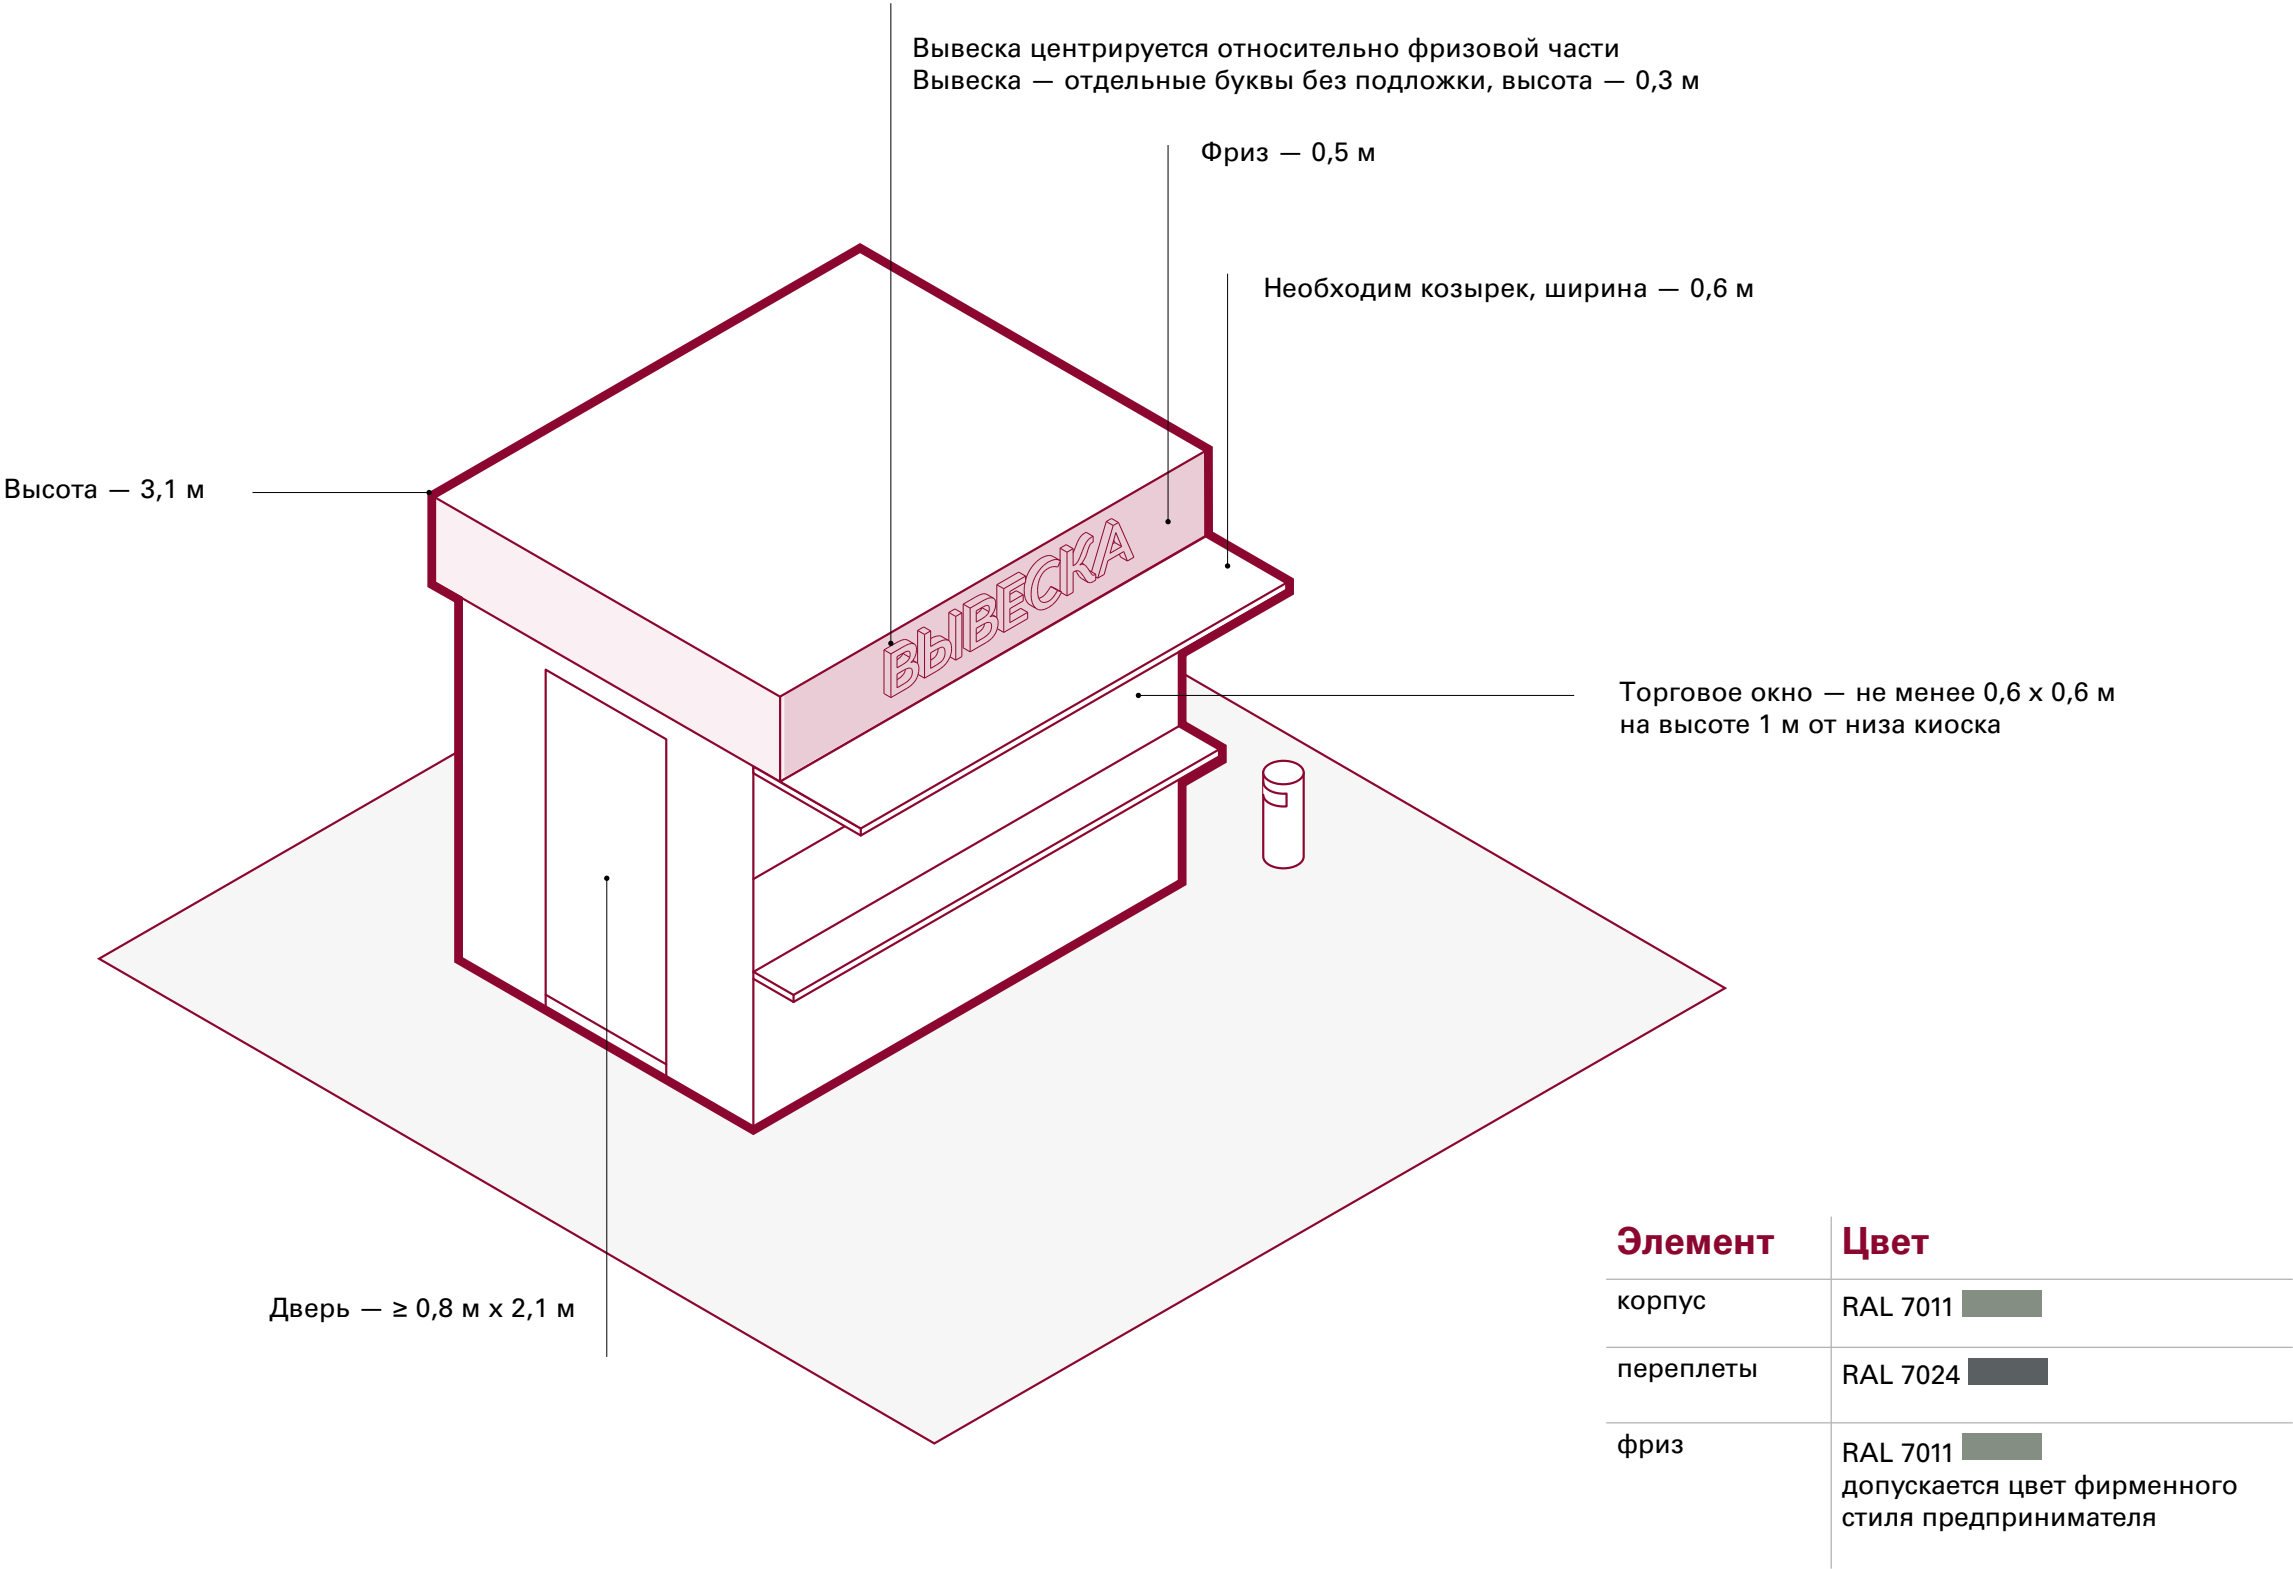

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВОЙ ПАЛАТКИ


Общая площадь палатки должна быть не больше 10 м²

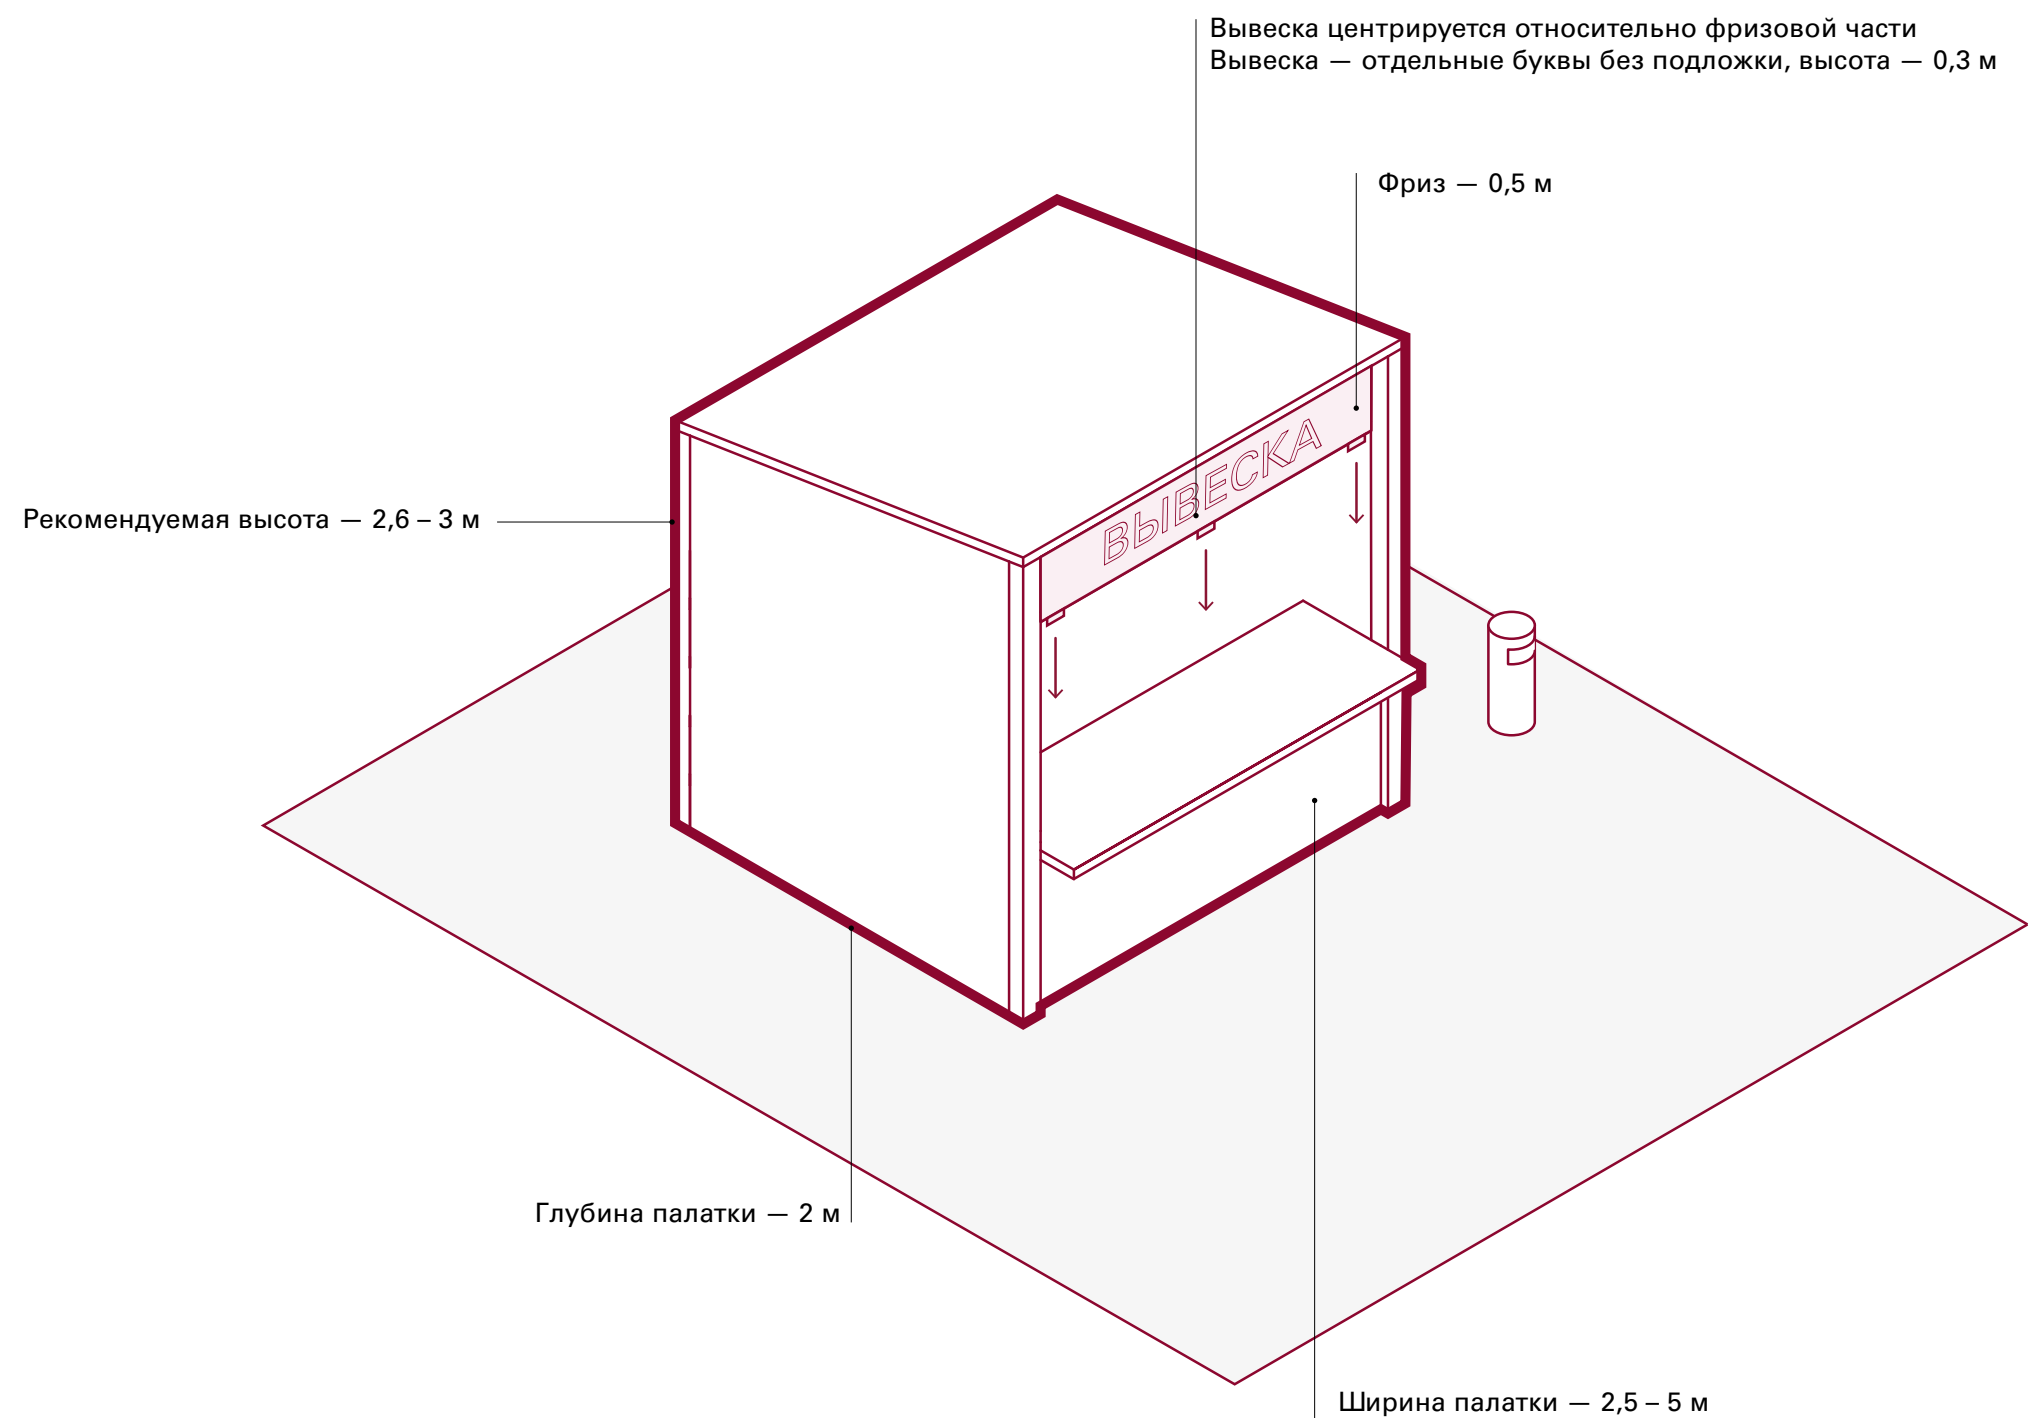

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОКАФЕ


Габариты автокафе невозможно регулировать, поскольку они зависят от модели автомобиля.
Запрещено использовать как автокафе не переоборудованные транспортные средства

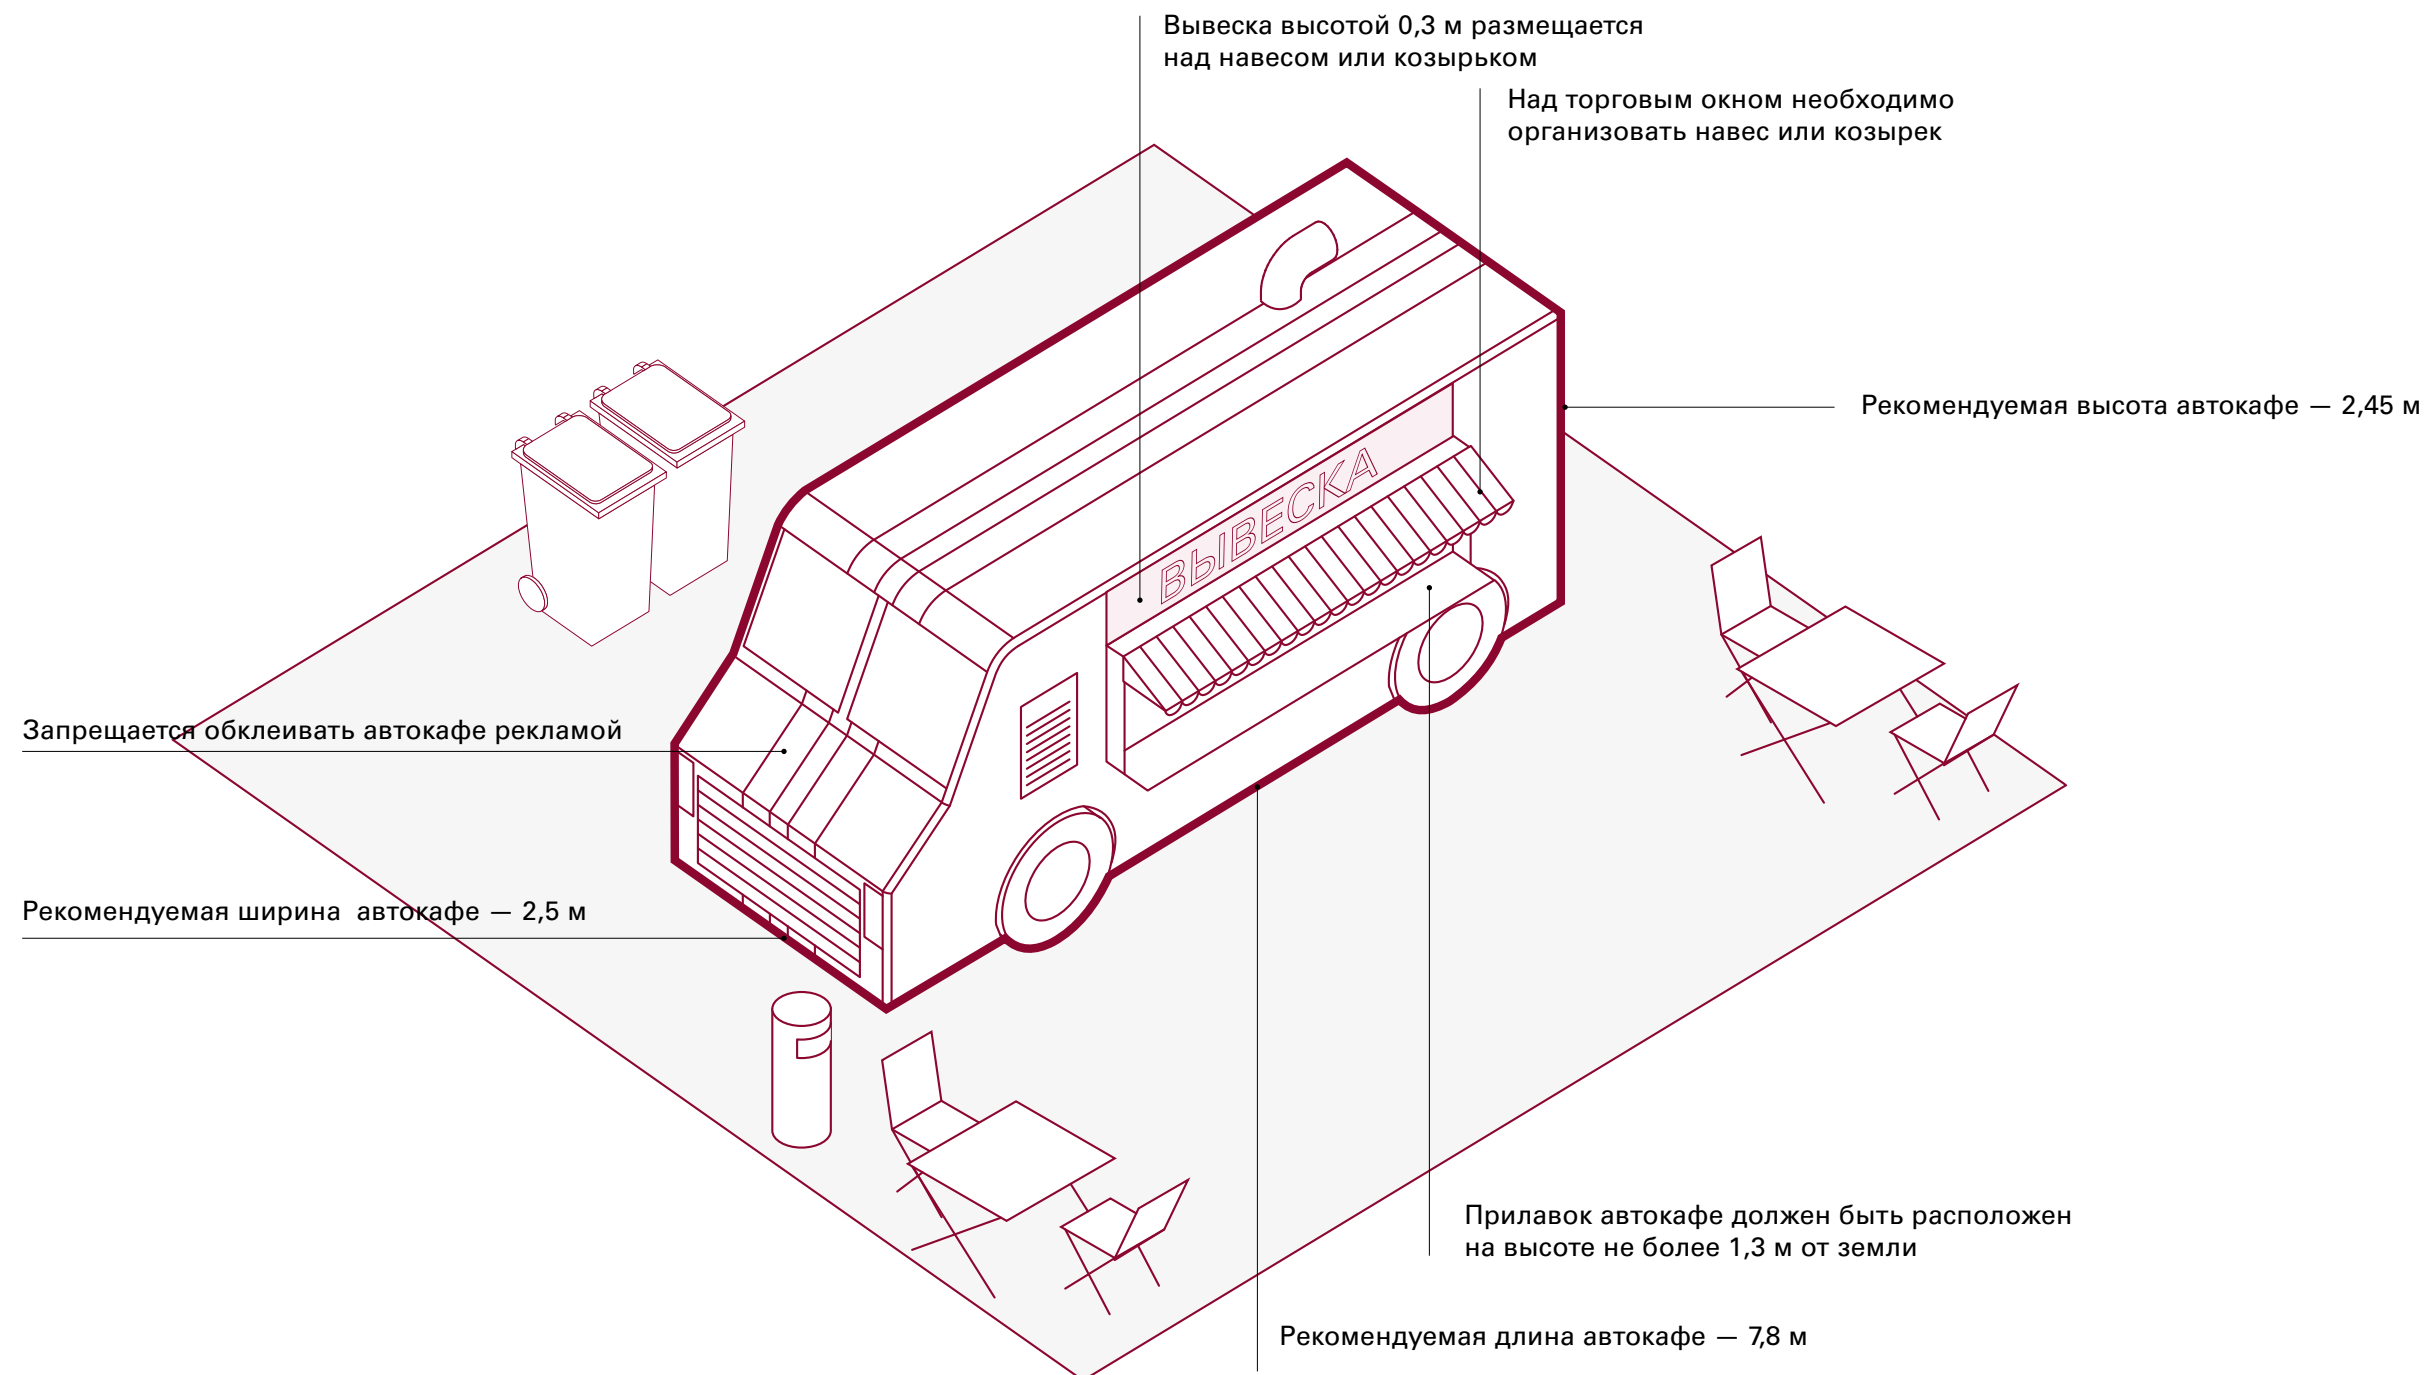

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВОЙ ТЕЛЕЖКИ

Торговые тележки просты в эксплуатации: для их работы необходима лишь точка подключения к электрической сети

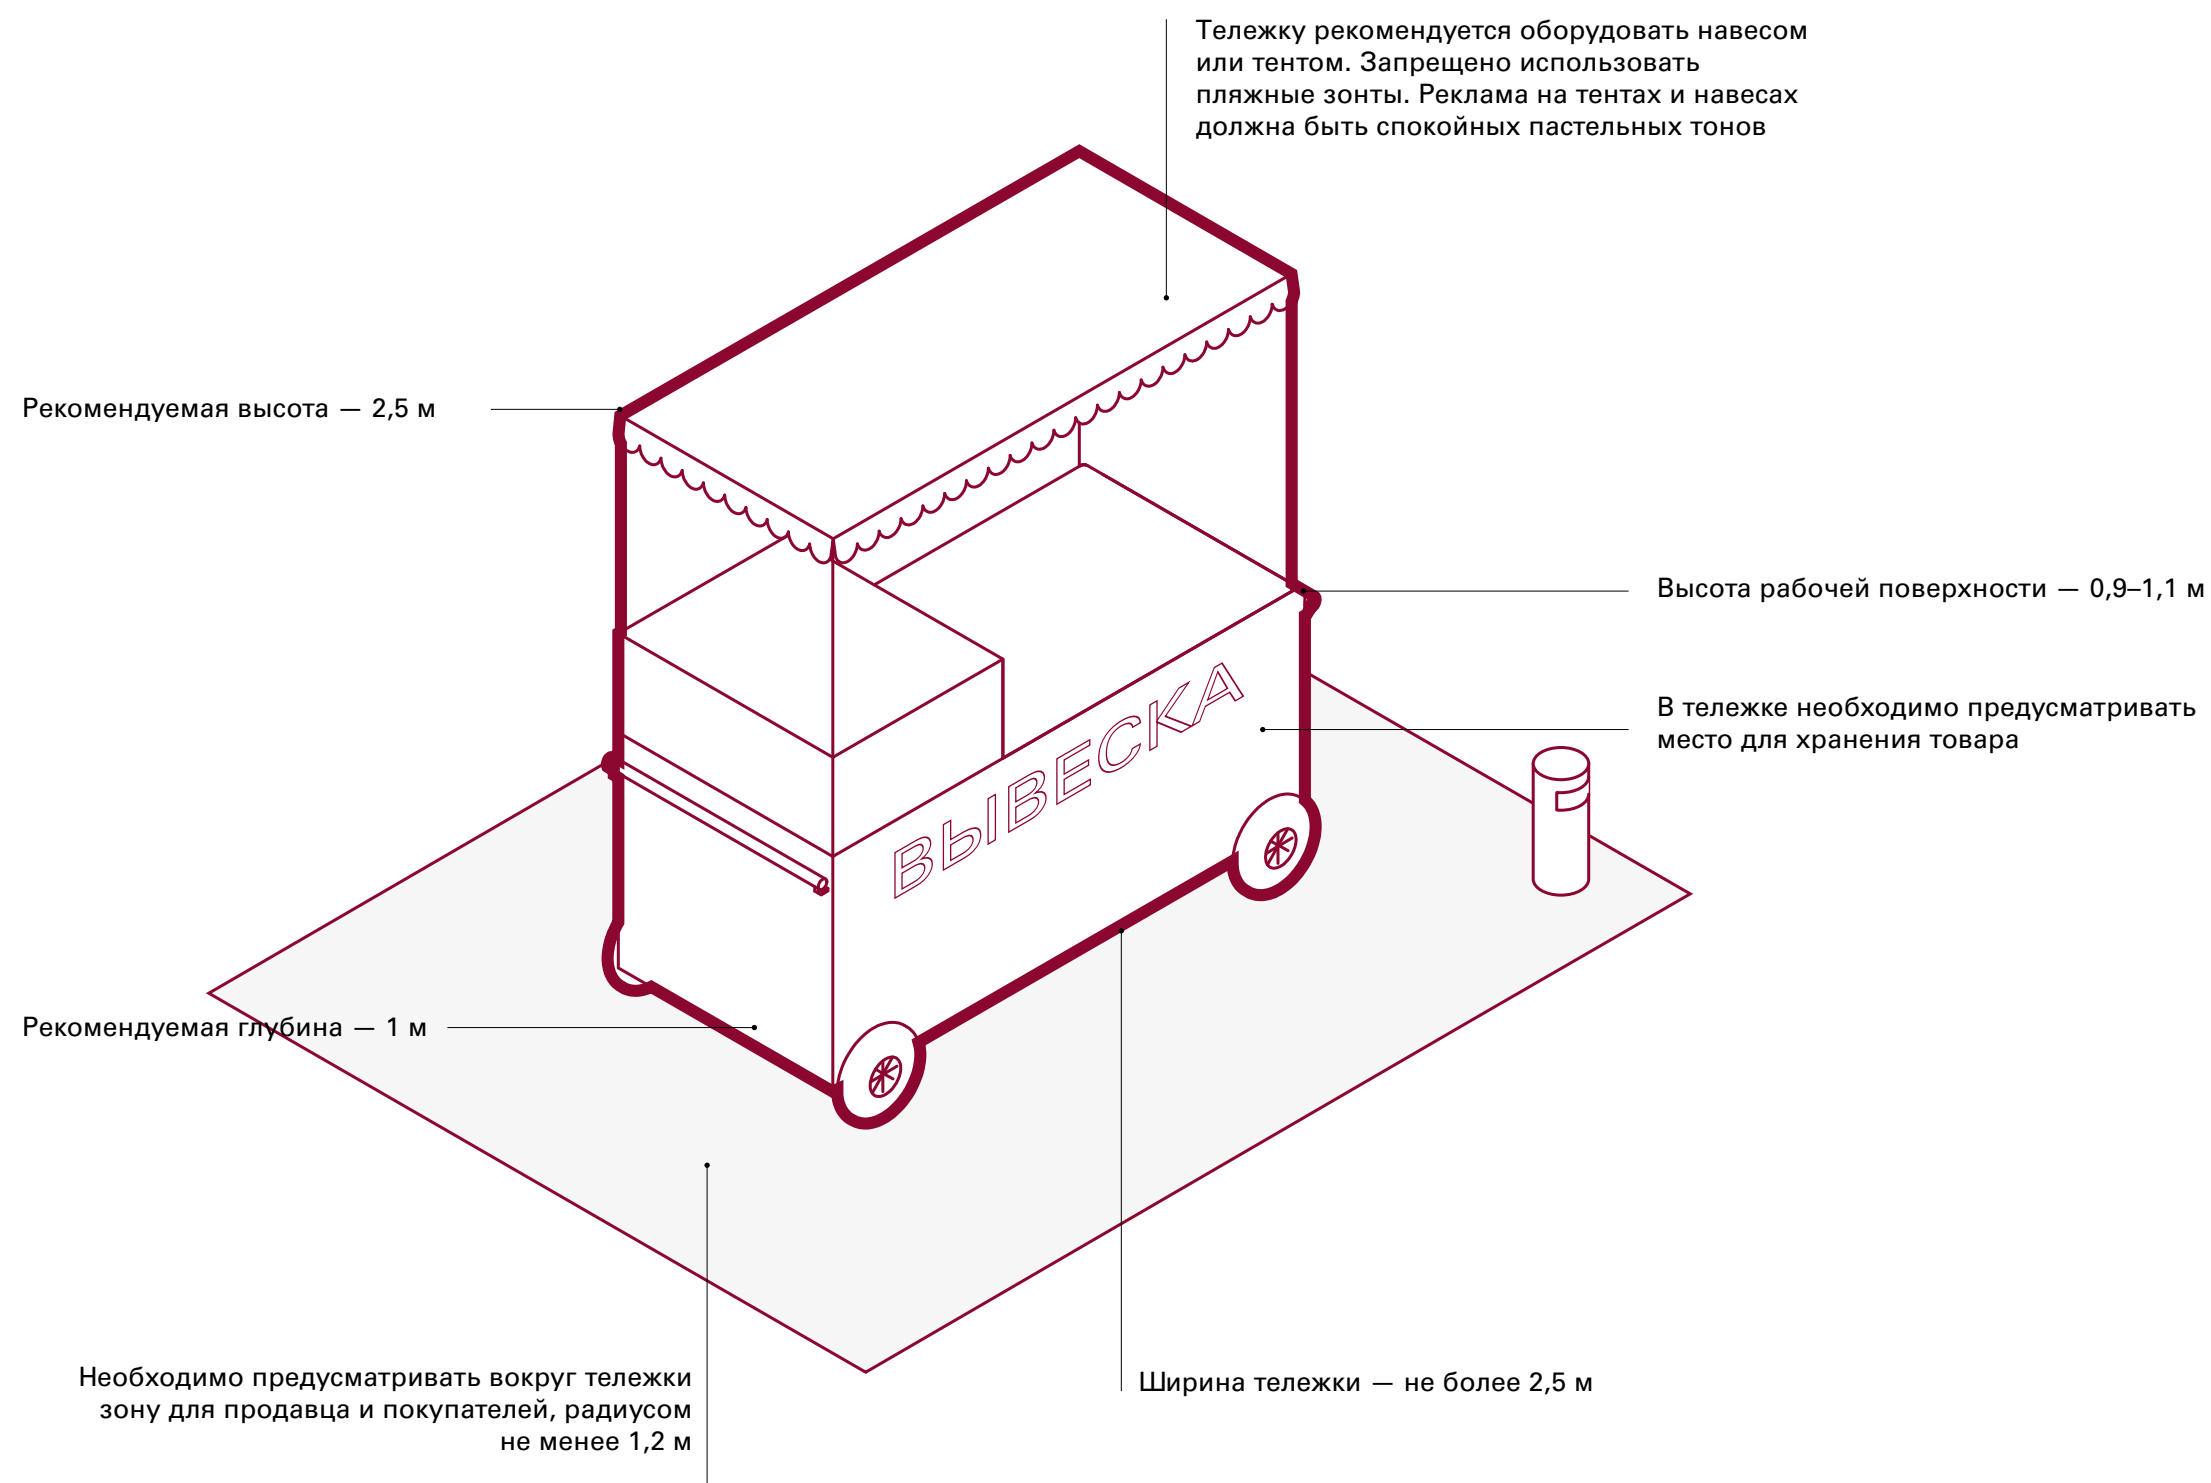

ВНЕШНИЙ ВИД НТО: ДИЗАЙН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ИСПОЛЬЗОВАТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

С целью унификации внешнего облика предлагается оптимизировать количество вариантов дизайна НТО



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛИНЕЙКА НТО, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТИП НТО (1)



ТИПОВЫЕ УЛИЦЫ

Рекомендации:

- высота букв вывески 300 мм

Материал облицовки: Алюминиевый композит /
HPL- панели / Доска обрезная

Цвет: корпус: RAL 7011
переплеты: RAL 7024

КИОСКИ

К-1



К-2



К-3



ПАВИЛЬОНЫ

П-1



П-2



П-4



ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛИНЕЙКА НТО, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ НЕЙТРАЛЬНЫЙ ТИП НТО (2)




ТИПОВЫЕ УЛИЦЫ

Рекомендации:

- уменьшить количество рекламы до 30% площади остекления;
- высота букв вывески 300 мм,
- исключить дополнительные переплеты на окнах и дверях

Материал облицовки: Алюминиевый композит / HPL- панели

Цвет: корпус: RAL 7011
переплеты: RAL 7024

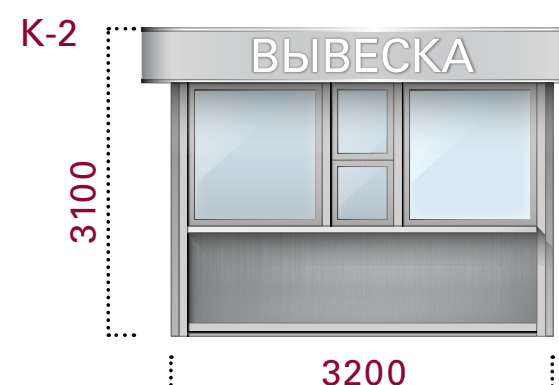

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ЛИНЕЙКА НТО, НА БАЗЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ «ИСТОРИЧЕСКИЙ» ТИП НТО



УЧАСТКИ ВОКРУГ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

Материал облицовки: Алюминиевый композит / HPL- панели

Цвет: корпус: RAL 7011 
переплеты: RAL 7024 

КИОСКИ

К-1



К-2



ПАВИЛЬОНЫ

П-1



П-2



П-4




ГОРОДСКИЕ ПРОСТРАНСТВА


КЛАССИФИКАЦИЯ

Дизайн-код внедряет систему классификации общественных пространств Калининграда на основе оценки интенсивности пешеходных и транспортных потоков с включением зон визуального влияния ОКН

- Группа НТО- объекты НТО, расположенные на расстоянии ≤ 5 м друг от друга:
- Группа НТО должна выстраиваться по одной «красной» линии
 - Расположение торговых рядов напротив друг друга запрещено
 - Количество объектов и длина группы зависят от Категории улицы/площади

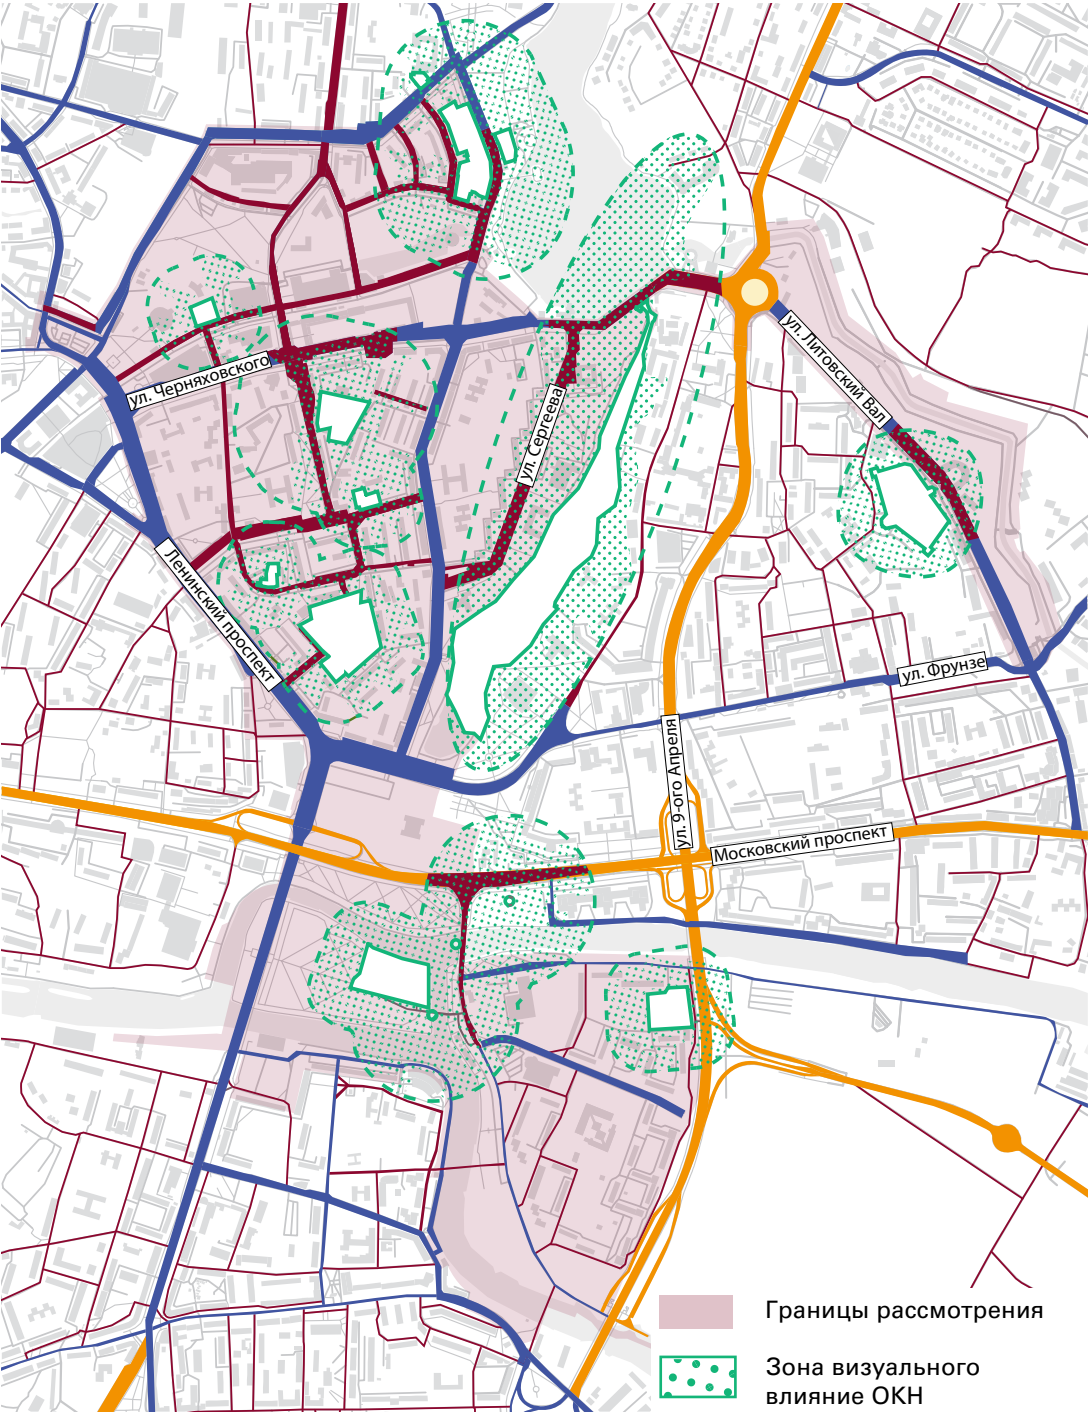


КАТЕГОРИЯ 1 (ПРИОРИТЕТ ПЕШЕХОДОВ)

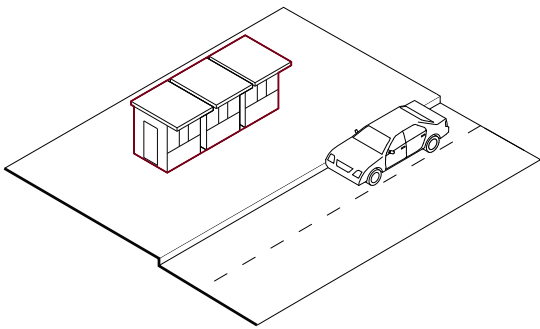


≤ 3 объектов;
Общий торговый фронт ≤ 9 м

КАТЕГОРИЯ 2 (РАВНЫЕ ПЕШЕХОДНЫЕ И ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ)

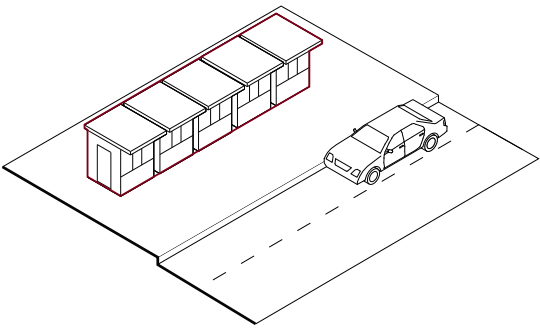

≤ 5 объектов;
Общий торговый фронт ≤ 15 м

КАТЕГОРИЯ 3 (ПРИОРИТЕТ ТРАНСПОРТА)

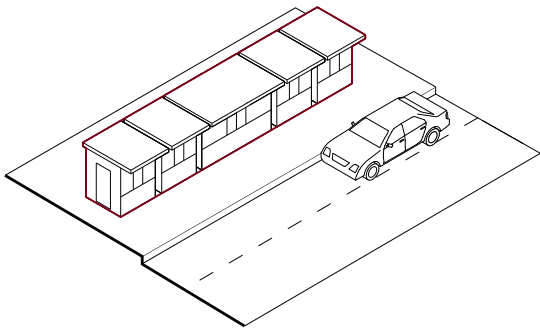

≤ 5 объектов;
Общий торговый фронт не регламентируется

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПИШИТЕ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:
KGD-DESIGN@YANDEX.RU**

