


КОНСТРУКТИВНЫЕ СЛОИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

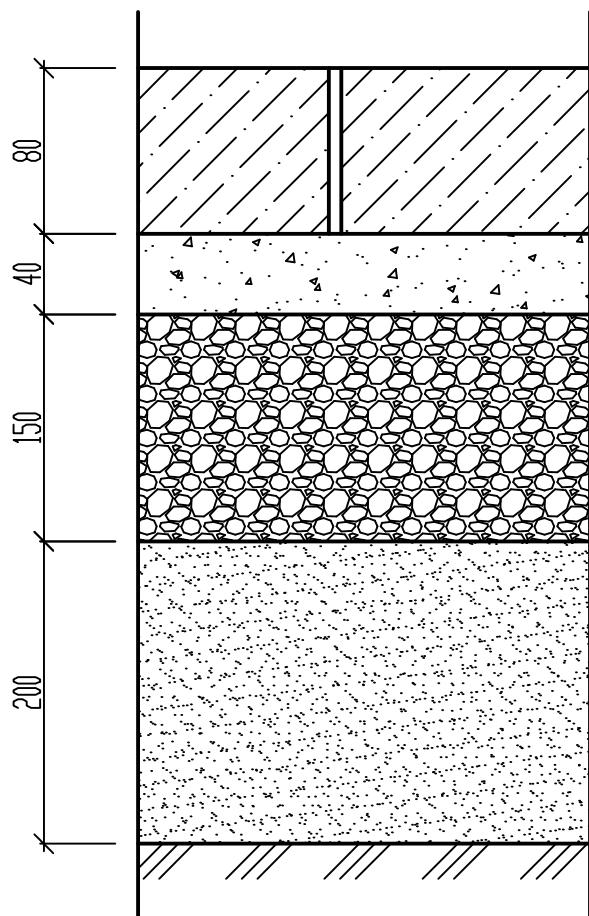

- Бетонная плитка толщиной 80 мм. (В25 прочность на сжатие; В_{lt}=3,6 прочность растяжения при изгибе; F200 марка по морозостойкости).
- Песчаноцементная сухая смесь 40 мм. (в кол-ве не менее 8% по весу)
- Щебень, фракцией 40-70 с расклинивкой, толщиной 150 мм.
- Песок средней крупности, мытый, толщиной 200 мм.
- Существующее основание, уплотненное.