

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «____» _____ 2025 г.

№ _____

г. Калининград

О знаках адресации
на территории городского округа
«Город Калининград»

В соответствии со статьями 16, 45¹ Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Правилами благоустройства территории городского округа «Город Калининград», утвержденными решением городского Совета депутатов Калининграда от 30.06.2021 № 182, с целью сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа «Город Калининград» администрация городского округа «Город Калининград» **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить Порядок установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов (номерных знаков) на территории городского округа «Город Калининград» (приложение № 1).

2. Утвердить внешний вид единого образца указателей с наименованием улиц, номеров домов (номерных знаков) на территории городского округа «Город Калининград» (приложение № 2).

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.2010 № 1933 «Об утверждении указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов и «Порядка установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа «Город Калининград».

4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 25.11.2011 № 2044 О внесении изменений в Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.2010 № 1933 «Об утверждении указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов и Порядка установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа «Город Калининград».

5. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 16.03.2017 № 373 О внесении изменений в Постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 11.11.2010 № 1933 «Об утверждении указателей единого

образца с наименованием улиц, номеров домов и «Порядка установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа «Город Калининград» (в редакции от 25.11.2011 № 2044).

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Калининград» от 06.06.2024 № 449 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа "Город Калининград" от 11.11.2010 № 1933 «Об утверждении указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов и "Порядка установки указателей единого образца с наименованием улиц, номеров домов на территории городского округа «Город Калининград».

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

8. Управлению делопроизводства администрации городского округа «Город Калининград» обеспечить опубликование постановления в газете «Гражданин», размещение на официальном сайте администрации городского округа «Город Калининград» в сети Интернет и направить копию постановления в Правительство Калининградской области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Калининградской области.

Глава администрации

Е.И. Дятлова

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Город Калининград»

от «____» _____ 2025 г. № ____

ПОРЯДОК

установки указателей единого образца с наименованиями улиц,
номерами домов (номерных знаков) на территории городского округа
«Город Калининград»

I. Общие положения

1. Порядок установки указателей единого образца с наименованием улиц, номерами домов на территории городского округа «Город Калининград» (далее – Порядок) разработан в целях урегулирования правоотношений, возникающих при изготовлении, установке знаков адресации на территории городского округа «Город Калининград», и обеспечения высокого уровня информативности и эстетичности городской среды.

2. В настоящем Порядке используются следующие основные термины и понятия:

знак адресации - унифицированный элемент городской ориентирующей информации с указанием наименования улицы, номера дома, корпуса, подъезда и квартир в нем;

указатель с номером дома (номерной знак) - унифицированный элемент, содержащий ориентирующую информацию, состоящий из последовательности арабских цифр с возможным добавлением букв (А, Б, В, Г и т.д.) и дробей, обозначающий номер дома;

указатель с наименованием улицы - унифицированный элемент, содержащий ориентирующую информацию - наименование улицы, переулка, аллеи, проспекта, бульвара, тупика, проезда, шоссе.

3. На территории городского округа «Город Калининград» применяются следующие основные виды знаков адресации: указатель с наименованием улицы, указатель с номером дома (номерной знак).

4. Знаки адресации, размещаемые на территории городского округа «Город Калининград», должны быть изготовлены и установлены в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, государственных стандартов, требованиями к конструкциям и их размещению, в том числе на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений.

5. Установку и замену знаков адресации обеспечивают собственники (правообладатели) зданий, строений, сооружений.

6. Установку на вновь построенных или реконструированных зданиях знаков адресации осуществляют застройщики за свой счёт до момента ввода объекта в эксплуатацию.

7. Знаки адресации на фасадах жилых многоквартирных домов устанавливают лица, осуществляющие в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации управление общим имуществом и содержание общего имущества многоквартирных домов.

8. Собственники, арендаторы, пользователи зданий, строений, сооружений обязаны содержать знаки адресации в чистоте и исправном состоянии.

9. При ремонте фасадов зданий, строений, сооружений знаки адресации должны быть восстановлены к моменту окончания ремонта.

10. Установка знаков адресации в соответствии с Порядком осуществляется при новом строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, взамен утраченных либо ветхих существующих указателей.

11. В случае невозможности установки знаков адресации в соответствии с требованиями, установленными разделом II Порядка, их установка на фасаде согласовывается в соответствии с порядком, установленным разделом III Порядка.

12. Установка указателей с отклонениями от требований по установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков) осуществляется после получения согласования от администрации городского округа «Город Калининград».

II. Требования к установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков)

13. Указатели с наименованием улиц и номерами домов (номерные знаки) (далее – Указатели) устанавливаются на фасадах зданий, строений, сооружений, со стороны улицы с правой стороны фасада (на стороне фасада ближней по направлению движения транспорта).

14. При расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети, включая улицы и проезды местного значения, Указатели устанавливаются также на боковом фасаде в простенке на угловом участке фасада.

15. На улицах с односторонним движением транспорта Указатели устанавливаются на стороне фасада, ближней по направлению движения транспорта.

16. При расположении входов в дом со стороны двора в дополнение к основным Указателям допускается установка Указателей на дворовых фасадах - в простенке со стороны внутриквартального проезда.

17. При общей длине периметра здания более 100 м допускается установка на нем более одного Указателя. Не допускается установка на одном здании разных типов указателей с наименованием улицы и номером дома.

18. Указатели устанавливаются на фасадах зданий (строений, сооружений):

- 1) на участке фасада, свободном от выступающих архитектурных деталей;
- 2) от поверхности земли на высоте не менее 2,5 м и не более 5 м (как правило на уровне линии верха окон первого этажа) и не ближе 0,3 м от угла здания;
- 3) на выступающих элементах фасада - по центру;
- 4) с привязкой к вертикальной оси простенка, архитектурным членениям фасада;
- 5) при соблюдении единой горизонтальной отметки размещения знаков на соседних фасадах;
- 6) при отсутствии внешних заслоняющих объектов (зеленых насаждений, рекламных конструкций, информационных конструкций (вывесок), временных построек).

19. Установка указателя с номером дома (номерным знаком) осуществляется рядом с указателем с наименованием улицы на единой вертикальной оси (номерной знак над указателем с наименованием улицы) с отступом друг от друга на расстоянии не более 0,07 м.

20. Допускается установка указателя с наименованием улицы исторического типа (тип УИ) рядом с указателем с номером дома (номерным знаком) исторического типа (тип НЗИ) на единой оси по горизонтали на расстоянии не более 0,07 м.

21. Указатели с наименованием улицы на английском (тип УА) языке устанавливаются дополнительно к основным указателям на следующих улицах городского округа «Город Калининград»: ул. А. Невского, ул. Горького (от ул. Гайдара до ул. Черняховского), пр-кт Советский, пр-кт Мира (от пл. Победы до ул. Бассейной), пр-кт Ленинский (от Южного вокзала до пл. Победы), пр-кт Московский, пр-кт Калинина (от Южного вокзала до ул. Дзержинского), пр-т Гвардейский (от пл. Победы до пр-кта Московского), пр-кт Победы (от ул. Менделеева до пр-кта Гвардейского), ул. Черняховского (от пл. Победы до ул. А. Невского), ул. Пролетарская (от ул. Шевченко до ул. Тельмана), ул. Октябрьская, ул. Эпроновская, ул. Б. Хмельницкого, ул. 9 Апреля, ул. Фрунзе (от дома № 4 до дома № 71), ул. Сергеева, ул. Шевченко, ул. Литовский вал (от пл. Василевского до пр-кта Московского), Остров Канта (ул. И. Канта), наб. Баграмяна, ул. В. Гюго.

22. При установке указателя с наименованием улицы исторического типа (тип УИ) с указателем с номером дома (номерного знака) исторического типа (тип НЗИ) дополнительные указатели с наименованием улицы на английском языке не устанавливаются.

23. При установке дополнительного указателя с наименованием улицы на английском языке указатели с наименованием улицы размещаются один над другим на единой вертикальной оси с отступом друг от друга на расстоянии не более 0,07 м.

24. Указатели с наименованием улицы и номерами домов (номерные знаки) в виде объемного светового элемента (типы У2 и Н32) устанавливаются на следующих улицах города: ул. 9 Апреля, ул. Аллея смелых, ул. Артиллерийская, ул. Марш. Борзова, ул. Ю. Гагарина, ул. Гайдара, ул. Горького, ул. Держинского, ул. Подп. Емельянова, ул. Киевская, ул. Кутузова, ул. Куйбышева, пр-кт Калинина, ул. Косм. Леонова, ул. Ломоносова, пр-кт Ленинский, пр-кт Мира, пр-кт Московский, ул. Нарвской, ул. А. Невского, пр-кт Победы, пр-т Советский, ул. А. Суворова, ул. Согласия, ул. П. Панина, ул. Энергетиков.

25. Указатели с наименованием улицы и номерами домов (номерные знаки) не световые (типы У1 и Н31) устанавливаются на остальных улицах города.

26. Указатели с наименованием улицы (тип УИ) и номером дома (номерным знаком) исторического типа (тип НЗИ) устанавливаются на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (федерального, регионального и местного (муниципального) значения) и исторических зданиях.

27. Установка Указателей на участках фасада, не просматривающихся со стороны транспортного и пешеходного движения, за выступающими элементами фасада или на заглубленных участках фасада, на элементах декора, карнизах, воротах не допускается.

28. Установка Указателей должна обеспечивать их видимость с учетом условий пешеходного и транспортного движения, дистанции восприятия, архитектуры здания, освещенности, наличия зеленых насаждений.

29. В зоне индивидуальной жилой застройки, садоводческих товариществ, производственных предприятий, в дополнение к основным Указателям, допускается установка Указателей на некапитальных объектах (калитках, элементах ограждения, хозяйственных, вспомогательных постройках, сооружениях).

30. Типовые схемы размещения Указателей приведены в приложении к Порядку.

31. В темное время суток Указатели должны быть освещены.

III. Порядок согласования отклонений от требований по установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков) на территории городского округа «Город Калининград»

31. Согласование отклонений от требований по установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков) осуществляется

администрацией городского округа «Город Калининград» в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Калининград» предоставления соответствующей муниципальной услуги.

32. Для согласования отклонений от требований по установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков) физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся правообладателями зданий, строений, сооружений (в том числе собственники, арендаторы зданий, строений, сооружений, государственные, муниципальные предприятия, учреждения, за которыми на соответствующем праве закреплены указанные объекты недвижимости, застройщики (заказчики) нового объекта капитального строительства, собственники помещений в многоквартирном доме, собственники индивидуальных жилых домов, домов блокированной застройки), управляющие организации, товарищества собственников жилья либо жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы (далее - Заявитель) представляют в администрацию городского округа «Город Калининград» комплект документов в соответствии с требованиями постановления администрации городского округа «Город Калининград» предоставления соответствующей муниципальной услуги.

33. Эскизное предложение отклонений от требований по установке номерных знаков и указателей с наименованиями улиц (далее – эскизное предложение), входящее в состав комплекта документов, предоставляемых для получения согласование отклонений от требований по установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков) выполняется на листах формата А3 в цвете, оформляется в скоросшиватель формата А4 и должно содержать следующую информацию:

- 1) адрес объекта, на котором устанавливается Указатель;
- 2) ситуационную схему (схема местности с указанием улицы, дома, ближайших ориентиров и конкретного места размещения Указателя);
- 3) фотофиксацию фасадов здания до установки Указателей (общий вид) (актуальная фотофиксация, выполненная в дневное время, позволяющая оценить внешний вид объекта (панорамный вид));
- 4) фотомонтаж фасада с размещением Указателя;
- 5) схема фасада с местом (местами) размещения Указателей на фасаде здания с указанием высоты, отступов размещаемых Указателей от конструктивных элементов фасада (оконных или дверных проемов, углов, выступов и т.п.), применяемый тип Указателя. Если планируется установка нескольких указателей отображаются одновременно все Указатели.

34. Внешний вид указателя должен соответствовать внешнему виду единого образца указателей с наименованием улиц, номеров домов (номерных знаков) на территории городского округа «Город Калининград».

35. Отказ в согласовании отклонений от требований по установке указателей с наименованиями улиц, номерами домов (номерных знаков) осуществляется по следующим основаниям:

- 1) заявитель не соответствует кругу лиц согласно пункту 32 Порядка;

2) эскизное предложение не соответствует требованиям, указанным в пункте 33 Порядка;

3) представленные в Эскизном предложении решения не соответствуют указателю единого образца с наименованием улицы, номером дома;

4) установка указателя нарушает требования пунктов 18-20, 23, 27, 28 Порядка.

6) неподтверждение факта невозможности установки указателей в соответствии с установленными в городском округе «Город Калининград» требованиями.

IV. Требования к информации на указателе с наименованием улицы, номера дома (номерного знака)

36. Информация, размещенная на указателях с наименованием улиц и номеров домов, выполняется на русском языке.

37. Написание наименований улиц производится в точном соответствии с их обозначением согласно перечню наименований элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети и других объектов городского округа «Город Калининград», утвержденному постановлением администрации городского округа «Город Калининград» от 03.08.2017 № 1204.

38. Наименование улицы и номера дома на Указателе должны соответствовать адресу объекта согласно государственному адресному реестру.

39. Номер строения (корпуса) обозначается цифрой, при этом слова «строение», «корпус» пишутся полностью.

40. На указателе с наименованием улицы со строчной буквы указывается географическое название геонима, затем с прописной указывается его наименование.

41. Не допускаются сокращения наименования улиц (геонимов).

42. Сокращения географических геонимов следует применять согласно таблице 1.

Сокращения географических названий (геонимов) г. Калининграда

Таблица 1

Слова	Сокращения слов
Бульвар	б-р
Набережная	наб.
Улица	ул.
Площадь	пл.
Проспект	пр-кт
Переулок	пер.
Тупик	туп.

Шоссе	ш.
Проезд	пр-д

43. При изменении адреса объекта Указатели должны быть соответственно заменены не позднее месяца со дня внесения таких изменений в государственный адресный реестр.

44. Наименование улицы на английском языке выполнять методом транслитерации в соответствии с таблицей 2.

Транслитерация русских букв латинскими в наименовании улиц.

Таблица 2

Кириллица		Латиница		Примечание
прописная	строчная	прописная	строчная	
А	а	A	a	
Б	б	B	b	
В	В	V	v	
Г	Г	G	g	
Д	д	D	d	
Е	е	E	e	После согласных
		YE	ye	Инициалы и после гласных, ъ, и ь
Ё	ё	E	e	После ч, ш, щ, ж
		YE	ye	после согласных, кроме ч, ш, щ, ж
		YO	yo	Инициалы, и после гласных, ъ и ь
Ж	ж	Zh	zh	
З	з	Z	z	

И	и	I	i	
Й	й	Y	y	
К	к	K	k	
Л	л	L	l	
М	м	M	m	
Н	н	N	n	
О	о	O	o	
П	п	P	p	
Р	р	R	r	
С	с	S	s	
Т	т	T	t	
У	у	U	u	
Ф	ф	F	f	
Х	х	Kh	kh	
Ц	ц	Ts	ts	
Ч	ч	Ch	ch	
Ш	ш	Sh	sh	
Щ	щ	Shch	shch	
Ъ		`		(апостроф)
Ы		Y`	y`	
Ь		`		(апостроф)
Э	э	E`	e`	
Ю	ю	Yu	yu	
Я	я	Ya	ya	

45. Перевод географических названий (геонимов) применять в соответствии с таблицей 3.

Перевод географических названий (геонимов) г. Калининграда

Таблица 3

Наименование	Полное название (перевод)	Сокращение
улица	street	st.
площадь	square	sq.
проспект	avenue	ave.
бульвар	boulevard	blvd.
набережная	river road	river road
переулок	lane	ln.
тупик	close	cl.
проезд	driveway	driveway
шоссе	highway	HWY

Приложение
к Порядку

Типовые схемы размещения Указателей

1. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания относительно угла при отсутствии элементов, затрудняющих размещение (рис. 1).

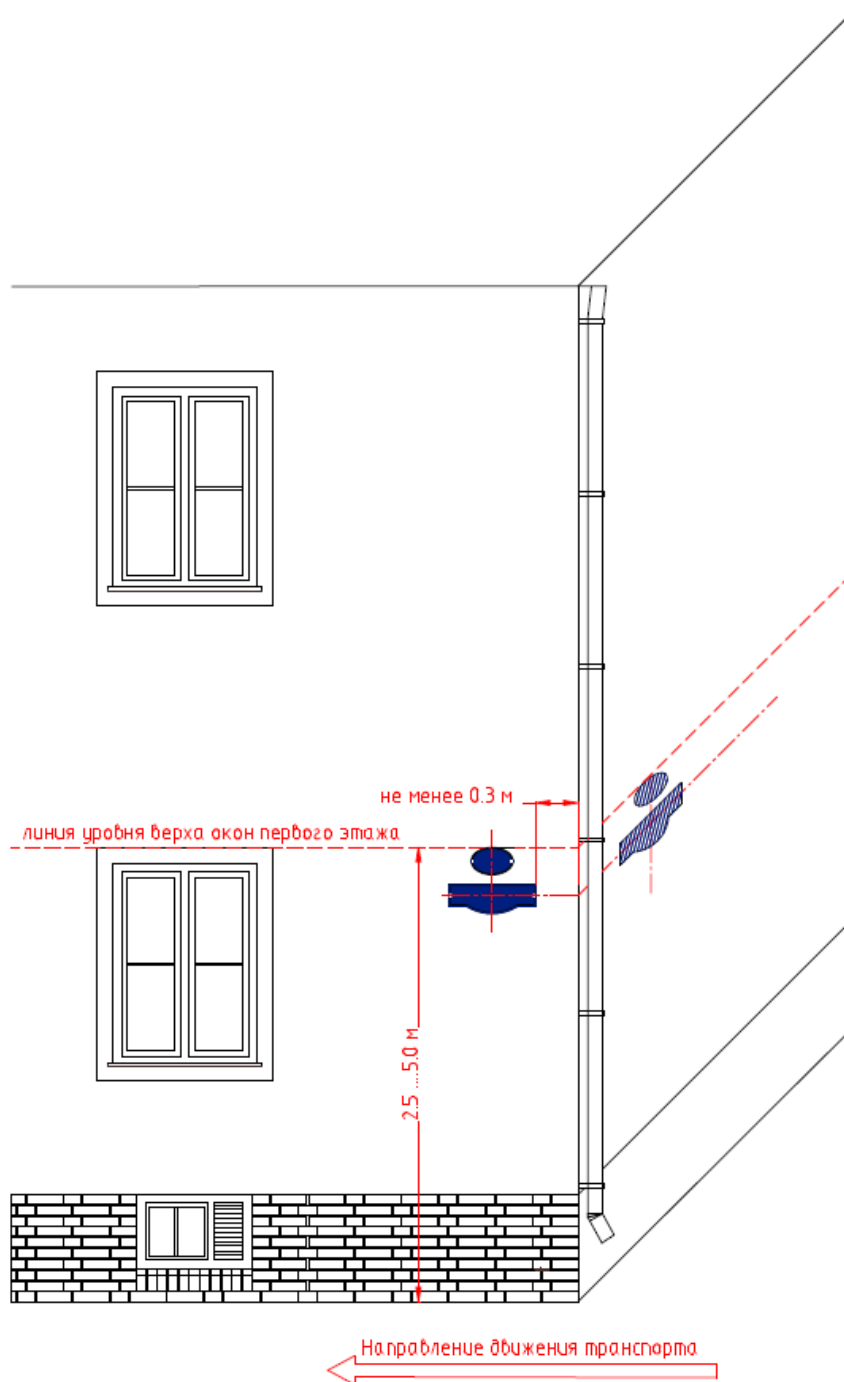


Рис. 1

Указатели устанавливаются также на боковом фасаде в простенке на угловом участке фасада при расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети.

2. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания при наличии архитектурных элементов, затрудняющих размещение (рис. 2).

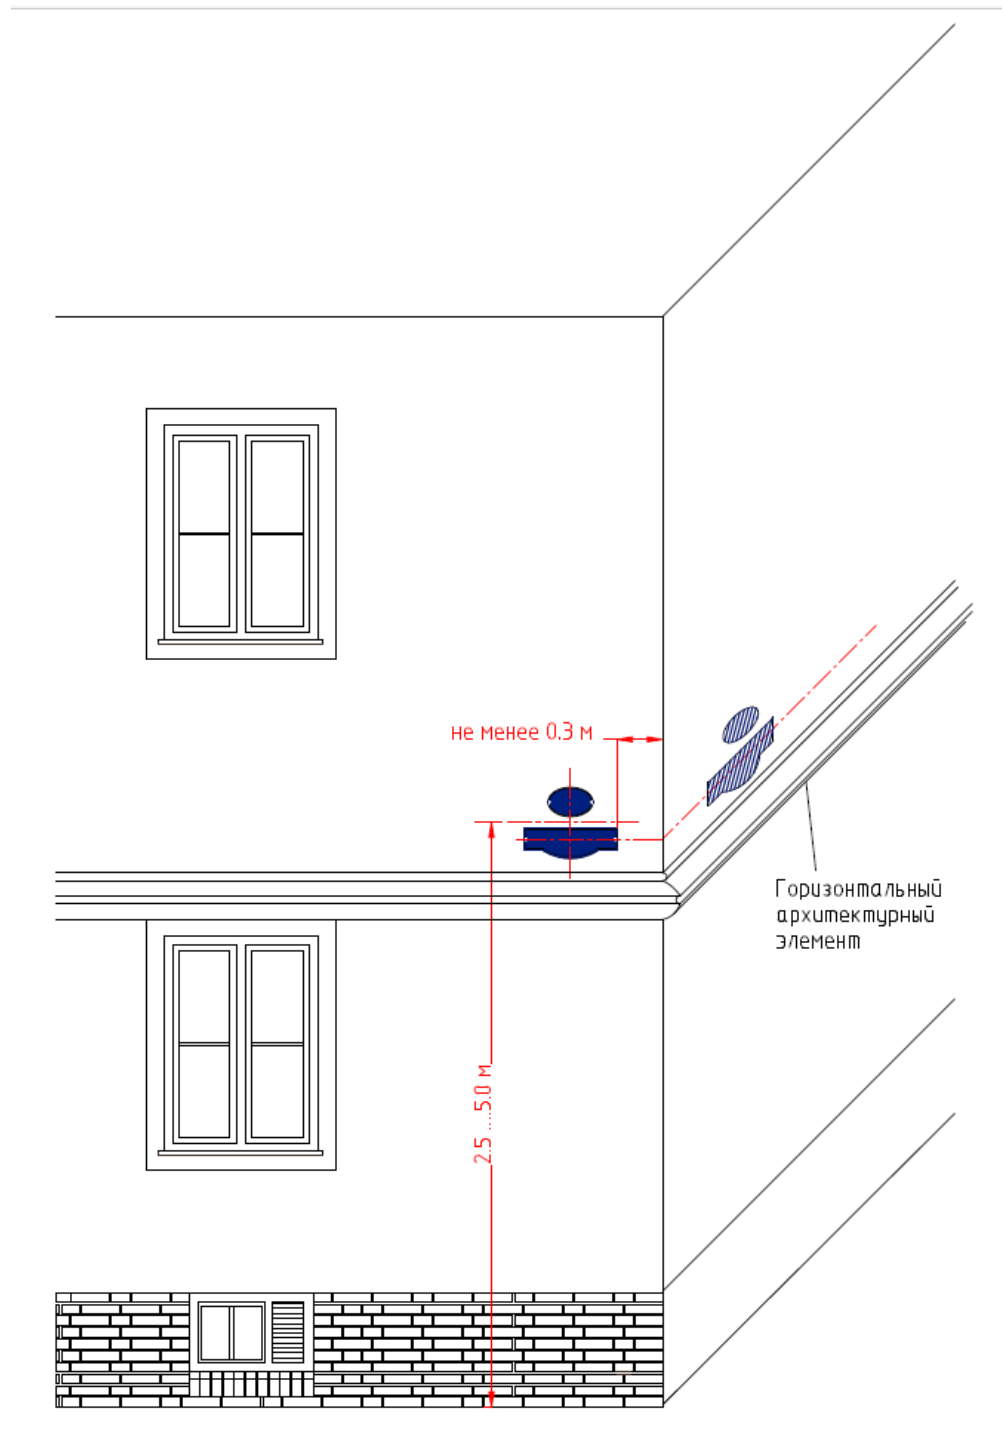


Рис. 2

Указатели устанавливаются также на боковом фасаде в простенке на угловом участке фасада при расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети.

3. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания при наличии балконов и лоджий с угловым расположением (рис. 3).

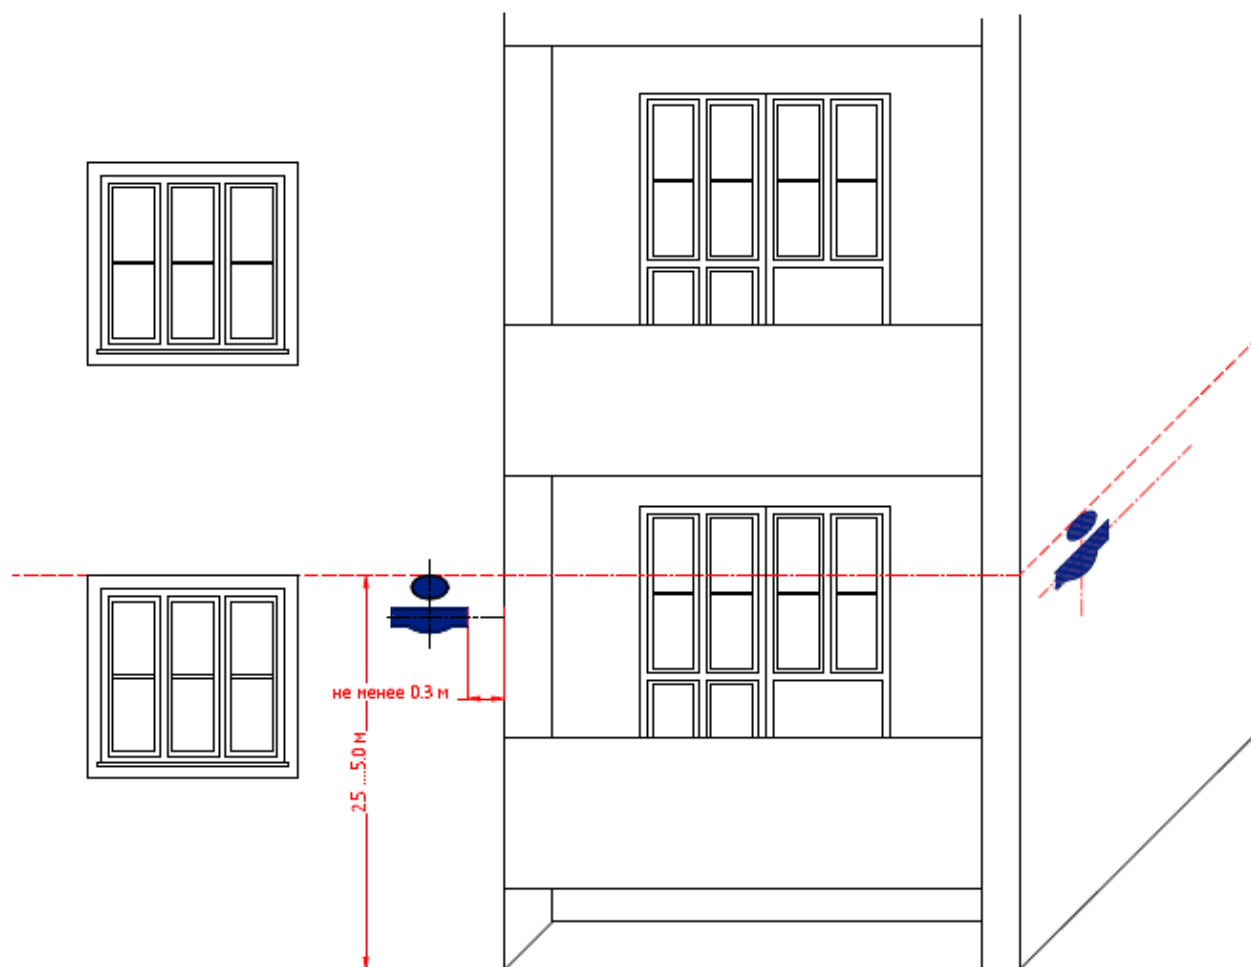


Рис. 3

Указатели устанавливаются также на боковом фасаде в простенке на угловом участке фасада при расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети.

4. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания при наличии балконов и лоджий по всему фасаду (рис. 4).

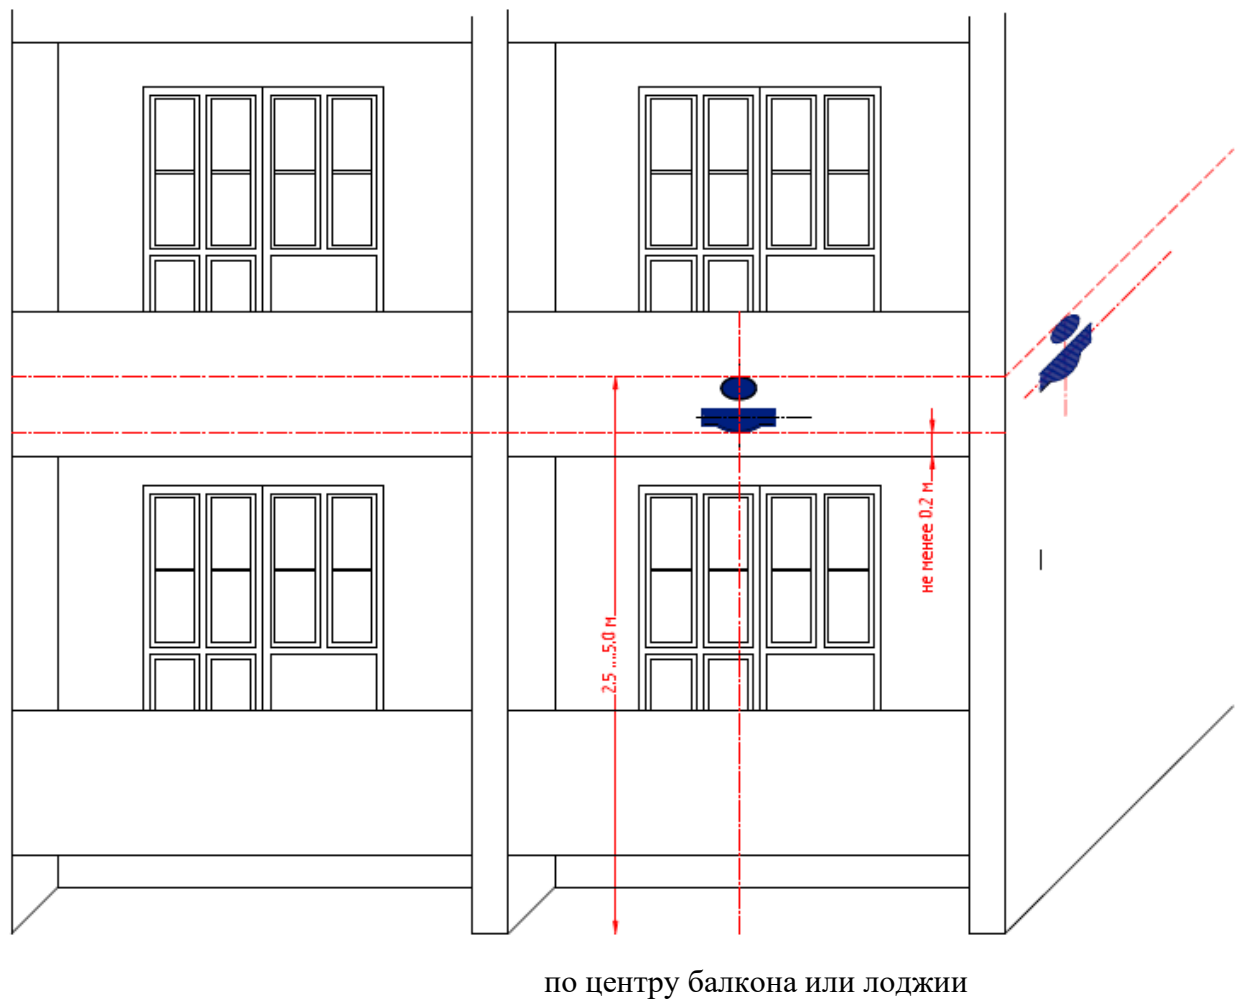


Рис. 4

Указатели устанавливаются также на боковом фасаде в простенке на угловом участке фасада при расположении здания на перекрестке улично-дорожной сети.

5. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания при наличии встроенно-пристроенных помещений (рис. 5).


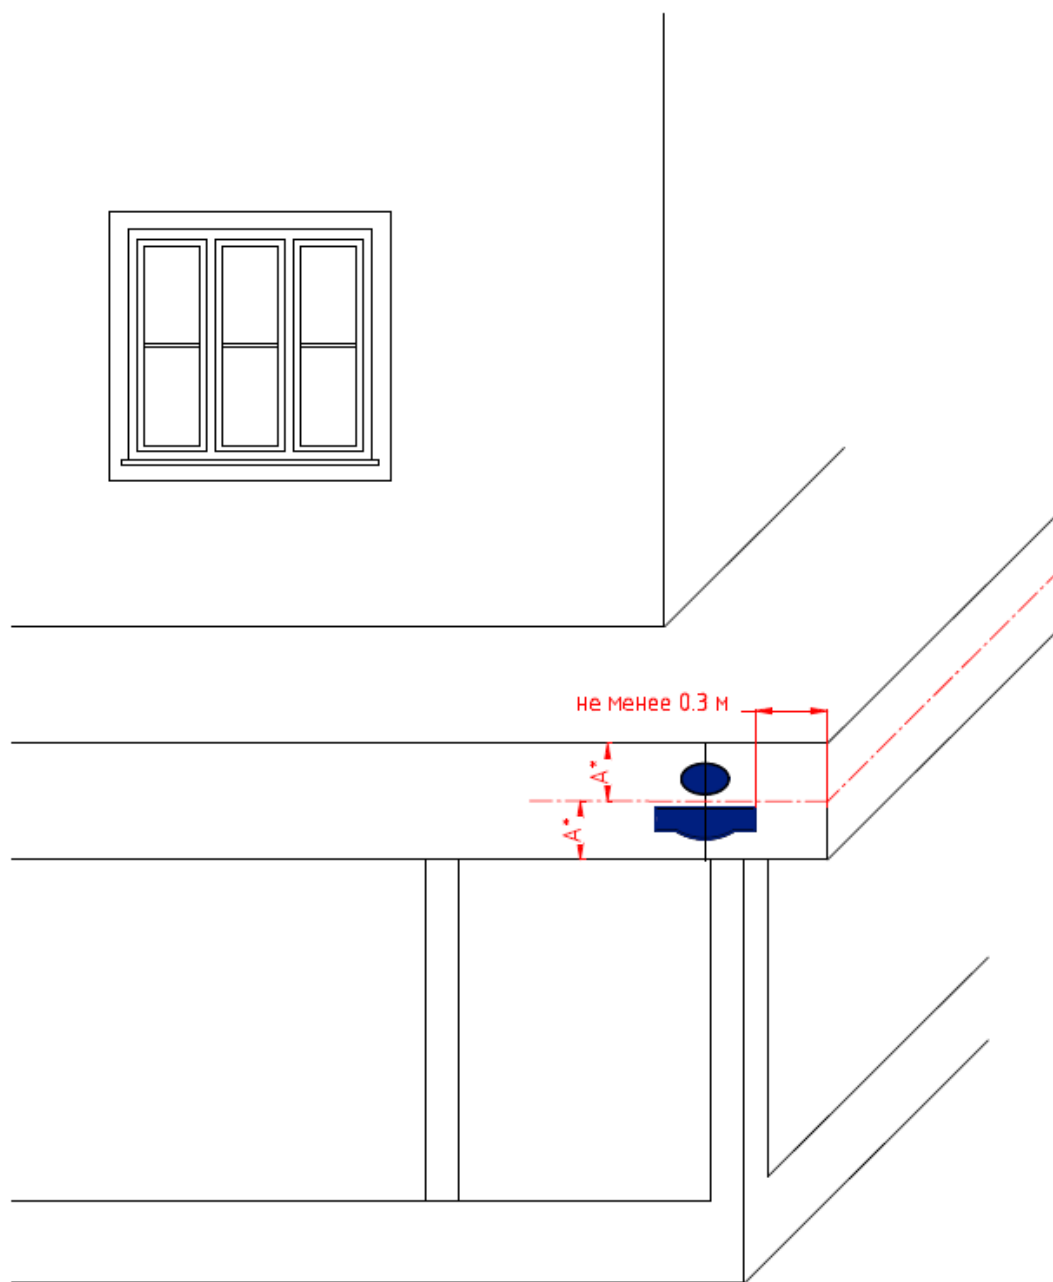


Рис. 5

* по центру фриза

6. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания при наличии выступов на углу (рис. 6).

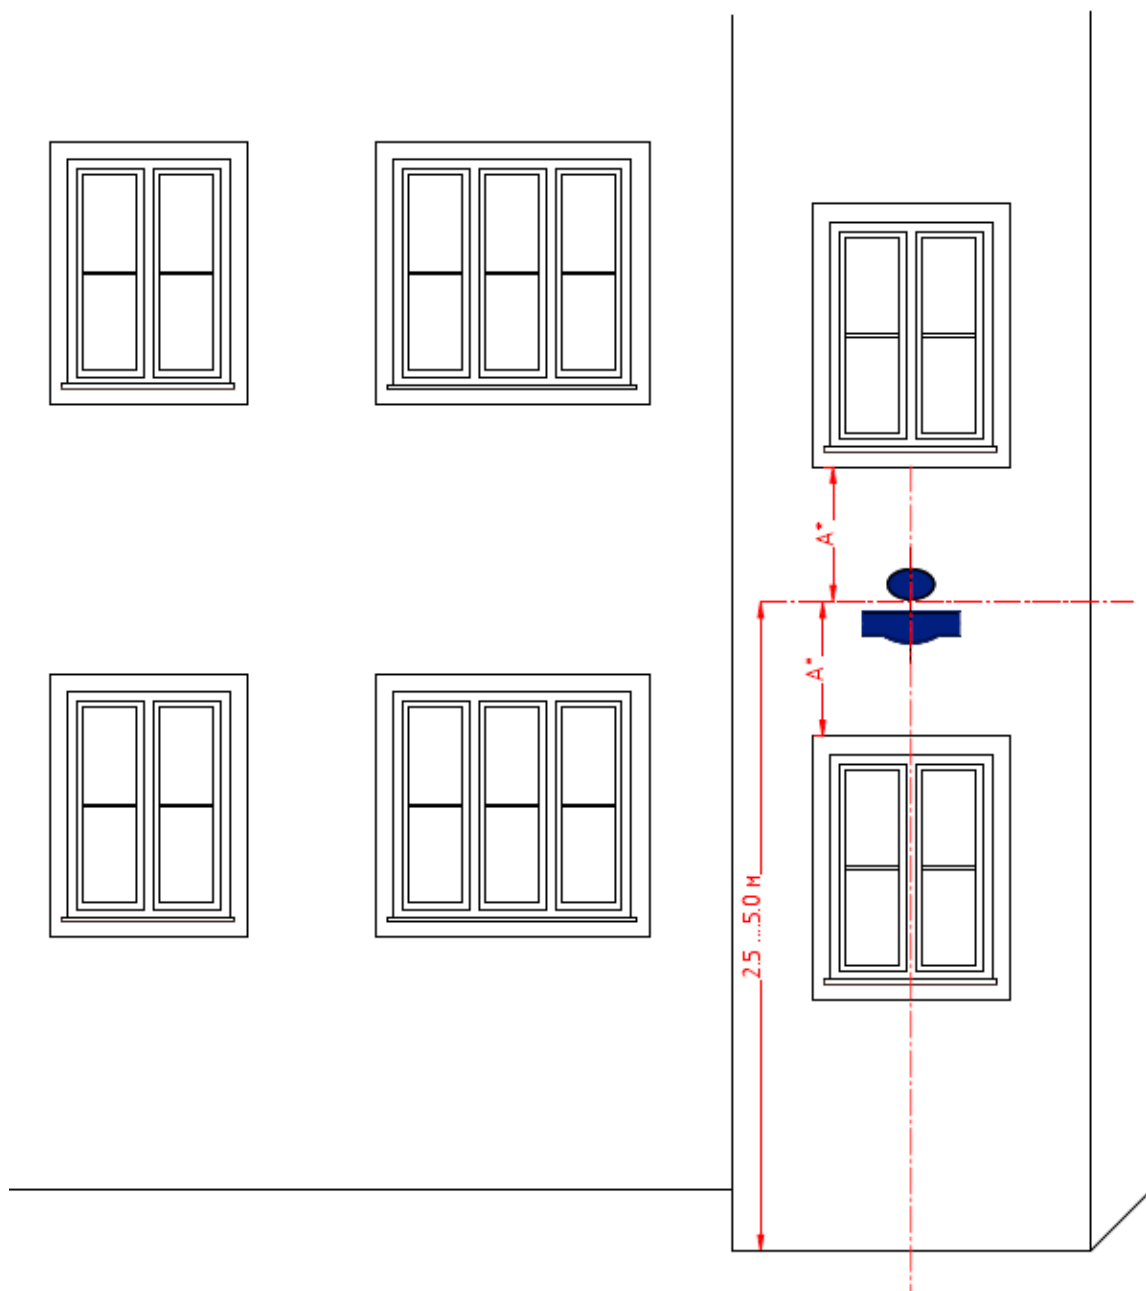

* по центру простенка

Рис. 6

7. Типовая схема размещения Указателя на фасаде здания вместе с Указателем с наименованием улицы на английском языке (рис.7).

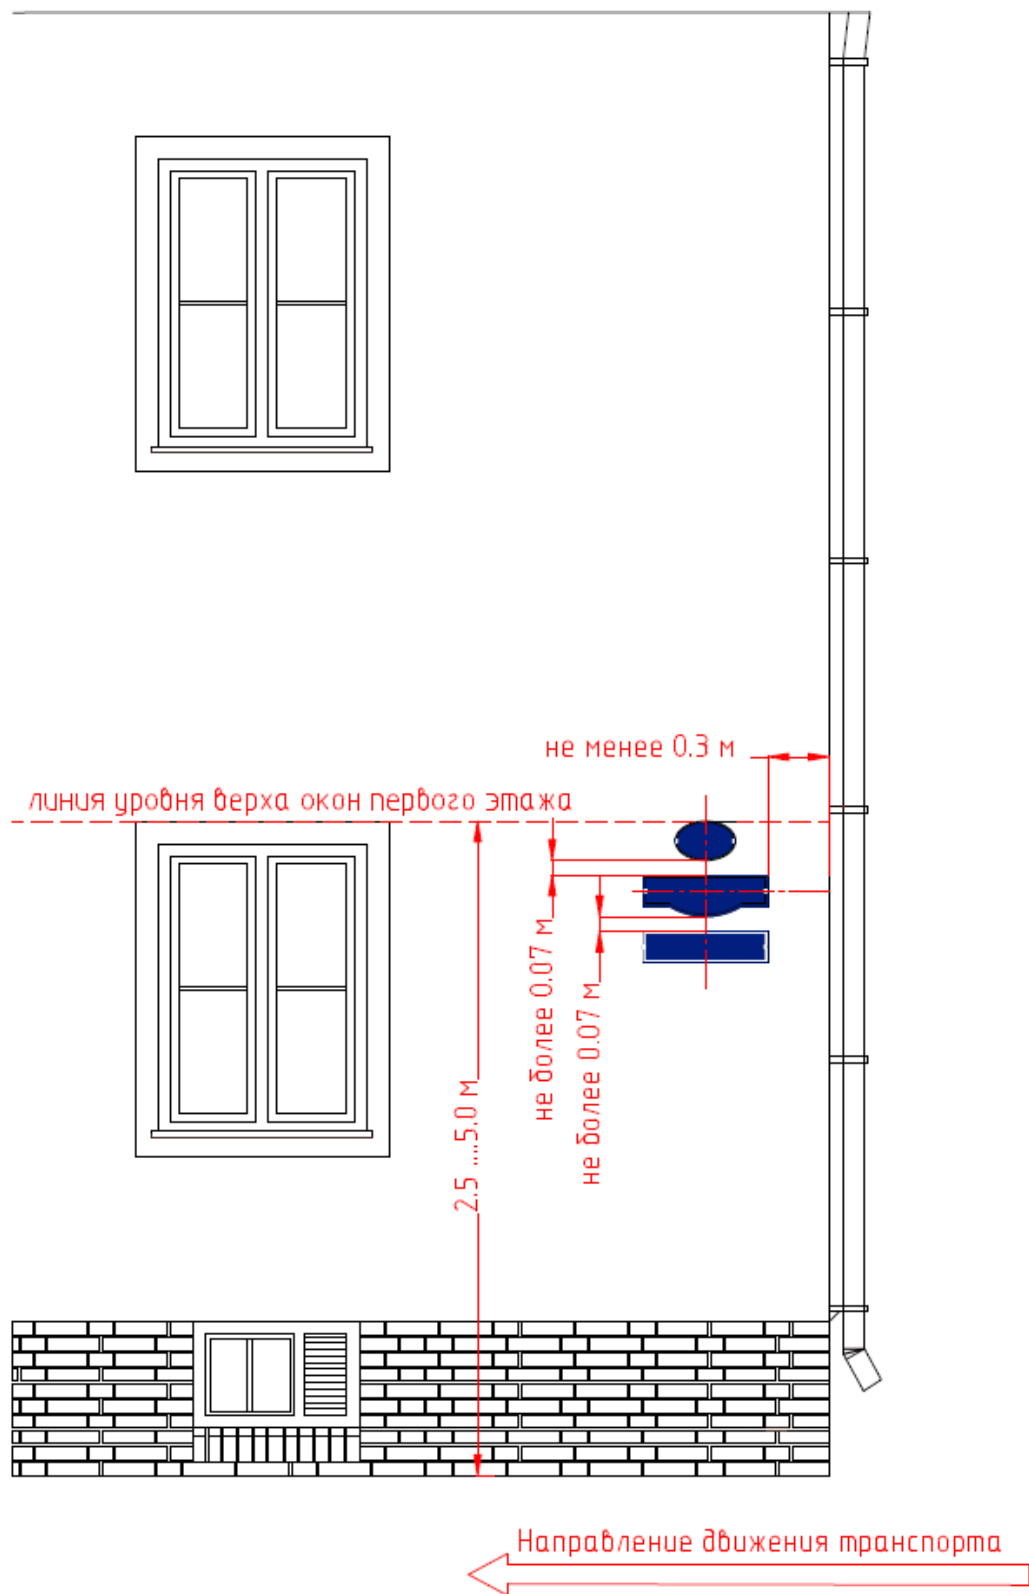


Рис. 7

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа «Город Калининград»

от «___» _____ 2025 г. №___

Внешний вид единого образца указателей с наименованием улиц, номеров домов (номерных знаков) на территории городского округа «Город Калининград»

1. На территории городского округа «Город Калининград» применяются следующие типы Указателей:

указатель с наименованием улицы не световой (тип У1);

указатель с номером дома (номерной знак) не световой (тип Н31);

указатель с наименованием улицы в виде объемного светового элемента (тип У2);

указатель с номером дома (номерной знак) в виде объемного светового элемента (тип Н32);

указатель с наименованием улицы на английском языке (тип УА);

указатель с наименованием улицы исторического типа (тип УИ);

указатель с номером дома (номерной знак) исторического типа (тип Н3И).

2. Указатель с наименованием улицы не световой (тип У1) изготавливается с учетом следующих требований:

1) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 1;

2) выполняется в виде плоских панелей из пластика либо композитного материала толщиной 3 мм со светоотражающим покрытием без внутренней подсветки;

3) надписи наносятся методом термопечати, ламинации либо покраски;

4) цвет фона: NCS- S 4050-R80B /RAL 260 30 35 (RGB 17/61/131);

5) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 44/248/244);



Рис. 1

- 6) общие размеры указателя: высота 200 мм, ширина 600 мм (рис.2);

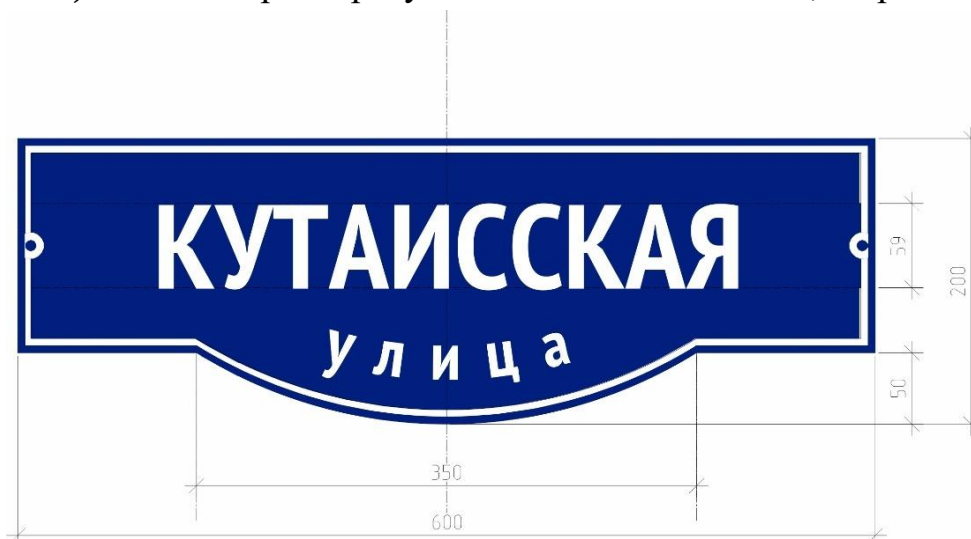


Рис. 2

7) в надписях применяется шрифт рубленый без засечек, высота прописных букв 59 мм, строчных букв 25 мм, высота цифр 105 мм. Образец шрифта приведен на рис. 3;



Рис. 3

8) применяется шрифт с разреженным межзнаковым интервалом в наименованиях геонимов и наименованиях улиц с количеством знаков менее шести;

9) допускается в наименованиях улиц уменьшать высоту букв при количестве знаков более двенадцати;

10) надписи размещаются по центру Указателя;

11) горизонтальные отступы от внутреннего края рамки до надписи должны составлять не менее 17 мм.

3. Указатель с номером дома (номерной знак) не световой (тип Н31) изготавливается с учетом следующих требований:

1) применяется в комплекте с указателем типа У1;

2) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 4;

3) выполняется в виде плоских панелей из пластика либо композитного материала толщиной 3 мм со светоотражающим покрытием без внутренней подсветки;

4) надписи наносятся методом термопечати, ламинации или покраски;

5) цвет фона: NCS- S 4050-R80B /RAL 260 30 35 (RGB 17/61/131);

6) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 244/248/244);

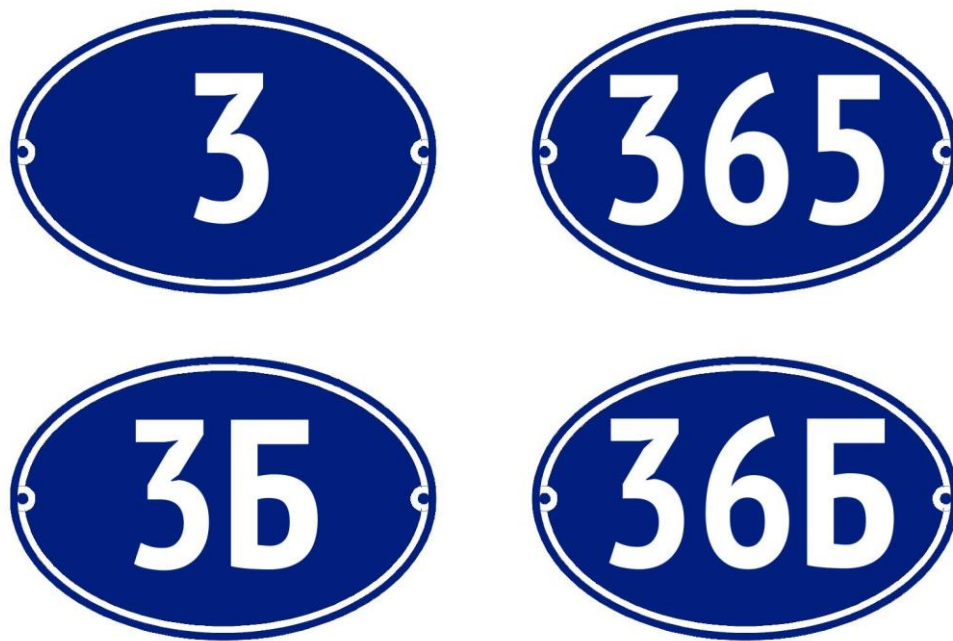


Рис. 4

7) общие размеры: высота 200 мм, ширина 300 мм (рис 5);

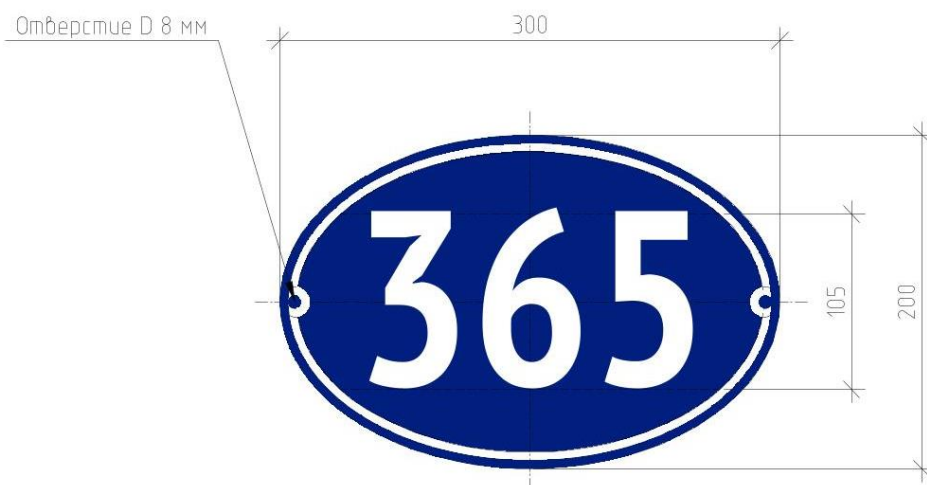


Рис. 5

8) в надписях применяется шрифт рубленый без засечек, высота цифр 105 мм (рис. 3);

9) в случае нанесения номера дома с литерой размер литеры наносится на 1/3 меньше номера. Образец шрифта приведен на рис. 3;

10) буквенная часть номера в виде заглавной буквы наносится без пробела;

11) надписи размещаются по центру знака.

4. Указатель с наименованием улицы в виде объемного светового элемента (тип У2) изготавливается с учетом следующих требований:

1) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 6;



Рис. 6

- 2) выполняется в виде объемной световой конструкции;
- 3) конструктив и материал изготовления: металлическая задняя стенка с размещенным на ней электрооборудованием, формованная крышка, выполненная из полистирола (ПС) с УФ-защитой или листового полиэтилентерефталат-гликоль (ПЭТГ) либо монолитного поликарбоната с УФ-защитой, светодиодная внутренняя подсветка;
- 4) надписи наносятся методом термопечати;
- 5) цвет фона: NCS- S 4050-R80B /RAL 260 30 35 (RGB 17/61/131);
- 6) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 244/248/244);
- 7) общие размеры указателя: высота 200 мм, ширина 600 мм, толщина не менее 20 мм (рис. 7);

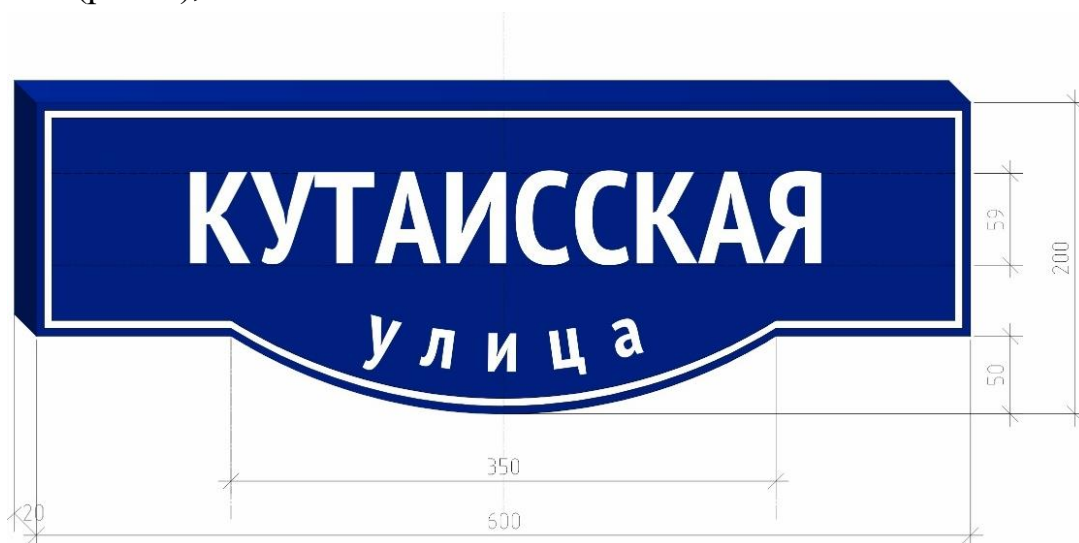


Рис. 7

- 8) в надписях применяется шрифт рубленый без засечек, высота прописных букв 59 мм, строчных букв 25 мм, высота цифр 105 мм. Образец шрифта приведен на рис. 3.
- 9) применяется шрифт с разреженным межзнаковым интервалом в наименованиях геонимов и наименованиях улиц с количеством знаков менее шести:
- 10) допускается в наименованиях улиц уменьшать высоту букв при количестве знаков более двенадцати;

- 11) надписи размещаются по центру указателя;
- 12) горизонтальные отступы от внутреннего края рамки до надписи должны составлять не менее 17 мм.

5. Указатель с номером дома (номерной знак) в виде объемного светового элемента (тип Н32) изготавливается с учетом следующих требований:

- 1) применяется в комплекте с указателем типа У2;
- 2) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 8;



Рис. 8

- 3) выполняется в виде объемной световой конструкции;
- 4) конструктив и материал изготовления: металлическая задняя стенка с размещенной на ней электрооборудованием, формованная крышка, выполненная из полистирола (ПС) с УФ-защитой или листового полиэтилентерефталат-гликоль (ПЭТГ) либо монолитного поликарбоната с УФ-защитой, светодиодная внутренняя подсветка;
- 5) надписи наносятся методом термопечати;
- 6) цвет фона и торца: NCS- S 4050-R80B /RAL 260 30 35 (RGB 17/61/131);
- 7) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 244/248/244);
- 8) шрифт: рубленый без засечек, высота цифр 105 мм. Образец шрифта приведен на рис. 3;
- 9) в случае нанесения номера дома с литерой размер литеры наносится на 1/3 меньше номера;
- 10) буквенная часть номера в виде заглавной буквы наносится без пробела;
- 11) общие размеры указателя: высота 300 мм, ширина 200 мм, толщина не менее 20 мм (рис. 9);

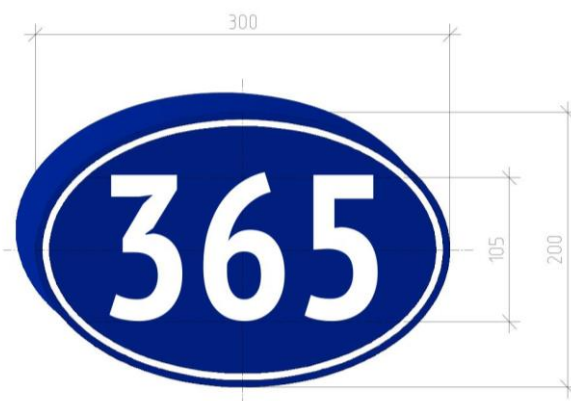


Рис. 9

12) надписи размещаются по центру указателя.

6. Указатель с наименованием улицы на английском языке (тип УА) изготавливается с учетом следующих требований:

- 1) выполняется аналогично основному указателю в виде не световой плоской панели (тип У1), либо объемной световой конструкции (тип У2);
- 2) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 10;



Рис. 10

3) общие размеры указателя: высота — 150 мм, ширина — 600 мм. (рис. 11);



Рис. 11.

- 4) цвет фона: NCS- S 4050-R80B /RAL 260 30 35 (RGB 17/61/131);
- 5) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 244/248/244);
- 6) надписи выполняются рубленным шрифтом без засечек. Образец шрифта приведен на рис. 12;

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Рис. 12.

- 7) горизонтальные отступы от внутреннего края рамки до надписи должны составлять не менее 17 мм;
- 8) надписи выполняются по центру указателя.
7. Указатель с наименованием улицы исторического типа (тип УИ) изготавливается с учетом следующих требований:
 - 1) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 13;



Рис. 13

- 2) материал изготовления: сталь холоднокатаная толщиной 1,5 мм;
- 3) выполняется способом формовки с загнутой кромкой;
- 4) крепежные отверстия оформляются защитными втулками. Для крепления на фасад применяются саморезы нержавеющей, выполненные в цвет втулок с гладкой (антивандальной) головкой;
- 5) размер указателя: длина 800,0 мм, ширина 220,0 мм;
- 6) покрытие – стеклоэмаль толщиной не менее 125 мкр, грунт толщиной не менее 125 мкр;
- 7) цвет фона: NCS- S 7020-R70B /RAL 5013 (RGB 25/49/83);
- 8) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 244/248/244);
- 9) размер шрифта наименования улицы 290 пт, высота прописных букв 69 мм, высота строчных букв 49 мм. В верхней части указателя по центру размещается наименование улицы на английском языке (транслитерация согласно таблицам 2 и 3). Размер шрифта транслитерации 90 пт, высота прописных букв 22,3 мм;
- 10) схема размещения информации на указателе приведена на рис. 14;



Рис. 14

- 11) в нижней части указателя размещается стрелка навигации;
 - 12) стрелка навигации показывает направление от угла здания, на котором располагается указатель, к центру здания;
 - 13) слева от стрелки маркируется номер здания или строения, предшествующий данному адресу, справа – следующий за данным зданием;
 - 14) размер шрифта цифр навигации 108 пт, высота цифр навигации 28,0 мм;
 - 15) на указателях, устанавливаемых на дворовых фасадах, стрелки навигации не наносятся.
8. Указатель с номером дома (номерной знак) исторического типа (тип НЗИ) изготавливается с учетом следующих требований:
- 1) применяется совместно с указателем типа УИ;
 - 2) внешний вид указателя должен соответствовать рис. 15;

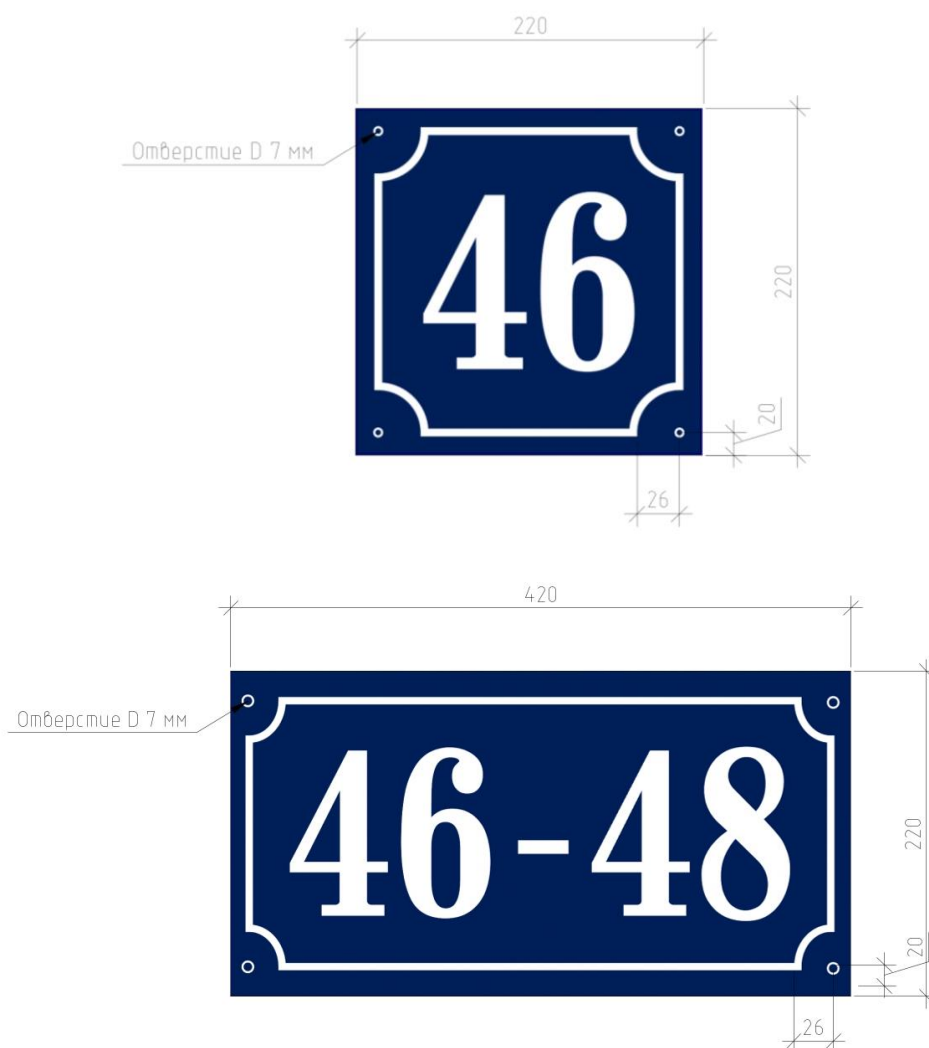


Рис. 15

- 3) материал изготовления: сталь холоднокатаная толщиной 1,5 мм;
- 4) выполняется способом формовки с загнутой кромкой;
- 5) крепежные отверстия оформляются защитными втулками. Для крепления на фасад применяются саморезы нержавеющей, выполненные в цвет втулок с гладкой (антивандальной) головкой;
- 6) размер указателя: длина 220,0 мм, ширина 220,0 мм, при номере более 3-х знаков допускается увеличение длины с соблюдением горизонтальных отступов от внутреннего края рамки до номера;
- 7) горизонтальные отступы от внутреннего края рамки до номера должны составлять 25,0 мм;
- 8) покрытие стекломаль толщиной не менее 125 мкр, грунт толщиной не менее 125 мкр;
- 9) цвет фона: NCS- S 7020-R70B /RAL 5013 (RGB 25/49/83);
- 10) цвет рамки и надписей: NCS- S 0601-Y /RAL 9003 (RGB 244/248/244);
- 11) размер шрифта цифр 450 пт;
- 12) высота цифр 116,0 мм;

13) в случае нанесения номера дома с литерой размер литеры наносится на $\frac{1}{3}$ меньше номера;

14) буквенная часть номера в виде заглавной буквы наносится без пробела.