Тип 1. (Конструкция дорожной одежды для покрытия из тротуарной плитки, толщиной 80 мм.)

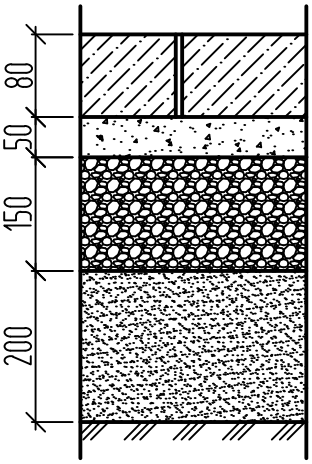

- Бетонная плитка толщиной 80 мм. (В30 прочность на сжатие). ГОСТ 17608-91.
- Песчаноцементная сухая смесь 50 мм. (состоящая из - песка средней крупности с крупностью зерен до 2,5 мм, портландцемента класса М 400. Соотношение частей песок-цемент 3:1)
- Щебень, фракция 40-70 мм., марки 800, по способу заклинки, толщиной 150 мм. ГОСТ 8267-93.
- Песок средней крупности (модуль крупности 2 - 2.5) толщиной 200 мм. ГОСТ 8736-93.
- Земляное полотно, уплотнить до нормативного значения.

Тип 2. (Конструкция дорожной одежды для покрытия из тротуарной плитки, толщиной 60 мм.)

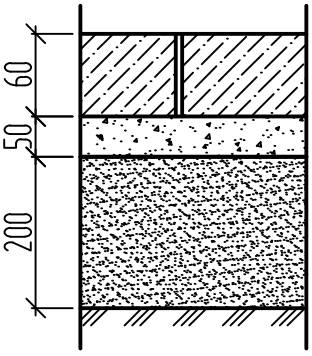

- Бетонная плитка толщиной 60 мм. (В30 прочность на сжатие). ГОСТ 17608-91.
- Песчаноцементная сухая смесь 50 мм. (состоящая из - песка средней крупности с крупностью зерен до 2,5 мм, портландцемента класса М 400. Соотношение частей песок-цемент 3:1)
- Песок средней крупности (модуль крупности 2 - 2.5) толщиной 200 мм. ГОСТ 8736-93.
- Земляное полотно, уплотнить до нормативного значения.

Тип 3. (Конструкция дорожной одежды из тротуарной плитки, толщиной 80 мм. по существующему бетонному основанию)

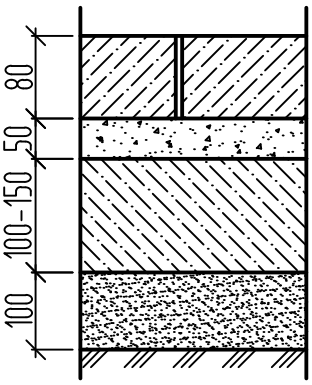

- Бетонная плитка толщиной 80 мм. (В30 прочность на сжатие). ГОСТ 17608-91.
- Песчаноцементная сухая смесь 50 мм. (состоящая из - песка средней крупности с крупностью зерен до 2,5 мм, портландцемента класса М 400. Соотношение частей песок-цемент 3:1)
- Существующее бетонное основание
- Существующее основание

Согласовано:

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	18.2017 ГП		
						Муниципальная программа формирования современной городской среды городского округа "Город Калининград"		
ГИП		Беляков Н.Н.				Благоустройство дворовой территории МКД г. Калининград, ул. Брамса, 31-33; ул. Брамса, 27-29; ул. Римского-Корсакова, 16-16а.	Стадия	Лист	Листов
Исполнил		Фонарев Р.В.					Р		
						Конструкции дорожной одежды	МКУ "КР МКД"		