Пояснительная записка

При строительстве объекта: «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (2 подэтап)» - далее Объект будет произведена рубка деревьев.

Согласно согласованным перечетным ведомостям зеленых насаждений (см. приложения) №1 на 2837 шт. и №2 на 4845 шт. под нужды строительства вырубке подлежат зеленые насаждения, произрастающие на общей площади 5,81 га., всего 7232 шт. По ходу проектируемой трассы расположены в основном дикорастущие породы — ольха, ива, тополь, боярышник, черемуха, ясень и др. Процентное соотношение вырубаемых зеленых насаждений, согласно Постановлению №118 от 19 марта 2007 г. Правительства Калининградской области (с учетом изменений - Постановление №50 от 08.02.2021г.) следующее:

- 1. группа декоративности 14%
- 2. группа декоративности 35%
- 3. группа декоративности 51%

Компенсационное озеленение, согласно Закону «Об охране зеленых насаждений» №100, будет осуществлено «дерево за дерево» и плюс 10% (процент на приживаемость). Проектом предусмотрена высадка **8000 шт.** деревьев. Процентное соотношение высаживаемых зеленых насаждений:

- 1. группа декоративности 60%
- 2. группа декоративности 40%

						·												
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата													
Разработал		Ефимова			05.21		Стадия	Лист	Ли									
Проверил		Ковал	іенко	іенко	іенко	іенко	енко	енко	іенко	енко	енко	енко		05.21		П	1	
						Пояснительная записка												
					AO	«BA	Л											
							110	((2)	- 									

Распределение по породам:

Сосна черная - 1602 шт.

Дуб черешчатый - 3194 шт.

Клен остролистный - 3204 шт.

Высадка на Объекте невозможна в связи с отсутствием свободных земельных участков. Под компенсационное озеленение комитетом городского хозяйства совместно с комитетом муниципального имущества и земельных ресурсов администрации городского округа «Город Калининград» под посадку предоставлен участок в границах кадастрового квартала 39:15:110206 (ориентир участок с кадастровым номером 39:15:110206:470). В настоящий момент границы данного участка не сформированы, в дальнейшем участок будет сформирован и передан на баланс МБУ «Городские леса», для размещения объектов лесного хозяйства.

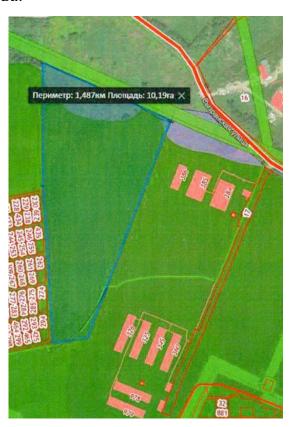


Рис. 1 – участок под компенсационное озеленение.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата					
Разработал		Ефимова			05.21		Стадия	Лист	Листо	
Проверил		Коваленко		ко	05.21		П	2	5	
				Пояснительная з	аписка					
							АО «ВАД»			



Рис. 2 — вид участка под компенсационное озеленение.

			I		1				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал		Ефимова			05.21		Стадия	Лист	Лист
Проверил		Коваленко			05.21		П	3	5
						Пояснительная записка			
							АО «ВАД»		



Рис. 3 — преобладающая растительность на участке под компенсационное озеленение (лисохвост луговой Alopecurus pratensis).

Участок с серой лесной почвой (средний суглинок), ранее культивируемый (залежь) с высоким содержанием гумуса. Местами есть западины, с западной стороны участка находится канал открытого типа. Исходя из особенностей участка и почвы, выбраны следующие климатически благоприятные породы: сосна черная, клен остролистный, дуб черешчатый. Перед выполнением компенсационного озеленения требуется провести подготовительные работы на участке:

1. Культуртехнические мероприятия (разминирование, расчистка территории);

				1									
T.I.	T.C.	П	20		П								
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата								
Разработал		Ефимова			05.21		Стадия	Лист	Л				
Проверил		Ковал	Ковал	Ковал	оваленко	валенко	іенко	1	05.21		П	4	
						Пояснительная записка							
					АО «ВАД»								
							ПО «ВПД//						

- 2. Планировка территории (выравнивание западин, с учетом уклона в сторону существующего открытого канала);
- 3. Основная обработка почвы (культивирование, прикатывание).

Проектом предусматривается компенсационное озеленение в объеме 8000 шт. деревьев, возраст саженцев 3-6 лет, с закрытой корневой системой, высота 0,8-1,0 метра, интервал посадки между деревьями 2 метра, интервал посадки между рядами 2 метра. Между блоками посадок запроектированы технологические проезды для обслуживания зеленых насаждений (см. план посадки).

Площадь расчистки и посадки новых деревьев составляет **6,0 га.** Информация о компенсационном озеленении представлена в разделе «Проект (план) компенсационного озеленения». Все саженцы для посадки берутся из лицензированных питомников, с предоставлением подтверждающих документов. Проектом компенсационного озеленения, совмещенном с планом сетей, планом посадки, в соответствии с дендрологическими особенностями растений предусмотрена посадка 8000 шт. деревьев.

Посадочный материал должен быть только из питомника соответствовать следующим требованиям: саженцы деревьев должны быть с закрытой корневой системой, размерами кома земли не менее 0,2x0,3x0,2 м, упакованной в мешковину или **в контейнер**, иметь здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью.

Саженцы должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков поражения болезнями и вредителями. Кроме того предусмотреть полив и уход за зелеными насаждений до передачи объекта обслуживающей организации. Компенсационное озеленение будет выполнено после завершения строительных работ осенью 2022 года.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата				
Разработал		Ефимова			05.21		Стадия	Лист	Листо
Проверил		Коваленко		Коваленко 05.21			П	5	5
				По	Пояснительная записка				
							AO	«BA	Л»
							110	\\ D 11	/ //

