


"СОГЛАСОВАНО"
 < > Директор МКУ "КР МКД"
 С.Б. Русович
 " 05 " 20__ г.

ПК-РИК (вер.1.3.121109) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

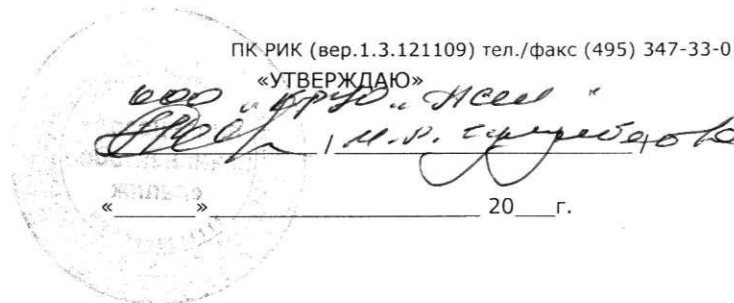

« 20 » г.

Объект: Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома №13-17 по ул. Эльблонгская в г. Калининград.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на капитальный ремонт мягкой кровли

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1.	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100 м2 покрытия	8.44
2.	Демонтаж стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.44
3.	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	8.44
4.	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	8.44
5.	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной	100 м2 кровли	8.44
6.	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя	100 м2 кровли	8.44
7.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	962.16
8.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	979.04
9.	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	2.263
10.	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	570.276
11.	Защита ендов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавливаемых материалов	100 м ендовы	0.22
12.	Изопласт П ЭПП-4,0	м2	75.9
13.	Прочистка вентиляционных каналов	100 м канала	0.81
14.	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам	100 м	0.5085
15.	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м	100 м	1.4665
16.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.6
17.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.6
18.	Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам	100 м	0.33

< >

1	2	3	4
19.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0.027
20.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2.7
21.	Дверной блок металлический утепленный в комплекте	м2	2.7
22.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.46
23.	Окраска труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.46
24.	Монтаж люков	1 т конструкций	0.3
25.	Люк чердачный с металлической лестницей складной	шт.	3
26.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	20.436
27.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	20.436

Составил: Александр Александрович (должность, подпись, Ф.И.О)

Отдел контроля
МКУ «Капитальный ремонт Многоквартирных Домов»

Виды и объемы работ
«СОГЛАСОВАНЫ»

Исполнитель: С.А. Кларенко
« 12 » 20 11 г.

Контроль: М.А. Лебедева
« 12 » 20 11 г.

МКУ «КР-МКД»
согласовано
В.И.И.