

< 112 * 4 * 1 >

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

«СОГЛАСОВАНО»

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 230 045 руб.

Смета на сумму: 230 045 руб.


Директор МКУ «КВ МКД»

Председатель ЖСК «Парус»

/Русович С.Б. /

/ Калиниченко Л.Г. /

«09» 2013 г.

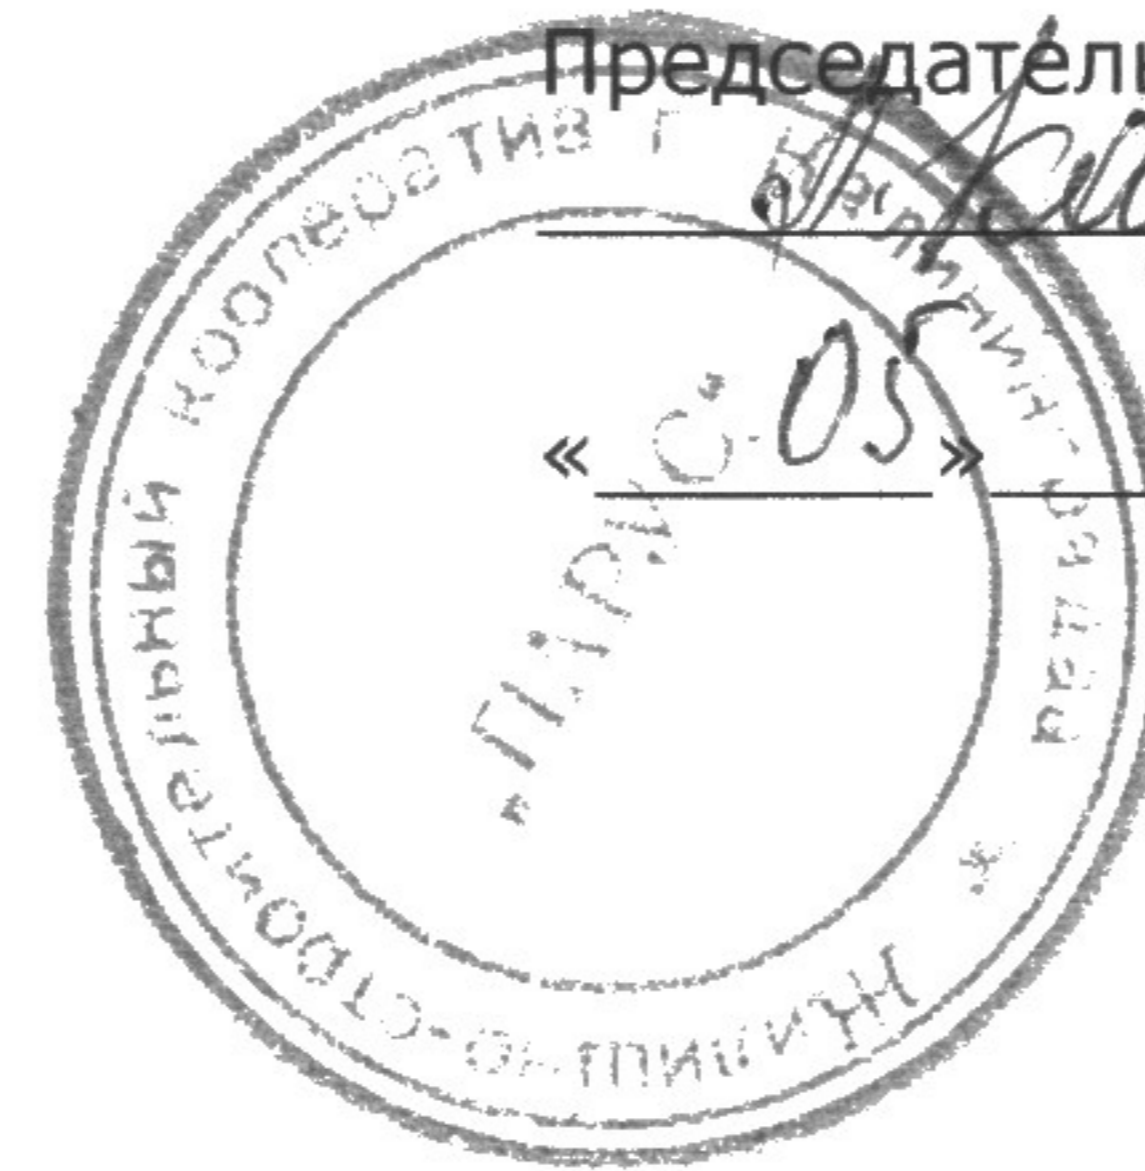

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

(Локальный сметный расчет)

на капитальный ремонт детской игровой площадки в рамках программы капитального ремонта дворовой территории по ул. Мариупольская, 24-26

Сметная стоимость: **230.045** тыс. руб.

Нормативная трудоемкость: **0.120** тыс.чел.ч

Сметная заработная плата: **15.939** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 1""

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	E01-02-058-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2, 100 м3 грунта Накладные расходы	0.0183	2 318.40	2 318.40		42.43	42.43		12.51	1	531	531	
	Сметная прибыль												
	Всего с НР и СП					89.10					1 020		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.	E06-01-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство бетонной подготовки, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле <i>Накладные расходы</i>	0.0183	75 738.95	<u>1 490.40</u> 72 456.20	<u>1 792.35</u> 271.80	1 386.02	<u>27.27</u> 1 325.95	<u>32.80</u> 4.97	<u>12.51</u> 4.58	<u>7.07</u> 12.5	6 646	<u>341</u> 6 073	<u>232</u> 62
			95%			30.63				80% =(94.5 * (0.85))	322		
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			17.73				44% =(55.2 5* (0.8))	177		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 434.38					7 146		
3.	E09-03-029-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Монтаж металлического оборудования детской площадки, 1 т конструкций Объем: (16*2+19*2+84+40+38+174+84 +127)/1000	0.617	1 236.73	<u>323.05</u> 127.63	<u>786.05</u> 85.33	763.06	<u>199.32</u> 78.75	<u>484.99</u> 52.65	<u>12.51</u> 3.48	<u>4.99</u> 12.49	5 188	<u>2 494</u> 274	<u>2 420</u> 658
	<i>Накладные расходы</i>		81%			204.10				69% =(81* (0.85))	2 175		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			181.42				58% =(72.2 5* (0.8))	1 828		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 148.57					9 191		
4.	E09-03-029-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Демонтаж детского оборудования (1горка (40кг), 2качели(168кг). 2лавки(38кг)), 1 т конструкций <i>Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0</i>	0.246	776.37	<u>226.14</u>	<u>550.24</u> 59.73	190.99	<u>55.63</u>	<u>135.36</u> 14.69	<u>12.51</u> 3.48	<u>4.99</u> 12.49	1 371	<u>696</u>	<u>675</u> 184
	<i>Накладные расходы</i>		81%			56.96				69% =(81* (0.85))	607		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			50.63				58%	510		

РИК
от 20.05.2010



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(72.2 5* (0.8))			
	Всего с НР и СП					298.58					2 489		
5.	С Цена постав-ка. Урна (16кг), шт <i>Поправки: М: =2200*1.04/4.48</i>	2	510.71	510.71		1 021.43	1 021.43		4.48		4 576	4 576	
6.	С Цена постав-ка. Лавка без спинки (19кг), шт <i>Поправки: М: =5000*1.04/4.48</i>	2	1 160.71	1 160.71		2 321.43	2 321.43		4.48		10 400	10 400	
7.	С Цена постав-ка. Качели с 1-им сидением (84кг), шт <i>Поправки: М: =12000*1.04/4.48</i>	1	2 785.71	2 785.71		2 785.71	2 785.71		4.48		12 480	12 480	
8.	С Цена постав-ка. Горка скат "домик" из нержавеющей стали (40кг), шт <i>Поправки: М: =21000*1.04/4.48</i>	1	4 875.00	4 875.00		4 875.00	4 875.00		4.48		21 840	21 840	
9.	С Цена постав-ка. Качалка балансир "весы" с резинов.амортиз. (38кг), шт <i>Поправки: М: =5800*1.04/4.48</i>	1	1 346.43	1 346.43		1 346.43	1 346.43		4.48		6 032	6 032	
10.	С Цена постав-ка. Детский спорткомплекс "гимнаст" (174кг), шт <i>Поправки: М: =18500*1.04/4.48</i>	1	4 294.64	4 294.64		4 294.64	4 294.64		4.48		19 240	19 240	
11.	С Цена постав-ка. Качели маятниковые "дюймовочка" (84кг), шт <i>Поправки: М: =10000*1.04/4.48</i>	1	2 321.43	2 321.43		2 321.43	2 321.43		4.48		10 400	10 400	
12.	С Цена постав-ка. Карусель "вертушка" (127кг), шт <i>Поправки: М: =13970*1.04/4.48</i>	1	3 243.04	3 243.04		3 243.04	3 243.04		4.48		14 529	14 529	

Итого: 145 299


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	E07-01-054-11 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка металлических оград по железобетонным столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м, 100 м ограды <i>Накладные расходы</i>	0.45	5 613.11	<u>1 561.73</u> 1 211.31	<u>2 840.07</u> 346.39	2 525.90	<u>702.78</u> 545.09	<u>1 278.03</u> 155.88	<u>12.52</u> 4.61	<u>5.89</u> 12.5	18 839	<u>8 799</u> 2 513	<u>7 528</u> 1 948
	<i>Накладные расходы</i>		117%			1 004.63				99% =(117* (0.85))	10 640		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			618.24				58% =(72.2 5* (0.8))	6 233		
	<i>Всего с НР и СП</i>					4 148.77					35 712		
14.	С Цена постав-ка. Панельное ограждение Н=1,5м, L=2,5м, шт <i>Поправки: М: =850*1.04/4.48</i>	18	197.32		197.32	3 551.79	3 551.79		4.48		15 912	15 912	
15.	C103-0156 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм (стойки под ограждение), м	57	72.72		72.72	4 145.04	4 145.04		267.83		15 266	15 266	
16.	E13-03-002-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021(столбы), 100 м2 окрашиваемой поверхности <i>Накладные расходы</i>	0.187	346.87	<u>60.00</u> 276.46	<u>10.41</u> 0.11	64.86	<u>11.22</u> 51.70	<u>1.95</u> 0.02	<u>12.51</u> 2.84	<u>2.62</u> 12.82	292	<u>140</u> 147	<u>5</u>
	<i>Накладные расходы</i>		81%			9.10				69% =(81* (0.85))	97		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			6.74				48%	67		

РИК РИК РИК
ОГРУНТОВКА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(59.5 * (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					80.71					456		
17.	E13-03-004-26 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (столбы), 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.187	617.49	<u>36.88</u> 573.70	<u>6.91</u> 0.11	115.47	<u>6.90</u> 107.28	<u>1.29</u> 0.02	<u>12.51</u> 2.3	<u>3.01</u> 12.82	337	<u>86</u> 247	<u>4</u>
	<i>Накладные расходы</i>		81%			5.61				69% =(81* (0.85))	59		
	<i>Сметная прибыль</i>		60%			4.15				48% =(59.5 * (0.8))	41		
	<i>Всего с НР и СП</i>					125.23					438		
	. ИТОГО ПО СМЕТЕ					34 994.67	<u>1 045.55</u>	<u>1 934.42</u>			163 879	<u>13 087</u>	<u>10 864</u>
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -						32 014.71	228.23				139 929	2 852
	. МАТЕРИАЛОВ -					29 895.58	<u>790.60</u>	<u>1 314.07</u>			142 054	<u>9 897</u>	<u>7 769</u>
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=61 - по стр. 1; %=80 - по стр. 2; %=99 - по стр. 13; %=69 - по стр. 16, 17)						27 790.92	160.89				124 389	2 010
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=31 - по стр. 1; %=44 - по стр. 2; %=58 - по стр. 13; %=48 - по стр. 16, 17)					25 760.90					115 409		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 080.52					11 442		
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					662.99					6 684		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3, 4)					31 639.09					160 180		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 4)					954.05	<u>254.95</u>	<u>620.35</u>			6 559	<u>3 190</u>	<u>3 095</u>
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -						78.75	67.34			2 782	274	842
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					261.05					2 339		
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 3, 4)					232.05					11 680		
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 3, 4)					1 447.15					15 266		
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 145.04						15 266	
	ВСЕГО ПО СМЕТЕ					4 145.04	4 145.04					15 266	15 266
	Строительный контроль 2,14%					37 231.28					187 126		
	Всего со строительным контролем					796.75					4 004		
	Непредвиденные затраты 2%					38 028.03					191 130		
						760.56					3 823		

МКЛ ККР МКД
Сотрудник
[Подпись]

