

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму **3 006 305 руб.**

Смета на сумму: **3 006 305 руб.**

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ИКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт КР МКД»


Управляющий ЖСК «Дружба»

_____/С.Б. Русович/

_____/Е.В. Патруев/

«_____» 2013г.

«_____» 2013г.



ЖСК «Дружба»

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

к дефектной ведомости № 2

на капитальный ремонт шиферной кровли многоквартирного дома № 42-44а по ул. Чайковского

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	3	4	5
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	10.54
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	10.54
3.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок	100 м	0.22
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок(кобылки прим.)	100 м	0.42
7.	Устройство обрешетки сплошной из досок (под снегозадержание, ограждения)	100 м2	2.086
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.55
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	239.085
10.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2
11.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (2+4 мм), площадью до 1 м2	м2	1.68
12.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной цветной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.404
13.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.17776
14.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	10.54
15.	Этернит в комплекте	м2	1349.12
16.	Устройство желобов настенных	100 м желобов	2.255
17.	Смена обделок из листовой стали (поясков сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м	100 м	2.255
18.	Смена воронок водосточных труб с люлек	100 шт.	0.1
19.	Смена колен водосточных труб с люлек	100 шт.	0.2
20.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.1
21.	Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	1.6
22.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	1.34
23.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	1.64
24.	Устройство снегозадержателей(прим.)	100 м ограждения	1.64
25.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки (полная замена)	1 шт.	12
26.	Ремонт штукатурки газопроводов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм(прим.)	100 м2 отремонтированной поверхности	2.08
27.	Окраска газопроводов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая(прим.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	3.602
28.	Разборка обшивки вентканалов из листового оцинкованной стали(прим.)	100 м2	1.1
29.	Разборка обшивки оштукатуренных деревянных стен(вентканалы)	100 м2 стен	1.1
30.	Разборка каркаса деревянных стен из брусьев	1 м3 древесины в конструкции	0.77
31.	Установка элементов каркаса из брусьев (вентканалы)	1 м3 древесины в конструкции	0.77
32.	Обшивка каркасных стен досками обшивки	100 м2	1.1
33.	Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной внутри	100 м2 в	1.1

1	3	4	5
34.	Обивка вентканалов кровельной сталью оцинкованной	100 м2	1.56
35.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (7 канальных)	10 шт.	1
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	1
37.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал (10-ти канальных)	10 шт.	0.2
38.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1	10 шт.	0.2
39.	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал	10 шт.	0.8
40.	Разборка покрытий из стекловаты(прим.)	100 м2 утепляемого покрытия	7.22
41.	Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2	100 мест	0.2
42.	Покрытие пленкой чердачного перекрытия	100 м2 покрытия	7.22
43.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	902.5
44.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо толщ.100мм	1 м3 изоляции	72.2
45.	Каменная вата Парок UNS-37	м3	73.644
46.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	7.22
47.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	794.2
48.	Укладка ходовых досок	100 м ходов	1.1
49.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	35.4
50.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	35.4


Составил:

Соколов В.Е.

(должность, подпись, Ф.И.О.)

Проверил:

(должность, подпись, Ф.И.О.)

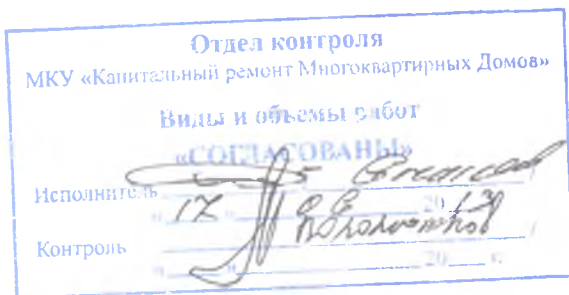

МАУ «КП
«Солнечный»