




20 г.

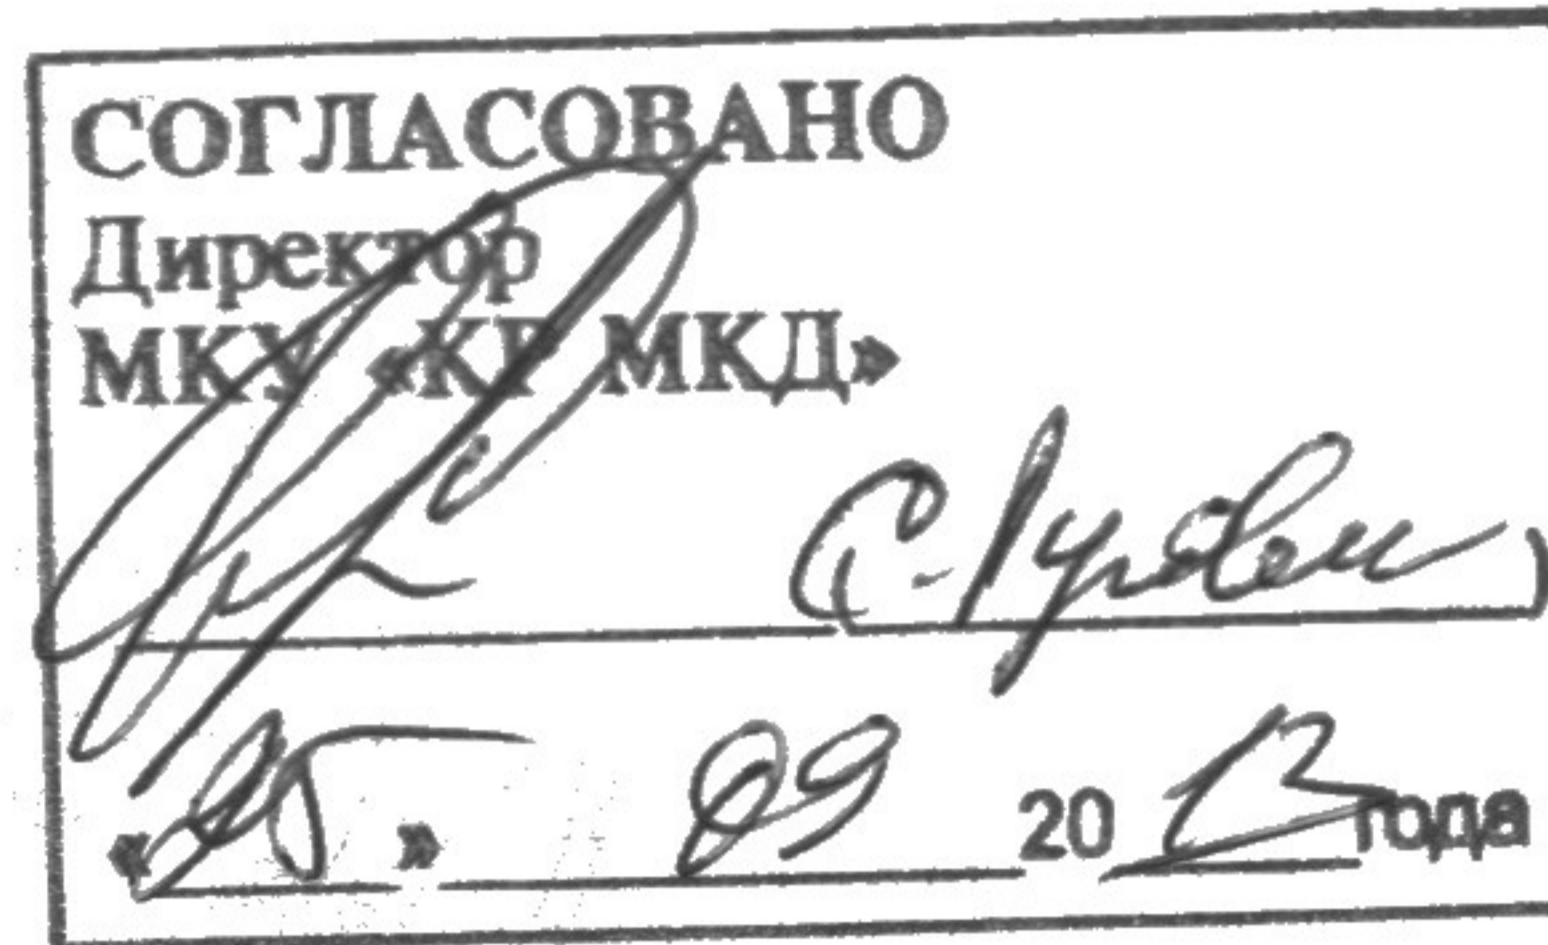

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

«УТВЕРЖДАЮ»

*Иванов* | *Петрова*



Объект: Многоквартирный дом по ул.Багратиона, 127-133 в городе Калининграде

**ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ**  
на тепловые сети

Основание: проект 12-1005-ТС

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5
1.	E27-03-008-04	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных конструкций	100 м3	0.0063
2.	E46-04-009-01	Разборка бетонных оснований под полы на гравии /отмостка/	1 м3	0.15
3.	E01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.15
4.	E66-26-1	Демонтаж задвижек диаметром до 50 мм	1 задвижка	4
5.	E66-16-1	Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном диаметром труб до 50 мм	100 м трубопровод а	0.2
6.	E65-27-1	Демонтаж элеваторов номер 1-5	100 шт.	0.01
7.	E46-03-007-02	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0.1
8.	E23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб в лотках	10 м3 основания	0.54
9.	C408-0121	Песок природный для строительных работ повышенной крупности и крупный	м3	5.94
10.	E24-01-008-03	Прокладка трубопроводов в непроходном канале в изоляции из пенополиуретана (ППУ) при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°С, диаметр труб 80 мм	1 км трубопровод а	0.036
11.	E22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов.муфт	10 фасонных частей	1.4
12.	Цена поставщика.	Муфта составная с комплектом пены 160	шт.	2
13.	Цена поставщика.	Наконечник термоусадочный 160	шт.	4
14.	Цена поставщика.	Манжет для узла герметизации Д= 160	шт.	8



&lt; 12-1005 \* 06-00 \* 06-00-001 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.130305) тел./факс (495) 347-33-01

Объемы работ

1	2	3	4	5
15.	Цена поставщика.	Уплотнительная лента ( 50м )	шт.	1
16.	Цена поставщика.	Сигнальная лента ( 50м )	шт.	1
17.	Цена поставщика.	Смазочная лента ( 10м )	шт.	1
18.	E24-01-002-03	Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150°C, диаметр труб 80 мм	1 км трубопровод а	0.06
19.	E24-01-032-01	Установка кранов шаровых стальных для горячей воды и пара диаметром 25 мм	1 компл. задвижек или клапана	2
20.	Цена поставщика.	Кран шаровый фланцевый Д=80мм типа NAVAL	шт.	2
21.	E24-01-032-02	Установка кранов шаровых стальных для горячей воды и пара диаметром 80 мм	1 компл. задвижек или клапана	2
22.	Цена поставщика.	Кран шаровый фланцевый Д=25мм типа NAVAL	шт.	2
23.	E22-03-014-01	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	1 фланец	2
24.	C507-0980	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 25 мм	шт.	2
25.	E22-03-014-02	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 80 мм	1 фланец	2
26.	E22-06-005-02	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	1 врезка	2
27.	E22-06-005-01	Врезка в существующие сети из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 50 мм	1 врезка	2
28.	E26-01-054-02	Оклеивание поверхности изоляции рулонными материалами на битумной мастике	100 м2 поверхности покрытия изоляции	0.02
29.	E26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	1 м3 изоляции	0.1
30.	E46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	1 м3	0.1
31.	X311-1037	Погрузка мусора	т	1
32.	X403-1-15	Перевозка на 15 км	т	1

Составил:  В.В. Бочкарев

Согласовано: \_\_\_\_\_