


ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол.	Примечание
1	Граб обыкновенный (живая изгородь)	12	77	саженец, ϕ ствола на 1,3 м - 4,0 см
2	Газон обыкновенный, m^2	-	354	по слою раст. грунта $h=0,15$ м

СХЕМА ПОСАДКИ ДЕРЕВЬЕВ
В ЖИВОЙ ИЗГОРОДИ

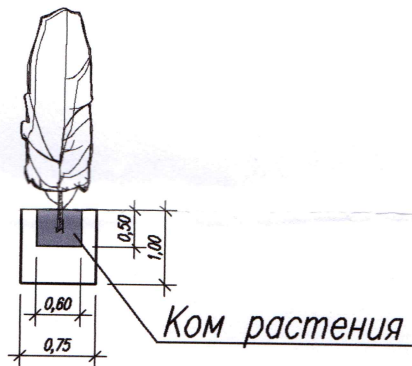

Среднемерные деревья

- Ком растения
□ Посадочная траншея

Состав трав для посева травяного газона :

Овсяница красная	-	40 %
Мятлик луговой	-	30 %
Райграс пастбищный	-	30 %

ПРИМЕЧАНИЯ

- В связи с увеличением площади участка и увеличения проектируемой парковки, в границу участка дополнительно попадает 14 деревьев, которые подлежат вырубке. Ранее было вырублено на участке проектирования 7 деревьев по санитарной вырубке (акт N1500 от 13 октября 2017г) и 56 деревьев по порубочному билету N 0364 от 30 мая 2019г.
- Проектом предусмотрено компенсационное озеленение в количестве срубаемых зеленых насаждений $(7+56+14=77шт.)$ высаживанием живой изгороди в границах проектируемого участка в количестве деревьев 77шт.
- Под посадку живой изгороди необходимо приготовить сплошную траншею шириной 0,75 м для посадки саженцев в один ряд. Глубина траншеи - около 1,00 м. На дно посадочной траншеи нужно положить полное комплексное удобрение из расчета 60-80 г на 1 кв.м., затем посадочную траншею заполняют смесью из равных частей торфа, перегноя, песка и вынутой из траншеи земли.

						1650-17			ПКО			
						МАГАЗИНЫ С КАФЕ ПО УЛ. ГЕНЕРАЛА ЧЕЛНОКОВА В Г. КАЛИНИНГРАДЕ.						
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подп.	Дата	ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ			Стадия	Лист	Листов	
	ГИП	Насикан И.А.			20.08.20				Д	1		
	Разработал	Лазарева Л.И.			02.2020							
	Проверил				02.2020							
	Н. контр.	Матюкова О.			02.2020	ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАН.ПОСАДОЧНЫЙ ПЛАН.РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН М1:500			ООО "НИМБ-ПРОЕКТ" Калининград, 2020			