Муниципальное образование «Городской округ
«Город Калининград»

**Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр геодезии»**

Заказчик – ГБУСО КО Центр "Надежда"

# ПРОЕКТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

## НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК С КН 39:15:150803:8

**по адресу: г.Калининград, ул.Камская д.2-2а**

01627-26_ПКО

Утверждаю:

Заместитель главы администрации, председатель комитета городского хозяйства и строительства администрации городского округа «Город Калининград»

_____ М.В.Федосеев

«___» _____2026 г.

Директор ООО «ГЕОЦЕНТР» Н.С. Селютина

МП

**Калининград, 2026**

038-19/у-181
от 14.07.26

## 1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с актом обследования зеленых насаждений от 19.12.25 № а-ОЗН-2983 на земельном участке по адресу: 236005, г. Калининград, ул.Камская д.2-2а, КН 39:15:150803:8, планируется вырубка 6-ти деревьев (площадь вырубаемых зеленых насаждений составляет менее 100 кв.м.). Площадь земельного участка, на территории которого планируется вырубка зеленых насаждений составляет 12432 кв.м.

Запланированные к вырубке зеленые насаждения соответствуют: I группе ценности (особо ценное) – 4 дерева (экологическая ценность 38 баллов); II группе ценности (мало ценное) – 2 дерева (экологическая ценность 17 баллов). (Таблица №1).

Таблица №1

| № п/п | Наименование вида | Кол-во, шт./м.п. | Группа ценности | Экологическая ценность вида |
|---|---|---|---|---|

AnyScanner

1. Саженцы деревьев для посадки должны быть с закрытой корневой системой в контейнере (объем контейнера - не менее 20 литров), иметь ровный прямой ствол, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью, симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей. На саженцах не должно быть механических повреждений и признаков повреждения болезнями и вредителями.

При посадке дерева в посадочную яму предусмотреть внесение растительной земли не менее 70 % объема посадочной ямы.

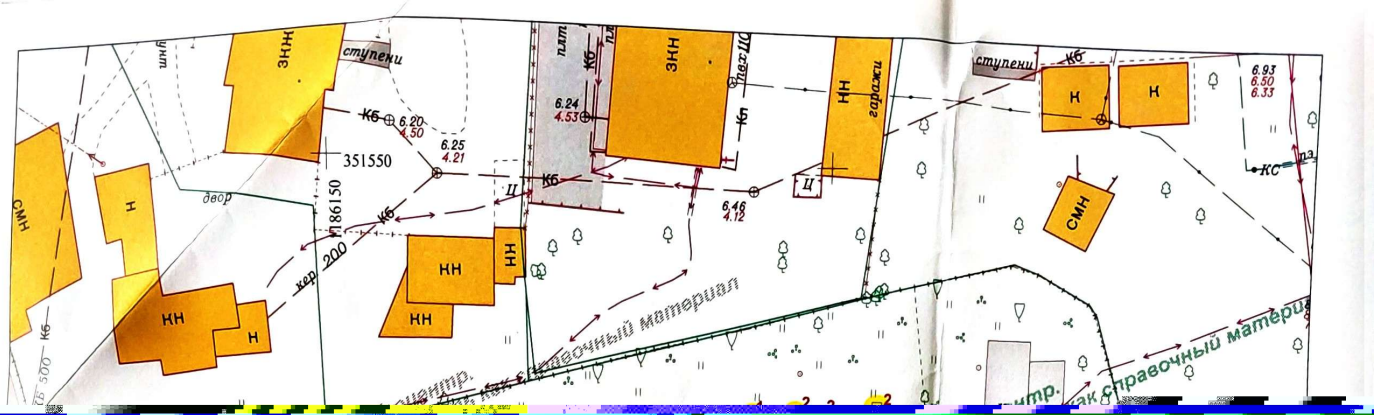
После посадки сформировать вокруг стволов саженцев приствольные лунки диаметром равным диаметру земляного кома саженцев для выполнения полива, установить защитные манжеты для предохранения саженцев от механических повреждений при окосе, организовать механическое закрепление («заякоривание») высаженных деревьев комплектом из 3-х кольев и подвязывание их к кольям с креплением 3 растяжками из тканевой ленты шириной не менее 3 см для мягкой манжеты-прокладки использовать мешковину. Диаметр окоренных импрегнированных кольев - не менее 5 см, высота — не менее 1,0 м над уровнем земли после установки (общая высота — не менее 1,5 м).

Посадку и дальнейший уход за высаженными зелеными насаждениями необходимо организовать в соответствии с Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации (МДС 13-5.2000).

Исполнительную специализированную топографическую съемку места посадки зеленого насаждения, предоставить в формате шейп-файлов (файлы формата SHP) в комитет городского развития и цифровизации для внесения на дежурный план города и геоинформационный портал сайта администрации городского округа «Город Калининград».



AnyScanner


ЗНН
ступени
351550
186150
двор
СМН
Н
НН
гаражи
Ц
Кб
Кс
6.20
4.50
6.25
4.21
6.24
4.53
6.46
4.12
6.93
6.50
6.33
Справочный материал