

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 >

«СОГЛАСОВАНО»

Смета на сумму: 1 700 000 руб.

Директор МСУ «КР МСД»

С.Б. Русович

«ЗС» 2013.

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

«УТВЕРЖДАЮ»

Смета на сумму: 1 700 000 руб.



20\_\_ г.

Объект: Капитальный ремонт многоквартирного жилого дома расположенного по адресу ул. Толстикова 29-33 в г. Калининграде

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА**

(Локальный сметный расчет)

Капитальный ремонт кровли

Сметная стоимость: **1 700.000** тыс. руб.  
Нормативная трудоемкость: **2.450** тыс.чел.ч  
Сметная заработная плата: **278.034** тыс. руб.

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 03.2012 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг""

№ поз.	Код норматива, Наименование, Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу			Базисная стоимость всего			Индекс / Цена		Текущая стоимость всего		
			Всего	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.	Осн. з/п	Эксп.	Всего	Осн. з/п	Эксп.
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п				Материал	В т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	ТЕР 46-04-008-01 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия	9.01	164.91	<u>119.07</u>	<u>45.84</u>	1 485.84	<u>1 072.82</u>	<u>413.02</u>	<u>12.11</u>	<u>4.13</u>	14 698	<u>12 992</u>	<u>1 706</u>
	Накладные расходы		99%			1 062.09				84%	10 913		
	Сметная прибыль		60%			643.69				=(99* (0.85))	6 236		
	Всего с НР и СП					3 191.62				=(59.5* (0.8))	31 847		
2.	ТЕР 12-01-017-01 (прим) Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки	9.01	373.01	<u>199.47</u>	<u>173.54</u>	3 360.80	<u>1 797.24</u>	<u>1 563.56</u>	<u>12.11</u>	<u>4.9</u>	29 426	<u>21 765</u>	<u>7 661</u>
	Начисления: НЗ= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0				19.54			176.02	4.93	12.1			2 130
	Накладные расходы		108%			2 131.12				92%	21 983		

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(108*(0.85))			
	Сметная прибыль		55%			1 085.29				44%	10 514		
	Всего с НР и СП					6 577.21				=(55.25*(0.8))		61 923	
3.	ТЕР 12-01-017-01	9.01	1 471.85	<u>286.74</u>	<u>271.15</u>	13 261.38	<u>2 583.54</u>	<u>2 443.06</u>	<u>12.11</u>	<u>4.9</u>	83 855	<u>31 287</u>	<u>11 971</u>
	Устройство			913.96	30.53		8 234.78	275.03	4.93	12.1		40 597	3 328
	выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки												
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		108%			3 087.26					92%	31 846	
	Сметная прибыль		55%			1 572.21				=(108*(0.85))	44%	15 231	
	Всего с НР и СП					17 920.85				=(55.25*(0.8))		130 931	
4.	ТЕР 12-01-017-02	9.01	2 532.22	<u>368.69</u>	<u>132.13</u>	22 815.26	<u>3 321.90</u>	<u>1 190.45</u>	<u>12.11</u>	<u>4.92</u>	137 783	<u>40 228</u>	<u>5 857</u>
	Устройство			2 031.40	16.63		18 302.91	149.79	5.01	11.97		91 698	1 793
	выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01, 100 м2 стяжки												
	Начисления: Н3= 1*1.25*35, Н4= 1*1.25*35, Н5= 1*1.15*35, Н48= 1*35												
	Накладные расходы		108%			3 749.43					92%	38 659	
	Сметная прибыль		55%			1 909.43				=(108*(0.85))	44%	18 489	
	Всего с НР и СП					28 474.11				=(55.25*(0.8))		194 932	

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5.	ТЕР 12-01-016-02	9.01	180.53	<u>29.88</u>	<u>5.06</u>	1 626.57	<u>269.19</u>	<u>45.61</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	10 064	<u>3 260</u>	<u>298</u>
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли			145.59			1 311.77		4.96	1		6 506	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		108%			290.73				92%	2 999		
										=(108*(0.85))			
	Сметная прибыль		55%			148.05				44%	1 434		
										=(55.25*(0.8))			
	Всего с НР и СП					2 065.35					14 498		
6.	ФЕР 12-01-002-09	9.01	10 000.20	<u>155.23</u>	<u>53.13</u>	90 101.82	<u>1 398.60</u>	<u>478.66</u>	<u>12.86</u>	<u>5.34</u>	309 919	<u>17 986</u>	<u>2 556</u>
	(Приказ № 81 от 27.02.2010)			9 791.85	3.38		88 224.57	30.41	3.28	13.53		289 377	411
	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя, 100 м2 кровли												
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		108%			1 543.33				92%	16 925		
										=(108*(0.85))			
	Сметная прибыль		55%			785.96				44%	8 095		
										=(55.25*(0.8))			
	Всего с НР и СП					92 431.11					334 939		
7.	ФЕР 12-01-004-04	2.263	12 347.37	<u>374.77</u>	<u>119.24</u>	27 942.10	<u>848.11</u>	<u>269.83</u>	<u>12.85</u>	<u>6.18</u>	101 354	<u>10 898</u>	<u>1 668</u>
	(Приказ № 81 от 27.02.2010)			11 853.36	11.99		26 824.15	27.13	3.31	13.52		88 788	367
	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий												
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		108%			945.26				92%	10 364		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
										=(108* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			481.38					44%	4 957		
	Всего с НР и СП					29 368.74				=(55.25* (0.8))		116 674		
8.	ФЕР 12-01-005-03 (Приказ № 81 от 27.02.2010) Защита эндвов дополнительным двухслойным ковром из рулонных наплавляемых материалов, 100 м эндвовы Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15	0.24	13 806.49	<u>193.50</u> 13 527.85	<u>85.14</u> 5.74	3 313.56	<u>46.44</u> 3 246.68	<u>20.43</u> 1.38	<u>12.86</u> 3.31	<u>5.47</u> 13.53		11 456	<u>597</u> 10 747	<u>112</u> 19
	Накладные расходы		108%			51.65					92%	567		
	Сметная прибыль		55%			26.30					44%	271		
	Всего с НР и СП					3 391.51				=(55.25* (0.8))		12 294		
9.	ТЕРр 65-35-1 Прочистка вентиляционных каналов, 100 м канала	6.6	226.30	<u>169.24</u> 56.73	<u>0.33</u> 0.13	1 493.58	<u>1 116.98</u> 374.42	<u>2.18</u> 0.86	<u>12.11</u> 5.04	<u>6.36</u> 12		15 428	<u>13 527</u> 1 887	<u>14</u> 10
	Накладные расходы		74%			827.20					63%	8 528		
	Сметная прибыль		50%			558.92					40%	5 415		
	Всего с НР и СП					2 879.70				=(74* (0.85)) =(50* (0.8))		29 371		
10.	ТЕРр 58-20-5 Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м	1.58	1 918.22	<u>590.15</u> 1 323.40	<u>4.67</u> 0.65	3 030.79	<u>932.44</u> 2 090.97	<u>7.38</u> 1.03	<u>12.11</u> 2.59	<u>6.5</u> 12.02		16 755	<u>11 292</u> 5 416	<u>48</u> 12
	Накладные расходы		83%			774.78					71%	8 026		
	Сметная прибыль		65%			606.76					52%	5 878		
										=(83* (0.85)) =(65* (0.8))				

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Всего с НР и СП</i>						4 412.33					30 659		
11. ТЕРр 58-20-3	1.52	6 350.32	<u>635.76</u>	<u>12.96</u>	9 652.49	<u>966.36</u>	<u>19.70</u>	<u>12.11</u>	<u>6.49</u>	34 363	<u>11 703</u>	<u>128</u>	
Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м, 100 м			5 701.60	2.33		8 666.43	3.54	2.6	12.07		22 533	43	
<i>Накладные расходы</i>		83%			805.02				71%	8 340			
<i>Сметная прибыль</i>		65%			630.43				=(83* (0.85))	6 108			
<i>Всего с НР и СП</i>					11 087.94				=(65* (0.8))	48 811			
12. ТЕРр 58-21-1	0.3	1 123.87	<u>161.26</u>	<u>3.04</u>	337.16	<u>48.38</u>	<u>0.91</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	1 323	<u>586</u>	<u>6</u>	
Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал, 10 шт.			959.57			287.87		2.54	1		731		
<i>Накладные расходы</i>		83%			40.16				71%	416			
<i>Сметная прибыль</i>		65%			31.45				=(83* (0.85))	305			
<i>Всего с НР и СП</i>					408.76				=(65* (0.8))	2 044			
13. ТЕРр 58-20-8	0.96	2 472.21	<u>840.38</u>	<u>6.01</u>	2 373.32	<u>806.76</u>	<u>5.77</u>	<u>12.11</u>	<u>6.5</u>	13 865	<u>9 770</u>	<u>38</u>	
Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам, 100 м			1 625.82	0.78		1 560.79	0.75	2.6	12.03		4 058	9	
<i>Накладные расходы</i>		83%			670.23				71%	6 943			
<i>Сметная прибыль</i>		65%			524.88				=(83* (0.85))	5 085			
<i>Всего с НР и СП</i>					3 568.43				=(65* (0.8))	25 893			
14. ТЕРр 58-23-1	3	1 353.11	<u>79.91</u>	<u>8.28</u>	4 059.33	<u>239.73</u>	<u>24.84</u>	<u>12.11</u>	<u>5.53</u>	12 489	<u>2 903</u>	<u>137</u>	
Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли, 1 место			1 264.92			3 794.76		2.49	1		9 449		
<i>Накладные расходы</i>		83%			198.98				71%	2 061			
									=(83* (0.85))				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль		65%			155.82				52%	1 510		
										=(65* (0.8))			
	Всего с НР и СП					4 414.13					16 060		
15.	ТЕР 10-01-047-01	0.0097	21 600.54	<u>2 172.81</u>	<u>694.75</u>	210.61	<u>21.18</u>	<u>6.77</u>	<u>12.11</u>	<u>5.46</u>	1 002	<u>257</u>	<u>37</u>
	Установка блоков металлических в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (прим), 100 м2 проемов	5		18 732.98	16.96		182.65	0.17	3.88	12.09		709	2
	Вычт.ресурсы: ТССЦ 203-8084:[ М-(132222.00=1322.22*100) ]												
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15												
	Накладные расходы		106%			22.63				90%	233		
										=(106.2* (0.85))			
	Сметная прибыль		54%			11.53				43%	111		
										=(53.55* (0.8))			
	Всего с НР и СП					244.77					1 346		
16.	Цена поставщика.	0.975	985.65			961.00			<u>1</u>	<u>1</u>	4 017		
	Блок дверной металлический, м2			985.65			961.00	4.18		1		4 017	
	Поправки: М: =4000*1.03/4.18												
17.	ТЕРр 61-10-1	1.238	3 222.10	<u>1 873.08</u>	<u>1.32</u>	3 988.96	<u>2 318.87</u>	<u>1.63</u>	<u>12.11</u>	<u>3.85</u>	35 079	<u>28 082</u>	<u>6</u>
	Ремонт штукатурки гладких фасадов (частично парапет, стены (от перепада высот), выходы на кровлю) по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности			1 347.70			1 668.45	4.19		1		6 991	
	Накладные расходы		79%			1 831.91				67%	18 815		
										=(79* (0.85))			
	Сметная прибыль		50%			1 159.44				40%	11 233		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(50* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					6 980.30						65 127	
18.	ТЕР 15-04-014-01	1.238	2 291.60	<u>114.18</u>	<u>14.24</u>	2 837.00	<u>141.36</u>	<u>17.63</u>	<u>12.11</u>	<u>6.47</u>	9 003	<u>1 712</u>	<u>114</u>
	Окраска с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности			2 163.18			2 678.02		2.68	1		7 177	
	<i>Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		95%			134.29				80%	1 370		
										=(94.5* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		47%			66.44				37%	633		
										=(46.75* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					3 037.73						11 006	
19.	ТЕРр 69-9-1	0.06	1 650.26	<u>1 650.26</u>		99.02	<u>99.02</u>		<u>12.11</u>	<u>1</u>	1 199	<u>1 199</u>	
	Очистка помещений от бытового мусора, 100 т мусора								1	1			
	<i>Накладные расходы</i>		78%			77.24				66%	791		
										=(78* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		50%			49.51				40%	480		
										=(50* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					225.77						2 470	
20.	ТЕР 09-06-001-01	0.1	1 162.28	<u>931.36</u>	<u>181.04</u>	116.23	<u>93.14</u>	<u>18.10</u>	<u>12.11</u>	<u>5.9</u>	1 252	<u>1 128</u>	<u>107</u>
	Монтаж конструкций люков, 1 т конструкций			49.88	9.25		4.99	0.93	3.37	12.09		17	11
	<i>Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		81%			76.20				69%	786		
										=(81* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			67.73				58%	661		
										=(72.25* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					260.16						2 699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21.	Цена поставщика.	1	3 942.58			3 942.58			<u>1</u>	<u>1</u>	16 480		
	Люк с чердачной металлической складной лестницей, шт			3 942.58			3 942.58		4.18	1		16 480	
	<i>Поправки: M: =16000*1.03/4.18</i>												
22.	ТЕР 07-06-002-06	0.23	5 531.05	<u>859.32</u>	<u>4 671.73</u>	1 272.14	<u>197.64</u>	<u>1 074.50</u>	<u>12.11</u>	<u>4.67</u>	7 411	<u>2 393</u>	<u>5 018</u>
	Демонтаж плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 (прим), 100 шт. сборных конструкций				642.30			147.73	5.08	12.1			1 788
	<i>Начисления: Н3= 1*0.8, Н4= 1*0.8, Н5= 1*0.8, Н48= 1*0</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		117%			404.08				99%	4 139		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			248.67				58%	2 425		
	<i>Всего с НР и СП</i>					1 924.89					13 975		
23.	ТЕР 07-06-002-06	0.23	8 668.05	<u>1 235.27</u>	<u>7 299.58</u>	1 993.65	<u>284.11</u>	<u>1 678.90</u>	<u>12.11</u>	<u>4.67</u>	11 437	<u>3 441</u>	<u>7 840</u>
	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2, 100 шт. сборных конструкций			133.20	1 003.59		30.64	230.83	5.08	12.1		156	2 793
	<i>Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i>												
	<i>Накладные расходы</i>		117%			602.48				99%	6 172		
	<i>Сметная прибыль</i>		72%			370.76				58%	3 616		
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 966.89					21 224		
24.	Цена поставщика.	23	261.51			6 014.78			<u>1</u>	<u>1</u>	25 142		
	Плиты плоские ПТ 12.5-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,80 кг/ (серия 1.243.1-4), шт			261.51			6 014.78		4.18	1		25 142	
	<i>Поправки: M: =976*1.12/4.18</i>												



< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25.	ТЕР 12-01-016-02	0.469	180.53	<u>29.88</u>	<u>5.06</u>	84.67	<u>14.01</u>	<u>2.37</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	524	<u>170</u>	<u>16</u>
	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной, 100 м2 кровли			145.59			68.28		4.96	1		339	
	Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15												
	Накладные расходы		108%			15.13				92%	156		
										=(108* (0.85))			
	Сметная прибыль		55%			7.71				44%	75		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					107.51					755		
26.	ФЕР 12-01-002-10	0.469	5 454.70	<u>91.24</u>	<u>28.79</u>	2 558.25	<u>42.79</u>	<u>13.50</u>	<u>12.86</u>	<u>5.38</u>	8 779	<u>550</u>	<u>73</u>
	(Приказ № 81 от 27.02.2010)			5 334.67	1.86		2 501.96	0.87	3.26	13.48		8 156	12
	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли												
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15												
	Накладные расходы		108%			47.15				92%	517		
										=(108* (0.85))			
	Сметная прибыль		55%			24.01				44%	247		
										=(55.25* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 629.42					9 543		
27.	ТЕРр 60-7-5	0.04	8 054.04	<u>5 117.59</u>	<u>130.63</u>	322.16	<u>204.70</u>	<u>5.23</u>	<u>12.11</u>	<u>5.82</u>	3 041	<u>2 479</u>	<u>30</u>
	Перекладка вентканалов над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб			2 805.82	31.10		112.23	1.24	4.74	12.09		532	15
	Объем: 4*1												
	Накладные расходы		78%			160.63				66%	1 646		
										=(78* (0.85))			
	Сметная прибыль		63%			129.74				50%	1 247		
										=(63* (0.8))			
	Всего с НР и СП					612.54					5 934		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28.	ТЕРр 60-7-6	0.04	31 236.52	<u>20 300.49</u>	<u>408.80</u>	1 249.46	<u>812.02</u>	<u>16.35</u>	<u>12.11</u>	<u>5.82</u>	11 925	<u>9 834</u>	<u>95</u>
	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5, 100 м труб			10 527.23	96.95		421.09	3.88	4.74	12.1		1 996	47
	Объем: 4*1												
	Начисления: Н3= 1*7, Н4= 1*7, Н5= 1*7, Н48= 1*7												
	Накладные расходы		78%			636.40				66%	6 521		
										=(78* (0.85))			
	Сметная прибыль		63%			514.02				50%	4 941		
										=(63* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 399.88					23 387		
29.	ТССЦ 404-0006	1.6188	2 934.00			4 749.56					17 443		
	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 125, 1000 шт.			2 934.00		4 749.56			10			17 443	
	Объем: 4*84.8+4*45.7*7								775.38				
30.	ТЕР 15-02-001-01	0.864	2 074.12	<u>832.23</u>	<u>83.91</u>	1 792.04	<u>719.05</u>	<u>72.50</u>	<u>12.11</u>	<u>7.64</u>	13 454	<u>8 708</u>	<u>554</u>
	Улучшенная штукатурка вентканалов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности			1 157.98	39.06		1 000.49	33.75	4.19	12.1		4 192	408
	Начисления: Н3= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15												
	Накладные расходы		95%			715.16				80%	7 293		
										=(94.5* (0.85))			
	Сметная прибыль		47%			353.82				37%	3 373		
										=(46.75* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 861.02					24 120		

&lt; 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 &gt;

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31.	ТЕР 15-04-014-01	0.864	2 291.60	<u>114.18</u>	<u>14.24</u>	1 979.94	<u>98.65</u>	<u>12.30</u>	<u>12.11</u>	<u>6.47</u>	6 283	<u>1 195</u>	<u>80</u>
	Окраска по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности			2 163.18			1 868.99		2.68	1		5 009	
	Начисления: НЗ= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15												
	Накладные расходы		95%			93.72				80%	956		
										=(94.5* (0.85))			
	Сметная прибыль		47%			46.37				37%	442		
										=(46.75* (0.8))			
	Всего с НР и СП					2 120.02					7 681		
	<b>БАЛКОННЫЕ ПЛИТЫ</b>												
32.	ТЕР 46-04-008-01	0.536	164.91	<u>119.07</u>	<u>45.84</u>	88.39	<u>63.82</u>	<u>24.57</u>	<u>12.11</u>	<u>4.13</u>	874	<u>773</u>	<u>101</u>
	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов, 100 м2 покрытия								1	1			
	Накладные расходы		99%			63.18				84%	649		
										=(99* (0.85))			
	Сметная прибыль		60%			38.29				48%	371		
										=(59.5* (0.8))			
	Всего с НР и СП					189.86					1 894		
33.	ТЕР 12-01-017-01	0.536	373.01	<u>199.47</u>	<u>173.54</u>	199.93	<u>106.92</u>	<u>93.02</u>	<u>12.11</u>	<u>4.9</u>	1 751	<u>1 295</u>	<u>456</u>
	(прим) Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм, 100 м2 стяжки				19.54			10.47	4.93	12.1			127
	Накладные расходы		108%			126.78				92%	1 308		
										=(108* (0.85))			
	Сметная прибыль		55%			64.56				44%	626		
										=(55.25* (0.8))			



< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 >

ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<i>Всего с НР и СП</i>							391.28					3 685		
34.	ТЕР 12-01-017-01	0.536	1 471.85	<u>286.74</u>	<u>271.15</u>	788.91	<u>153.69</u>	<u>145.34</u>	<u>12.11</u>	<u>4.9</u>	4 988	<u>1 861</u>	<u>712</u>	
	Устройство			913.96	30.53		489.88	16.36	4.93	12.1		2 415	198	
	выравнивающих стяжек													
	цементно-песчаных													
	толщиной 15 мм, 100 м2													
	стяжки													
	<i>Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		108%			183.65				92%	1 894			
										=(108* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			93.53				44%	906			
										=(55.25* (0.8))				
<i>Всего с НР и СП</i>							1 066.09					7 788		
35.	ТЕР 12-01-017-02	0.536	1 085.24	<u>158.01</u>	<u>56.63</u>	581.69	<u>84.69</u>	<u>30.35</u>	<u>12.11</u>	<u>4.92</u>	3 513	<u>1 026</u>	<u>149</u>	
	Устройство			870.60	7.13		466.64	3.82	5.01	11.97		2 338	46	
	выравнивающих стяжек на													
	каждый 1 мм изменения													
	толщины добавлять или													
	исключать к расценке													
	12-01-017-01, 100 м2													
	стяжки													
	<i>Начисления: Н3= 1*1.25*15, Н4= 1*1.25*15, Н5= 1*1.15*15, Н48= 1*15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		108%			95.59				92%	986			
										=(108* (0.85))				
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			48.68				44%	472			
										=(55.25* (0.8))				
<i>Всего с НР и СП</i>							725.96					4 971		
36.	ТЕР 12-01-016-02	0.536	180.53	<u>29.88</u>	<u>5.06</u>	96.76	<u>16.01</u>	<u>2.71</u>	<u>12.11</u>	<u>6.53</u>	599	<u>194</u>	<u>18</u>	
	Огрунтовка оснований из			145.59			78.04		4.96	1		387		
	бетона или раствора под													
	водоизоляционный													
	кровельный ковер готовой													
	эмульсией битумной, 100													
	м2 кровли													
	<i>Начисления: Н3= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15</i>													
	<i>Накладные расходы</i>		108%			17.29				92%	178			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										=(108*(0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			8.81				44%	85		
										=(55.25*(0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					122.86					863		
37.	ФЕР 12-01-002-10 (Приказ № 81 от 27.02.2010) Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой, 100 м2 кровли <i>Начисления: НЗ= 1*1.25, Н4= 1*1.25, Н5= 1*1.15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.536	5 454.70	<u>91.24</u> 5 334.67	<u>28.79</u> 1.86	2 923.72	<u>48.91</u> 2 859.38	<u>15.43</u> 1.00	<u>12.86</u> 3.26	<u>5.38</u> 13.48	10 034	<u>629</u> 9 322	<u>83</u> 13
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			53.90				92%	591		
										=(108*(0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			27.45				44%	282		
										=(55.25*(0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					3 005.07					10 907		
38.	ФЕР 12-01-004-04 (Приказ № 81 от 27.02.2010) Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий <i>Начисления: НЗ= 1*1,25, Н4= 1*1,25, Н5= 1*1,15</i> <i>Накладные расходы</i>	0.551	12 347.37	<u>374.77</u> 11 853.36	<u>119.24</u> 11.99	6 803.40	<u>206.50</u> 6 531.20	<u>65.70</u> 6.61	<u>12.85</u> 3.31	<u>6.18</u> 13.52	24 678	<u>2 654</u> 21 618	<u>406</u> 89
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			230.16				92%	2 524		
										=(108*(0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		55%			117.21				44%	1 207		
										=(55.25*(0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					7 150.77					28 408		

< 2012 РЕМОНТ \* 86 \* 3 >


ПК РИК (вер.1.3.120305) тел./факс (495) 347-33-01

Форма 4т

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
39.	ТЕРр 58-20-5	0.837	1 918.22	<u>590.15</u>	<u>4.67</u>	1 605.55	<u>493.96</u>	<u>3.91</u>	<u>12.11</u>	<u>6.5</u>	8 876	<u>5 982</u>	<u>25</u>
	Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам, 100 м			1 323.40	0.65		1 107.69	0.54	2.59	12.02		2 869	7
	<i>Накладные расходы</i>		83%			410.44				71%	4 252		
										=(83* (0.85))			
	<i>Сметная прибыль</i>		65%			321.43				52%	3 114		
										=(65* (0.8))			
	<i>Всего с НР и СП</i>					2 337.41					16 242		
40.	X311-1037	113.53	7.42		<u>7.42</u>	842.49		<u>842.49</u>		<u>5.18</u>	4 364		<u>4 364</u>
	Погрузка мусора в автотранспортные средства, т									1			
	<i>Поправки: ЭМ: =38.44/5.18</i>												
41.	X403-1-15	113.53	27.37		<u>27.37</u>	3 107.39		<u>3 107.39</u>		<u>5.18</u>	16 096		<u>16 096</u>
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалам и (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т									1			
	<i>Поправки: ЭМ: =141.78/5.18</i>												
.	<b>ИТОГО ПО СМЕТЕ</b>					<b>236 064.28</b>	<b><u>21 669.53</u></b>	<b><u>13 736.09</u></b>			<b>1 042 022</b>	<b><u>264 356</u></b>	<b><u>68 580</u></b>
							<b>200 658.64</b>	<b>1 124.14</b>				<b>709 092</b>	<b>13 678</b>
	<b>СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>234 454.47</b>	<b><u>20 459.41</u></b>	<b><u>13 715.81</u></b>			<b>1 025 342</b>	<b><u>249 701</u></b>	<b><u>68 459</u></b>
							<b>200 279.23</b>	<b>1 122.35</b>				<b>707 188</b>	<b>13 657</b>
.	<b>МАТЕРИАЛОВ -</b>					<b>15 667.92</b>					<b>63 082</b>		
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=84 - по стр. 1, 32; %=92 - по стр. 2-8, 25, 26, 33-38; %=71 - по стр. 10-14, 39; %=90 - по стр. 15; %=67 - по стр. 17; %=80 - по стр. 18, 30, 31; %=66 - по стр. 19, 27, 28; %=99 - по стр. 22, 23)					<b>21 271.84</b>					<b>221 035</b>		
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=48 - по стр. 1, 32; %=44 - по стр. 2-8, 25, 26, 33-38; %=52 - по стр. 10-14, 39; %=43 - по стр. 15; %=40 - по стр. 17, 19; %=37 - по стр. 18, 30, 31; %=58 - по стр. 22, 23; %=50 - по стр. 27, 28)					<b>12 303.62</b>					<b>119 998</b>		
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -</b>					<b>268 029.93</b>					<b>1 366 375</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>116.23</b>	<b><u>93.14</u></b>	<b><u>18.10</u></b>			<b>1 252</b>	<b><u>1 128</u></b>	<b><u>107</u></b>
							<b>4.99</b>	<b>0.93</b>				<b>17</b>	<b>11</b>
.	<b>НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -</b> (%=69 - по стр. 20)					<b>76.20</b>					<b>786</b>		
.	<b>СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ -</b> (%=58 - по стр. 20)					<b>67.73</b>					<b>661</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -</b>					<b>260.16</b>						<b>2 699</b>		
	<b>СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>1 493.58</b>	<b><u>1 116.98</u></b>	<b><u>2.18</u></b>				<b>15 428</b>	<b><u>13 527</u></b>	<b><u>14</u></b>
							<b>374.42</b>	<b>0.86</b>				<b>1 887</b>	<b>10</b>	
	. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 9)					<b>827.20</b>					<b>8 528</b>			
	. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 9)					<b>558.92</b>					<b>5 415</b>			
	<b>ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -</b>					<b>2 879.70</b>					<b>29 371</b>			
	. ВСЕГО ПО СМЕТЕ					<b>271 169.79</b>					<b>1 398 445</b>			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ - 1%					<b>2 711.70</b>					<b>13 984</b>			
	<b>ИТОГО</b>					<b>273 881.49</b>					<b>1 412 429</b>			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ - 2%					<b>5 477.63</b>					<b>28 249</b>			
	<b>ИТОГО</b>					<b>279 359.12</b>					<b>1 440 678</b>			
	НДС - 18%					<b>50 284.64</b>					<b>259 322</b>			
	<b>Всего с НДС</b>					<b>329 643.76</b>					<b>1 700 000</b>			


Составил:



(должность, подпись, Ф.И.О)

Применение сметных нормативов согласовано:

Директор ГАУ КО «РЦС»

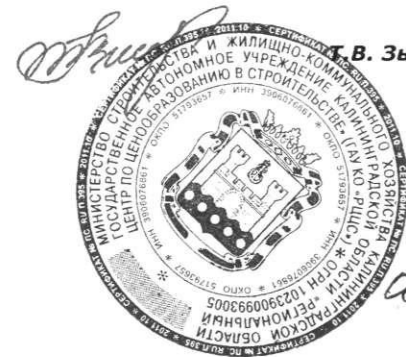

Т. В. Зыкова

08.06.2012 г.